

# DAS SORTIMENT

# **INHALTSVERZEICHNIS**















Einbaubacköfen	4 - 9
Sets Backofen + autarkes Kochfeld	10 - 1
Einbauherd-Sets	12 - 13
Zubehör für Backöfen und Herdsets	13
Kochfelder, autark	14 - 2
Induktionskochfelder	15 - 17
Glaskeramikkochfelder	18 - 20
Edelstahlmulden	20 - 2
Gaskochfeld	2
Mikrowellen	22 - 23
Dunstabzugshauben	24 - 39
Inselhauben	25
Kopffrei-Kaminhauben	26 - 34
weitere Kaminhauben	34 - 36
Flachschirmhauben	36 - 37
Unterbauhaube	38
Übersicht Hauben/Kohlefilter	39
Einbau Kühl- und Gefrierschränke	40 - 43
Stand Kühl- und Gefrierkombinationen	44 - 4
Retro Kühl- und Gefrierkombinationen	46 - 47

Einbaugeschirrspüler	48 - 5

Einbauwaschmaschine	52
Piktogrammerklärungen	53
Außendienst	54
Premiere Service	55



# DAS ATTRAKTIVE PREMIERE-DESIGN FÜR BACKÖFEN UND HERDE Mehr Ausstattung. Mehr Komfort.



#### **EINZIGARTIGES DESIGN!**

Der große DisplayControl Timer mit gut lesbaren Digitalziffern - stilvoll integriert in der hochwertigen, gefalzten Edelstahl-Blende. Zur Programmierung der Betriebszeit.



#### **DER HINGUCKER!**

Der eckige, kompakte Griff aus Edelstahl unterstreicht den geradlinigen Charakter des Premiere Designs.



#### SCHÖN UND SICHER!

Die versenkbaren Knebel mit elegantem Edelstahl-Inlay. Bestmöglicher Schutz vor versehentlichem Einschalten und leichte Pflege.



#### SOFTCLOSE!

Dank des SoftClose Systems schließt die Backofen-Tür sanft und leise. Leichter Druck genügt, die Tür schließt selbstständig.



# BESONDERS FLACHER EDELSTAHLRAHMEN

Der Klassiker unter den Einbaufassungen hat sich bis heute bewährt. Er verleiht dem Kochfeld eine zeitlos-elegante Note und schützt die Glaskeramik bei empfindlichen Stößen.



#### TOPSPEED!

Heißt bei den Premiere Glaskeramikkochfeldern besonders schnell aufheizende Kochzonen.

#### **UNSER TOP-MODELL**

#### 236234 MIT PYROLYSE-REINIGUNG

#### PRAKTISCH!

Die Sensorsteuerung des DisplayControl Timers zur Einstellung der Betriebszeit.

#### **EFFIZIENTE HEISSLUFT!**

Beste und schnellste Luftverteilung im Backraum für perfektes Garen auf mehreren Ebenen.

#### SCHÖN UND SICHER!

Die versenkbaren Knebel mit elegantem Edelstahl-Inlay.

#### **SAUBERE SACHE!**


Bei den drei Pyrolyse-Reinigungsprogrammen werden Rückstände bei Temperaturen bis zu 480° C zu Asche verschwelt, die zum Schluss leicht auszuwischen ist.

#### SICHER UND KOMFORTABEL!

Eingebaute Seitengitter lassen sich leicht mit Click&Go Teleskopauszügen nachrüsten für sicheres Be- und Entladen.

#### INKLUSIVE!

Backblech, Fettpfanne und Grillrost.



#### LEICHTREINIGUNGSTÜR!

Die Tür mit praktischer Backtabelle schließt sanft und leise mit SoftClose. Die Tür im Ganzen sowie die einzelnen Scheiben sind zum Reinigen leicht entnehmbar.

#### SICHER VERSCHLOSSEN!

Die 4-fach verglaste Tür hält die Wärme im Garraum und bleibt beim Pyrolyse-Vorgang fest verschlossen. 3

#### **BACKOFEN- UND HERDFUNKTIONEN**

MF 11 PYROLYSE	KF11	KF9	К 3.1	K4.1		
•					<b>⋛</b>	Pyrolyse
•	•					Heißluft mit Ringheizkörper
•	•					Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
•	•	•				Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator
•	•	•				Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
•	•	•				Intensivgrill = Oberhitze + Grill
•	•	•		•		Infrarotgrill
•	•	•	•	•		Ober-/Unterhitze
			•	•		Oberhitze
•	•	•	•	•		Unterhitze
	•	•			555	RapidWarmUp Schnellaufheizung
•	•	•			**************************************	Auftaustufe
•	•	•	•	•	ECO	ECO





#### **GROSSER WINDOW TIMER**

Das besonders große, gut lesbare Display des digitalen Window Timers, stilvoll integriert in der hochwertigen, gefalzten Edelstahl-Blende. Optimal zur Programmierung der Betriebszeit.

#### **BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE**

Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.



#### LÄSTIGES REINIGEN DEM OFEN ÜBERLASSEN

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480° C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.













#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- DisplayControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten. Sicherheits-Türverriegelung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- · Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- · Energieverbrauch: konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 36,2 kg

#### Einbaubackofen

#### 235500





#### PREMIERE DESIGN

- · Schwarz-Glas
- · SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- · CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- · Clean Emaillierung, grau
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N  $\sim$  230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 32,4 kg

Einbaubackofen

#### 235450











#### PREMIERE DESIGN

- Schwarz-matt
- · DisplayControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


#### **TECHNISCHE DATEN\***


- Garraumvolumen: 65 Liter
- · Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
- konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 32,4 kg


649,00€

989,00€









\*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.





#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- DisplayControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- · Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
- · konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 32,4 kg

#### Einbaubackofen

#### 235234





#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- · SensorControl Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
- konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- $\bullet$  Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 32,4 kg

#### Einbaubackofen

#### 235244











#### PREMIERE DESIGN


- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 32,4 kg

479,00 €









#### Einbaubackofen

#### 235224











#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüs-
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 32,4 kg

#### Einbaubackofen

#### 235214






#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- · CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1 Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 6000 x 5600 x min 5600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 32,4 kg

#### 479,00€



439,00€



# **HEISSLUFT ODER UMLUFT**

## **WO LIEGEN DIE UNTERSCHIEDE?**

#### BACKEN MIT HEISSLUFTTECHNIK

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken und auf mehreren Ebenen. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft gilt dieses Verfahren als äußerst effizient.

#### **GAREN MIT UMLUFTTECHNIK**

Zusätzlich zu den Heizkörpern Oberund Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies spart Zeit und Energie.





#### **GROSSER BACKRAUM MIT 65 LITER VOLUMEN**


Viel Platz für ein großes Familien-Menü, einen üppigen Braten oder mehrere Bleche Kuchen. Und die schwarze oder hellgraue Clean-Emaille-Beschichtung unterstützt bei regelmäßiger Reinigung die Schmutzablösung.





#### **BACKOFEN KOMBINIERT MIT AUTARKEM** INDUKTIONS- ODER GLASKERAMIKKOCHFELD


Jetzt als Sets erhältlich.

Beide Geräte lassen sich jeweils getrennt voneinander einbauen, z.B. bei hocheingebautem Backofen.









Hinweis Kochfelder: Bitte beachten Sie die Einbauanleitungen: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeits platte einzuhalten.

















#### **BACKOFEN PREMIERE DESIGN**

- Edelstahl
- DisplayControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:

konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh

- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß Backofen(HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- · Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 36,2 kg

#### INDUKTIONSFELD, 60 CM,

#### 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- · Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion

#### • Restwärmeanzeige

- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1.2 kW, (Booster: 1.4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1.2 kW, (Booster: 1.4 kW)
- · Ø hinten rechts 210 mm, Leistung:,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

#### 1.569,00€

















- Edelstahl
- · DisplayControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:

konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh

- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT):
- 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm • Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 32,4 kg

#### INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- · Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- · Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

#### 1.169,00€

#### 50152













#### **BACKOFEN PREMIERE DESIGN**

- Edelstahl
- · SensorControl Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- · Gewicht: 32,4 kg

#### AUTARKES GLASKERAMIKKOCHFELD, 60 CM, **4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Edelstahlrahmen
- · Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

225300

#### 225153



















- Edelstahl
- DisplayControl Timer
- versenkbare Knebel

#### MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau, Steam Clean
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- · Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- · Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- · Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nische Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnitt Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

#### 999,00€

#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- · SensorControl Timer
- Knebelsteuerung

#### MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- · CoolDoor3, Leichtreinigungstür

COOL DOOR

- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

#### GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- · Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm. Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- · Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnitt Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

#### 959,00€

#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

#### MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür

COOL DOOR

- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


#### GLASKERAMIK-KOCHFELD.


#### 4 TOPSPEED KOCHZONEN


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- · Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1,
- Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnitt Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- · Gewicht: 43,8 kg











#### PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

#### KONVENTIONELLER BACKOFEN

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost


#### GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

#### 769,00€



#### DIE PRAKTISCHEN CLICK&GO TELESKOPAUSZÜGE

Die neue Generation der Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder volle Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.





#### **ZUBEHÖR-SET 300920**

Teleskop-Auszugsschienen Set, für 3 Ebenen bestehend aus:

2 x Auszugsschienen-Paar - Teil 75 % 1 x Auszugsschienen-Paar - Voll 100 %

199,00€

#### ZUBEHÖR-SET 302030

Teleskop-Auszugsschienen Paar (L/R) für 1 Ebene, Teilauszug 75 %

59,00€

#### **ZUBEHÖR-SET 300930**

Teleskop-Auszugsschienen Set, für 2 Ebenen bestehend aus:

1 x Auszugsschienen-Paar - Teil 75 % 1 x Auszugsschienen-Paar - Voll 100 %

149,00€

#### **ZUBEHÖR-SET 302040**

Teleskop-Auszugsschienen Paar (L/R) für 1 Ebene, Vollauszug 100 %

99,00€



#### **BACKBLECH 300740**

emailliert grau (Höhe 2 cm) Verpackungseinheit 1 Stück

49,00€

#### **ANTIHAFT-BACKBLECH 300760**

emailliert grau (Höhe 2 cm) Verpackungseinheit 1 Stück

59.00€



#### **FETTPFANNE 300750**

**extratief, emailliert grau (Höhe 4,1 cm)** Verpackungseinheit 1 Stück

59,00€



Verpackungseinheit 1 Stück

69,00€



#### **GRILLROST 300970**

Verpackungseinheit 1 Stück





# AUTARKE KOCHFELDER: Induktion, TopSpeed, Gas


Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben.

Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs.

Profis und die, die es werden möchten, haben ihre eigene Philosophie: nichts geht über das punktgenaue und feinstufige Garen mit Gas.

# INDUKTION -DIE INTELLIGENTE KOCHTECHNIK

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, das Kochfeld erwärmt sich nur leicht über die Rückwärme des Topfes. Daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte. Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet, der Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bewahrt. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.

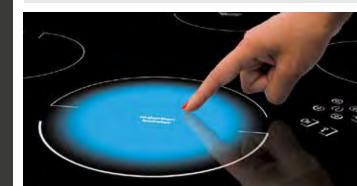







Induktionskochfeld, 77 cm

#### 333223











#### **SENSORBEDIENUNG**

Fin Großteil der Glaskeramik-Kochfelder ist über Sensoren zu steuern. Das Kochfeld lässt sich einfach reinigen, da keine Knebel herausragen und stören.

Zur Sicherheit bieten diese Kochfelder eine Kindersicherung.

#### STOP-AND-GO-FUNKTION

Falls Sie mal eine Pause machen müssen, die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.

#### HOB'N GO

Hob'n Go: die automatische Zonenaktivierung von PREMIERE. Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Sie müssen nur die Leistung einstellen und GO!

#### **VOREINGESTELLTE GAR-TEMPERATURSTUFEN**

Mit dieser Funktion können Speisen in idealer Weise warm gehalten, geschmolzen oder niedrig gegart werden. Die Wärmezufuhr wird bei 42,70 und 94° C automatisch immer richtig dosiert. Durch die intelligente Überwachung der Topfbodentemperatur werden Speisen serviergerecht temperiert oder geschmolzen, ohne dass sie am Topfboden festbrennen.

#### **AUTOMATISCHE TOPF-ERKENNUNG UND AUTOBRIDGE**



Einfach den Topf auf die Kochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzu.

Gleiches gilt für die Auto-Brückenzone. Hier registriert ein weiterer Sensor den übergreifenden Topf und aktiviert die zweite Kochzone automatisch. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.

#### ALUMINIUMRAHMEN

- · Slider Sensorsteuerung, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


#### INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- · Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm. Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- · 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 775,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- · Gewicht: 15,0 kg













#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- · Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

#### INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, **BOOSTERFUNKTION**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 768,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 13,5 kg

## 333213

Induktionskochfeld, 60 cm





**ALUMINIUMRAHMEN** 

• 2 Bridge-Zonen

Ankochautomatik

• Timer, Kurzzeitwecker

• Restwärmeanzeige

Topferkennung

· Kindersicherung

• 3 Gar-Temperaturstufen



• Slider Sensorsteuerung, vorne

• Pausenfunktion Stop&Go





# **EDELSTAHLRAHMEN**

• Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch

EDELSTANL NOUKTION STOPGGO HOBN GO

Induktionskochfeld, 60 cm

3752610

- 1 Bridge-Zone
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- · Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

#### INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

• Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- · Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW) • Ø vorne rechts 220 mm,
- Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW) • Ø hinten rechts 220 mm,
- Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 582,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- · Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- · Gewicht: 11,0 kg

#### INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW) • 1 Brückenfunktion(en),
- Leistung Brücke 3,2 kW, (Booster: 5,0 kW)

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- · Gewicht: 10,5 kg


919.00€

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.



969,00€

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der



849.00 €

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter de 575 505 55\* 50 \*Abmessungen inkl. Verbindungsbox









#### EDELSTAHLRAHMEN

- · Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- · Kindersicherung

# INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

#### Induktionskochfeld, 60 cm

#### 3754600





#### RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

- · Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- · Kindersicherung

# INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

#### Induktionskochfeld, 30 cm

332923









#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- · Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

# INDUKTIONSFELD, 2 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 5,5 kg

729,00€

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.



619,00€

ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

576

518

490

\*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen

569,00€

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

300

505

51/68\*





#### RAHMENLOS, FACETTENSCHLIFF

- · Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, 5 TOPSPEED KOCHZONEN

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 770,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 753,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9,0 kg

#### Glaskeramikkochfeld, 77 cm

#### 343604





#### EDELSTAHLRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 768,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9,0 kg

#### 342604



Glaskeramikkochfeld, 60 cm



#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW


#### TECHNISCHE DATEN


- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg


669,00€

989,00€

909.00€











#### 344504



Glaskeramikkochfeld, 60 cm



#### 332823



Glaskeramikkochfeld, 60 cm



#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- · Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, **4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

#### RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

NEU

- Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, **4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- Knebelsteuerung, seitlich
- Restwärmeanzeige

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, **4 TOPSPEED KOCHZONEN**


- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW


#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

579,00€









#### 332813-3













332803



#### 331393

Massemulde, 60 cm



NEU



#### RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

- · Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, 2 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 520,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 5,0 kg

#### **EDELSTAHLRAHMEN**

- Knebelsteuerung, vorne
- RESTWÄRMEANZEIGE

#### GLASKERAMIKKOCHFELD, 2 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 4,4 kg

#### **EDELSTAHLMULDE**

• Knebelsteuerung, seitlich


# EDELSTAHLMULDE, 4 KOCHPLATTEN, DAVON 1 BLITZKOCHPLATTE

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW


#### **TECHNISCHE DATEN**


- Gerätemaß (BxT): 600,0 x 530,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 11,0 kg

429,00€



339,00€









#### **EDELSTAHLMULDE**

• Knebelsteuerung, vorne


#### **EDELSTAHLMULDE, 2 KOCHPLATTEN, DAVON 1 BLITZKOCHPLATTE**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 290,0 x 510,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 5,0 kg

169,00€





Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm

#### 331743









# Kochen mit Gas

PREMIERE Gaskochfelder sind sicher zu bedienen. Mit der elektrischen Einhand-Funkenzündung, die mit dem Schaltknebel aktiviert wird, entzündet sich die Flamme. Sollte einmal die Flamme unbeabsichtigt erlöschen, schaltet sich dank der Vollzündsicherung automatisch die Gaszufuhr aus.

# **VIELFÄLTIG GUT!**

## **DOMINOKOCHFELDER** FÜR JEDEN **GESCHMACK**

Klein aber oho - Domino Kochfelder bieten auf kleinem Raum alle Kochfunktionen von großen. Egal ob Induktion mit Sensorsteuerung, Glaskeramikkochfeld mit Sensor- oder Knebelsteuerung oder die bewährte Masse Mulde -Dominos bieten die steckerfertige Lösung auch für die kleine Küche.

#### RAHMENLOS, GLASKERAMIK


- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

#### **4 GASBRENNER**

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gerätemaß (BxT): 590,0 x 520,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 9,1 kg





# EINBAU- UND STAND-Mikrowelley

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten je nach Modell komfortable Lösungen wie Auftauoder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum (modellabhängig).

PREMIERE bietet elegante Einbau-Varianten, die sich wunderbar ins Gesamtbild Ihrer Küche einfügen. Die Standmikrowelle von PREMIERE findet auch in den kleinsten Küchen einen Platz, denn sie eignet sich je nach Wunsch auch zur Unterbaumontage.

#### LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

#### AUTOMATIKPROGRAMME ZUM AUFTAUEN, GAREN, KOMBIGAREN

Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck quasi selbständig ab. Sie suchen einfach die Art des Gerichts aus, geben das Gewicht ein und der Garprozess läuft.







- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560,0 x 320,0 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390,0 x 595,0 x 320,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht: 12,7 kg

#### Einbaumikrowelle

#### 331853





- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

#### TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560,0 x 320,0 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390,0 x 595,0 x 320,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht: 12,7 kg

#### Unterbau-, Standmikrowelle

#### 231523






- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm


#### TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (HxBxT): 262,0 x 452,0 x 335,0 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht: 10,5 kg

319,00€



289,00€







# PREMIERE Wunstabzugshauben

Mit einer PREMIERE Dunstabzugshaube müssen Sie sich keine Sorgen mehr um lästige Gerüche nach dem Kochen machen.

Besonders in offenen Küchen oder kleinen Wohnungen verteilen sich Essensdünste sehr schnell im gesamten Raum. Um Gerüche effektiv zu entfernen, bieten PREMIERE Hauben optimale Lösungen.

Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-Kaminhaube oder Flachschirm- und Unterbauhaube: Viele Designs, Breiten, Montagemöglichkeiten und technische Features stehen zur Auswahl. Die meisten PREMIERE Hauben sind sowohl für Abluft-, als auch für Umluftbetrieb geeignet.

Schnell, leistungsstark und dabei leise, das ist unser Anspruch an moderne Haubentechnik. Mit hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen wie z.B. der SensorTouch-Bedienung oder der Einstellung der Nachlaufzeit für die automatische Abschaltung des Dunstabzuges.

**Und dabei immer besser:** Bei den neuen Hauben steht der Designtrend Black klar im Vordergrund. Puristisches, schwarzes Design wirkt elegant und kann zu vielen modernen Küchenoberflächen kombiniert werden. Zudem bieten immer mehr Modelle energiesparende Effizienz in EEK A.

# DESIGN MIT ECKEN UND KANTEN

Wer markantes Design mag, wird unsere Quaderhaube in weiß oder schwarz lieben: An der Decke montiert ist sie nicht nur ein echter Blickfang in jeder Küche – vor allem sorgt sie mit drei Leistungsstufen für frische Luft.

Dank integrierter LED Beleuchtung bietet sie optimale Lichtverhältnisse über dem Kochfeld. Besonders praktisch ist die Bedienung via Fernbedienung oder SensorTouch.

Die zwei integrierten Aluminiumfilter sind spülmaschinengeeignet und können für den Umluftbetrieb leicht mit Aktivkohlefilterkassetten bestückt werden.



- Weiß
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h

(eo) [1]

- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371417, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600,0 x 420,0 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 18,0 kg

#### Inselhaube, 60 cm

#### 374117





- Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371417, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600,0 x 420,0 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 18,0 kg

#### Inselhaube, 90 cm

#### 3694610











- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot zweiseitige Bedienerführung
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 393-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


• Kohlefilter: 371927, 1 Stück

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 570,0-1050,0 x 900,0 x 600,0 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 19,6 kg

779,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



779,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

649,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



# GESTIKSTEUERUNG

# PER HANDBEWEGUNG

- → Haube an/aus,
  Leistungsstufe erhöhen
- Leistungsstufe senken
- 1 Licht an
- . Licht aus



Bedienen Sie diese Hauben, ohne sie zu berühren. Ein Sensor erkennt Bewegungsrichtungen direkt vor dem Glasschirm. **DER VORTEIL:** keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.

# Geradliniges Design EIN BLICKFANG FÜR IHRE KÜCHE

Gefertigt aus schwarz transparentem Glas, sind die neuen Hauben 3695900, 3695800 und 3695600 abgestimmt auf das PREMIERE Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.



Der Glasschirm ist bequem nach oben aufklappbar, der Filterwechsel ist leicht gemacht



Durch die LED-Stripes wird eine effektive und großflächige Beleuchtung des Arbeitsplatzes geschaffen.

#### Kaminhaube, 90 cm

#### 3695900



#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 399-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- · 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900,0 x 475,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 32,4 kg

#### Kaminhaube, 80 cm

#### 3695800



# **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 465-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- · 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 58,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
- 940,0-1420,0 x 800,0 x 475,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 31,5 kg

#### Kaminhaube, 60 cm

#### 3695600











#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 8,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 50,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
- 940,0-1420,0 x 600,0 x 475,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 25,4 kg


#### 699,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

#### 669,00€



#### 609,00€



Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



#### **KOPFFREIHAUBE**

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- · LED Display Blau
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-405 m³/h, 665 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371497, 1 Stück
- Umluftset: 300790

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 59,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 50 dB max. 60 dB, Intensivstufe 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1110,0-1400,0 x 800,0 x 460,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 4 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- · Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht: 21,6 kg

#### Kaminhaube, 80 cm

#### 371787





#### **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- · LED Display Blau
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-405 m³/h, 665 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371497, 1 Stück
- Umluftset: 300790

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 59,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- · Beleuchtungseffizienzklasse: A
- · Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 50 dB max. 60 dB, Intensivstufe 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1110,0-1400,0 x 800,0 x 460,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 4 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- · Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht: 21,6 kg

#### Kaminhaube, 90 cm

#### 375837-1













#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- · 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- · Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- · Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- · Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 24,1 kg


#### 669,00€

#### Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm




#### 669,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



#### 599,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



<sup>\*</sup> Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

#### 373827-1







- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- · Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 21,3 kg

#### Kaminhaube, 90 cm

#### 373887-1









#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas,
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 20,6 kg

#### Kaminhaube, 60 cm

#### 373877-1











#### **KOPFFREIHAUBE**

- · Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas, Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

## SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- · Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600,0 x 394,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 18,1 kg


#### 489,00€

# Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

#### 459,00€



#### 399,00€



Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



#### KOPFFREIHAUBE

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371417, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- · Gewicht: 15,4 kg

#### Kaminhaube, 80 cm

#### 374247





#### **KOPFFREIHAUBE**

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 3714171, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 800,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- · Gewicht: 15,4 kg

#### Kaminhaube, 60 cm









#### KOPFFREIHAUBE

- Weißer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371487, 1 Stück


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- · Gewicht: 9,9 kg

539,00€



509,00€



419,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm max. 1135 945 -

<sup>\*</sup> Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014





#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371417, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht: 15,4 kg

#### Kaminhaube, 80 cm

#### 374257





#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371417, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 800,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- · Gewicht: 15,4 kg

#### Kaminhaube, 60 cm

#### 374027





#### KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


• Kohlefilter: 371487, 1 Stück

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600,0 x 375,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht: 9,9 kg


499,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



469,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



399,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### 362606-1





#### KOPFFREIHAUBE

- · Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas, Stahl Schwarz lackiert
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371487, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 48 dB max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0-1330,0 x 599,0 x 355,0 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm
- · Gewicht: 9,5 kg

#### Kaminhaube, 60 cm

#### 371197-1





#### **KOPFFREIHAUBE**

- Edelstahl, Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371487, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 48 dB max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 955,0-1330,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Montage ohne Schacht möglich
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,16 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm
- · Gewicht: 9,9 kg

#### Kaminhaube, 90 cm

#### 3694610













#### **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 14,3 kg


399,00€

#### 319,00€

# Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm







<sup>\*</sup> Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

#### Kaminhaube, 80 cm

#### 3684610





#### **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 13,5 kg

#### Kaminhaube, 60 cm

#### 3664610











#### **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- 1 Aluminium Fettfilter,

· Kohlefilter: 318, 2 Stück

- Energieeffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- 758,0-1138,0 x 600,0 x 378,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- · Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 12,0 kg

- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr

- Gerätemaß (HxBxT):

**DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG** 

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. PREMIERE-Hauben sind in diesem Punkt bestens ausgestattet, mit effektiven, energiesparenden LEDs. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch. Und das bei bester Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.




#### **DER FETTFILTER**

Bei den PREMIERE Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist erneut für viele Stunden betriebsbereit.

#### 369,00€







Kaminhaube, 60 cm

#### 3663500



#### 378027-1

Kaminhaube, 90 cm







#### **KOPFFREIHAUBE**

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-468 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 318, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800,0 x 384,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 13,0 kg

## KOPFFREIHAUBE

B (60)

- Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-468 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 318, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600,0 x 384,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 11,5 kg

• Edelstahl

NEU

- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371927, 1 Stück


#### **TECHNISCHE DATEN\***


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 12,2 kg

279,00€



239,00€





<sup>\*</sup> Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 60 cm

#### 378017-1



Kaminhaube, 60 cm

#### 378037



NEU







- · Schwarz matt
- · Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371927, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 12,1 kg





- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371927, 1 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 11,2 kg





- · Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- · Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt


#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 371927, 1 Stück

**TECHNISCHE DATEN\*** 

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- · Gewicht: 11,0 kg


359,00€



279,00€



279,00€



Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### 372857-3

#### 372867-3

Kaminhaube, 60 cm

#### Flachschirmhaube, 90 cm

#### 3694620-E







NEU





- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 400-622 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 9,8 kg

# A (60) CLED

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 401-618 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt, Kohlefilter beigefügt

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

Kohlefilter: 318, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 7,9 kg

# A (90)

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- ullet Beleuchtung: Halo-LED 2 x 6,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


• Kohlefilter: 3162, 2 Stück

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899,0 x 303,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht: 8,5 kg


239,00€





209,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



449,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Flachschirmhaube, 60 cm

#### 3694620-S

#### 3664620-E

















- Schwarz
- · LCD Display Rot
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: Halo-LED 2 x 6,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

Kohlefilter: 3162, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899,0 x 303,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- · Gewicht: 8,5 kg

- Edelstahl
- Schieberegler
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

• Kohlefilter: 3124, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 6,8 kg



- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


• Kohlefilter: 3124, 2 Stück

#### **TECHNISCHE DATEN\***


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600,0 x 310,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht: 6,8 kg

449,00€





219,00€



219,00€

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

#### 371117-3









- Edelstahl
- Drucktasten
- · Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: LED 1 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: 371377, 2 Stück
- Teleskopkamin: 370507

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600,0 x 485,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- · Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht: 4,2 kg

#### 159,00€


Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



\* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

#### **ABLUFT- UND UMLUFTBETRIEB**

PREMIERE-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.



#### **ABLUFTBETRIEB**

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima. Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel. Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.



#### **UMLUFTBETRIEB**

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt. Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird. Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.



#### **ZUBEHÖR 300790**

UMLUFT-SET FÜR KAMINHAUBEN Geeignet für die Modelle: 371787 und 371797

**Umluft-Adapter** Befestiauna Abluftschlauch

# Zubehör für Premiere Dunstabzugshauben ALLE HAUBEN, KOHLEFILTER UND TELESKOPKAMINE AUF EINEN BLICK

Haube	Kohlefilter	Preis €
374107	371417	49,-
Seite 25	2 Kassettenkohlefilter	-,
374117	371417	49,-
Seite 25	2 Kassettenkohlefilter	
3694610	371927	19,-
Seite 25	1 Kassettenkohlefilter	
3695900	318	49,-
Seite 27	2 runde Kohlefilter	-,
3695800	318	49,-
Seite 27	2 runde Kohlefilter	
3695600	318	49,-
Seite 27	2 runde Kohlefilter	
371797	371497	49,-
Seite 28	1 Kassettenkohlefilter	-7/I
371787	371497	49,-
Seite 28	1 Kassettenkohlefilter	771
375837-1	318	49
Seite 28	2 runde Kohlefilter	<b>→7</b> 1 <sup>-</sup>
373827-1	318	49
Seite 29	2 runde Kohlefilter	47,-
373887-1	318	49,-
Seite 29	2 runde Kohlefilter	77/
373877-1	318	49,-
Seite 29	2 runde Kohlefilter	47,-
374057	371417	49,-
Seite 30	2 Kassettenkohlefilter	47,-
374247	371417	40
Seite 30	2 Kassettenkohlefilter	49,-
374047	371487	39,-
Seite 30	1 Kassettenkohlefilter	37,-
	371417	40
374037		
<b>374037</b> Seite 31	2 Kassettenkohlefilter	49,-
Seite 31	2 Kassettenkohlefilter	
		49,-
Seite 31 <b>374257</b> Seite 31	2 Kassettenkohlefilter  371417 2 Kassettenkohlefilter	49,-
Seite 31 374257	2 Kassettenkohlefilter 371417	
374257 Seite 31 374027 Seite 31	2 Kassettenkohlefilter  371417 2 Kassettenkohlefilter  371487 1 Kassettenkohlefilter	49,-
374257 Seite 31 374027	2 Kassettenkohlefilter  371417 2 Kassettenkohlefilter  371487	49,-
374257 Seite 31 374027 Seite 31 362606-1	2 Kassettenkohlefilter  371417 2 Kassettenkohlefilter  371487 1 Kassettenkohlefilter  371487	49,-

Haube	Kohlefilter	Preis €
<b>3694610</b> Seite 32	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3684610</b> Seite 33	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3664610</b> Seite 33	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	39,-
<b>3683500</b> Seite 34	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3663500</b> Seite 34	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>378027-1</b> Seite 34	<b>371927</b> 1 Kassettenkohlefilter	19,-
<b>378047</b> Setie 35	<b>371927</b> 1 Kassettenkohlefilter	19,-
<b>378017-1</b> Seite 35	<b>371927</b> 1 Kassettenkohlefilter	19,-
<b>378037</b> Seite 35	<b>371927</b> 1 Kassettenkohlefilter	19,-
<b>372857-3</b> Seite 36	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>372867-3</b> Seite 36	<b>318</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3694620-E</b> Seite 36	<b>3162</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3694620-S</b> Seite 37	<b>3162</b> 2 runde Kohlefilter	49,-
<b>3664620-E</b> Seite 37	<b>3124</b> 2 runde Kohlefilter	39,-
<b>3664620-S</b> Seite 37	<b>3124</b> 2 runde Kohlefilter	39,-
<b>371117-3</b> Seite 38	<b>371377</b> 2 Kohlefiltermatten	49,-
Haube	Teleskopkamin	
<b>371117-3</b> Seite 38	<b>370507</b> Kaminschacht Edelstahl, Maße 510 x 180 x 160 mm	59,-







# Einbau-Külst- und Gefriertechnik

Moderne Ernährung heute heißt vor allem gesund leben - frische, gesunde Lebensmittel gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Premiere bietet acht moderne Einbau-Kühl- und Gefriergeräte für die handelsüblichen Einbaunischen 178 bis 88 cm, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zu jeder Zeit optimal gelagert werden.

#### LED-BELEUCHTUNG

Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.



### **SAFETY GLASS**

Alle Glasablagen bestehen aus stabilem Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält.

#### 361676







361556









• Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 242 L**

- Kühlen: 182 l
- Gefrieren: 60 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung

#### **GEFRIEREN**

- · Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 260 kWh, in 24 h 0,71 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- · Gewicht: 50,5 kg

## • Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 212 L**

- Kühlen: 162 l
- Gefrieren: 50 I

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung

#### GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 243 kWh, in 24 h 0,67 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1443 - 1446 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- · Gewicht: 42,0 kg

719,00€

#### • Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 221 L**

- Kühlen: 184 l
- Gefrieren: 37 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung


#### **GEFRIEREN**


- Abtauung: manuell
- 1 Fiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 239 kWh, in 24 h 0,66 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1442 - 1445 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 39,0 kg

579,00€







Nach Verordnung 1060/2010. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab

361616

#### 361656













• Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 178 L**

- Kühlen: 162 l
- Gefrieren: 16 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung

#### **GEFRIEREN**

- · Abtauung: manuell
- 1 Fiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 211 kWh, in 24 h 0,58 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 34,5 kg

#### • Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 197 L** • Kühlen: 197 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung
- 1 Eiertablett

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 128 kWh, in 24 h 0,35 kWh
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- · Gewicht: 34,0 kg

529,00€

#### • Schlepptür-Technik

- **NUTZINHALT TOTAL: 114 L** • Kühlen: 98 l
- Gefrieren: 16 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung


#### **GEFRIEREN**


- Abtauung: manuell
- 1 Fiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter


#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh, in 24 h 0,50 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- · Gewicht: 27,5 kg

#### 559,00€







<sup>\*</sup> Nach Verordnung 1060/2010. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbau-Gefrierschrank 880 mm Nische

#### 361636







• Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 134 L**

• Kühlen: 134 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung
- 1 Eiertablett

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 120 kWh, in 24 h 0,33 kWh
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gewicht: 27,0 kg



• Schlepptür-Technik

#### **NUTZINHALT TOTAL: 77 L**

• Gefrieren: 77 L

#### **GEFRIEREN**

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 181 kWh, in 24 h 0,50 kWh
- Gefrierleistung: 4,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Lautstärke: 41 dB(A) re1pW
- Nischenmaß (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- · Gewicht: 29,0 kg

509,00€




#### TRANSPARENTE INNENAUSSTATTUNG

Alle PREMIERE Einbau-Kühl- und Gefrierschränke haben eine klar transparente Innenausstattung. Das sorgt für eine gute Übersicht in Ablagen und Fächern.




#### **GERÄUMIGE OBSTSCHUBLADE**


In der großzügigen, transparenten Lade können leicht verderbliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse separat gelagert werden.




Dank der geräumigen Gefrierschubladen,









<sup>\*</sup>Nach Verordnung 1060/2010. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab










# Stand Kühl- und Gefrierkombinationen

Die beiden neuen elektronisch gesteuerten Kühl- und Gefrierkombinationen punkten nicht nur mit attraktiver Edelstahloder Schwarz-Edelstahl Optik, sie bieten vor allem auf 176 cm Höhe viel gut strukturierten Stauraum mit 262 Litern Nutzinhalt und aktuelle Kühltechnik in Energieklasse A++.

Durch die Superkühlfunktion können größere Mengen frischer Lebensmittel, z.B. bei einem üppigen Wochenendeinkauf, im Kühlraum schnell heruntergekühlt werden. Die schnelle Abkühlung auf die optimale Kühltemperatur verbessert die Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen frischer Lebensmittel. Die energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine helle Ausleuchtung des Kühlraums.

Nützliche Details sorgen für mehr Ordnung im Kühlschrank - wie die geräumigen tiefen Türablagen oder die höhenverstellbaren Glasablagen aus Sicherheitsglas. Die große Obst- und Gemüseschale bietet außerdem jede Menge Platz für leicht verderbliche Lebensmittel.

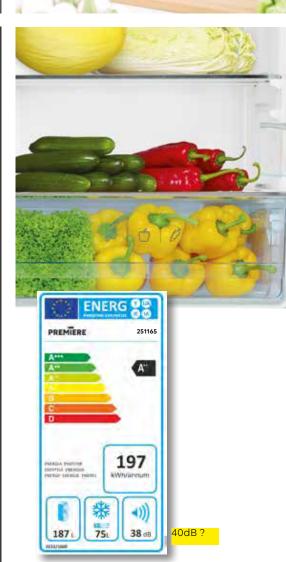

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm

#### 251165



#### **STANDGERÄT**

- schwarze Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

#### **NUTZINHALT TOTAL: 262 L**

- Kühlen: 187 l
- Gefrieren: 75 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung

#### **GEFRIEREN**

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 197 kWh, in 24 h 0,54 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Lautstärke: 40 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1760,0 x 540,0 x 550,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-T
- Gewicht: 49,0 kg

819,00€

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm



#### **STANDGERÄT**

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

#### **NUTZINHALT TOTAL: 262 L**

- Kühlen: 187 l
- Gefrieren: 75 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung

#### GEFRIEREN

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### TECHNISCHE DATEN\*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 197 kWh, in 24 h 0,54 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Lautstärke: 40 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1760,0 x 540,0 x 550,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-T
- Gewicht: 49,0 kg

819,00€





## SUPERKÜHLFUNKTION SICHERT LEBENSMITTELQUALITÄT

Mit dieser Funktion werden neu eingelagerte Lebensmittel, auch in größeren Mengen, schnell heruntergekühlt. Die schnelle Abkühlung auf die optimale Lagertemperatur verbessert die Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen frischer Lebensmittel.

#### LED BELEUCHTUNG

Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.



#### WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum und ermöglicht ein gleichmäßigeres und effizienteres Gefrieren, so dass weniger abgetaut werden muss. Durch herausnehmbare Glas-Ablagen kann auch größeres Gefriergut eingefroren werden.



#### TRANSPARENTE INNENAUSSTATTUNG

Praktisch und cool für Ihren Überblick: Stabile Glasablagen, weiß-transparente Türfächer und Schubladen im Kühl- und Gefrierraum sorgen für eine klare Übersicht über die gekühlten Lebensmittel.







# Retro ist Kult!

## JETZT WIRD'S BUNT: MODERNE TECHNIK IN KLASSISCHER FORM

Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Kühl-/Gefrierkombinationen in 181 cm und 144 cm Höhe, in je 3 markanten Farben.

Typisch Retro sind dabei die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. **Design bis ins Detail!** 





### STRUKTURIERT UND ÜBERSICHTLICH

Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung runden die Ausstattung perfekt ab.



#### **AUSSEN KULT, INNEN GERÄUMIG**

Silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros einen modernen Flair!



#### RETRO KOLLEKTION

• Chili Red

#### **NUTZINHALT TOTAL: 244 L**

- Kühlen: 181 l
- Gefrieren: 63 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung

#### **GEFRIEREN**

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- 1 Chrom-Flaschengitter
- 1 Fiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 188 kWh, in 24 h 0,52 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Lautstärke: 43 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1810,0 x 550,0 x 615,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST
- Gewicht: 53,0 kg

### 25532





#### **RETRO KOLLEKTION**

• Baby Blue

#### NUTZINHALT TOTAL: 208 L

- Kühlen: 164 l
- Gefrieren: 44 l

#### KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung

#### **GEFRIEREN**

- FrostControl, Abtauung manuell
- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas
- 1 Eiertablett
- 1 Eiswürfelbehälter

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 172 kWh, in 24 h 0,47 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Lautstärke: 40 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 1440,0 x 550,0 x 615,0 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST
- Gewicht: 43,5 kg

## Auch in weiteren attraktiven Farben erhältlich:

Kühl-/Gefrierkombination 181 cm Technische Daten siehe 25540



**25542** Baby Blue

1.059,00€



**25541**Coffee Cream

1.059,00€

Kühl-/Gefrierkombination 144 cm Technische Daten siehe 25532



25530 Chili Red

825,00€



**25531**Coffee Cream

825,00€

1.059,00€





#### PRAKTISCH MIT QUICKMATIC

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.



# Einbaugeschirrspüler

#### TECHNIK STATT LÄSTIGEM SPÜLEN PER HAND!

Formschönes Gerätedesign kombiniert mit aktueller Technik und praktischen Lösungen wie leichte Bedienbarkeit, Programmvielfalt und diverse Zusatzfunktionen – und last but not least:
Nachhaltigkeit und umweltschonende Prinzipien – dies ist unser Anspruch! Und diesen erfüllen die neuen Premiere Geschirrspüler komfortabel und zuverlässig!

#### **VOLLINTEGRIERBAR ODER INTEGRIERBAR**

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar.

<u>Premi</u>ere bietet beide Varianten:

#### **UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE**

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innen liegend.



#### TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL

Teilintegrierte Geschirrspüler von PREMIERE besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.



#### **AQUASPRAY: DIE 3. SPRÜHEBENE**

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Spüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.

#### **STARTZEITVERZÖGERUNG**

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitverzögerung macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden oder nach 3/6/9 Stunden und das Geschirr ist sauber, wenn Sie es wünschen.

#### MEHR SICHERHEIT MIT ELEKTRONISCHEM AQUASTOPP

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

#### FLEXIBILITÄT MIT VERSCHIEBBAREM BESTECKKORB

Je nach Modell sind die Einbau-Geschirrspüler mit einem verschiebbaren Besteckkorb im Unterkorb ausgestattet. Noch mehr Stauraum und Flexibilität für große Töpfe und Pfannen!

#### **ENERGIESPAREN MIT WARMWASSERANSCHLUSS**

Bei den PREMIERE Spülern kann warmes Wasser bis zu 60° C aus der Leitung zugeführt werden. Energiesparend, da dieses nicht erst erwärmt werden muss.

#### **EDELSTAHL-INNENRAUM**

Edelstahl ist langlebig, besonders hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums.

#### SPÜLMITTELFACH MIT KLUGEM SYSTEM

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrteil direkt davor befindet.



#### 246704



#### 246844















#### **VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD**

- 12 Maßgedecke
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme, inkl. Intensiv, Glas, Kurz
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Referenzprogramm: Eco, 185 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,91 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 258 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- · Frontjustierung:
- 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht • von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- · Gewicht: 32,5 kg

709,00€

#### **VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD**

- 12 Maßgedecke
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

#### **TECHNISCHE DATEN\***


- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 I / 0,96 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 l / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- · Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- · Gewicht: 33,0 kg


#### **VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD**


- 10 Maßgedecke
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, inkl. Intensiv, Glas, Kurz
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Flex Besteckschublade
- · Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- · Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- · Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9.0 I / 0.74 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2520,0 I / 211 kWh
- Lautstärke: 47 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
- 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 175 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht: 32,5 kg 829,00€























246974











246984









#### **VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD**

- 9 Maßaedecke
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Referenzprogramm: Eco, 205 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,5 l / 0,75 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2660,0 l / 215 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 450,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- · Frontjustierung:
  - 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 175 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- · Gewicht: 29,5 kg

629,00€

#### **EDELSTAHLBLENDE**

- 12 Maßaedecke
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- · Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 l / 0,96 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 I / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
- 4,0-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 175 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht: 33,0 kg

#### **EDELSTAHLBLENDE**


- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl


#### **TECHNISCHE DATEN\***


- Referenzprogramm: Eco, 205 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,5 l / 0,75 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2660,0 l / 215 kWh
- · Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820,0 - 870,0 x 450,0 x min. 580,0 mm
- hocheinbaubar
- · Frontjustierung:
- 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 175 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- · Gewicht: 29,5 kg

649,00€

#### 649,00€







Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer



#### PRAKTISCHE PROGRAMME, **DIE MAN KENNEN SOLLTE:**

#### KURZSPÜLEN 30, 40 MIN.

Das Express-Programm für leicht verschmutztes oder sehr empfindliches Geschirr wie Gläser oder Geschirr mit Dekor. Wenn es mal wirklich schnell gehen muss.

#### **TÄGLICH 60/90 MINUTEN**

Express für den Alltag: selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde. Ideal für den täglichen Abwasch normal verschmutzter Geschirrteile.

#### INTENSIV 60/65° C

Für intensiven, hygienischen Spülbedarf zur Erfüllung besonders hoher Anforderungen, z.B. bei Babys oder empfindlichen Menschen oder auch bei extrem verschmutztem Geschirr.

### **ZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER**

#### **Zubehör 301000**

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung 1,0 m für alle Premiere Einbau-Geschirrspüler

59.00€

#### Zubehör 301100

Mechanischer Aquastopp-Schlauch 1,5 m "Schlauch-in-Schlauch"-Sicherheitssystem, max. 60°C

89,00€

#### **Zubehör 301150**

Schlauchverlängerungs-Set 1,5 m

Zulauf-Schlauchverlängerung, max. 25°C Ablauf-Schlauchverlängerung

69.00€

#### **Zubehör 301250**

### Schlauchverlängerungs-Set 2,5 m

Zulauf-Schlauchverlängerung (Wirsbo-inPex), max. 70°C Ablauf-Schlauchverlängerung



## Einbauwaschmaschine

Die PREMIERE Einbau-Waschmaschine ist perfekt integrierbar in das Gesamtbild Ihrer Küche oder Ihres Badezimmers. Damit ist sie das ideale Gerät für diejenigen, bei denen das Raum-Design im Vordergrund steht, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit passenden Sockelleisten und einer passenden Möbeltür verkleidet.

Dank modernster Sensortechnik der Mengenautomatik erkennt sie vollautomatisch die Menge der eingefüllten Wäsche und stimmt Strom- und Wasserverbrauch darauf ab.

#### EINE VIELFALT AN PROGRAMMEN FÜR JEDEN WASCHANSPRUCH.

16 nützliche Programme, leicht regulierbar per Drehwähler. Neben den Standard-Programmen bietet diese Maschine besonders praktische Sonderprogramme und Zusatzfunktionen:

#### **BABY COMFORT**

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60°C läuft.

#### **MISCHWÄSCHE**

Es ist geeignet als Standardprogramm für das gleichzeitige Waschen von Buntem, Baumwolle, pflegeleichter Wäsche bei 40°C und 1.000 tourigem Schleudern.

#### KURZWÄSCHE 15 MIN.

Das Kurzprogramm ist ideal für das Auffrischen von kurz getragener Kleidung.

#### SPORTPROGRAMM

Unsere Waschmaschine bietet Ihnen für leicht verschmutzte Funktionstextilien das richtige Programm. In nur 40 Minuten sind Ihre Sportsachen wieder sauber, frisch für Ihren nächsten Sportevent.

Einbauwaschmaschine

#### 346574
















#### DESIGN FINBAU

- 8 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme inkl.: Kurzwäsche 15 Min., Baby Comfort, Individuell
- AutoSensor Mengengutomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsvstem
- LED Display Rot, Restzeitanzeige
- · Aquastopp Sicherheitsschlauch, Überlaufschutz
- Startzeitvorwahl, 1 24 Stunden
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Soft Drum schonende Waschtrommel

#### **TECHNISCHE DATEN\***

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 229 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A+++
- · Waschwirkungsklasse: A
- · Schleuderwirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 196 kWh, pro Waschgang 0,94 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 10780 l, pro Waschaana 54 l
- · Lautstärke: Waschen 57 dB(A) re1pW, Schleudern 76 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825,0 x 595,0 x 532,0 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Türdurchmesser: 425 mm, Türanschlag: links
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100,0 cm/160,0 cm
- Nische (HxBxT): 825,0 x 600,0 x min. 580,0 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht: 63,0 kg

#### 1.109,00€



\* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

# Piktogrammerklärungen

#### **ALLGEMEIN**



Energie-Effizienzklasse



Gerätebreite



Geräuschpegel in dB



Abschaltautomatik

Zur Einstellung der Betriebszeit, nach Ablauf der eingestellten Zeit erfolgt die automatische Abschaltuna

#### **BACKÖFEN UND HERDE**

#### Backofenfunktionen



#### **Multifunktion 11**

Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Umluft, Intensivgrill Top, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/ Unterhitze, Unterhitze, Auftaustufe, Schnellaufheizung, ECO



#### Multifunktion 9

Umluft, Intensivgrill Top, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Schnellaufheizung, Auftaustufe, ECO



#### K3.1 Konventionelle Beheizung

Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, ECO



#### K4.1 Konventionelle Beheizung Plus

Infrarotgrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, ECO



#### Pyrolyse

Brat- und Backrückstände werden bei Temperaturen bis zu 480° C zu Asche verschwelt, die sich mit einem feuchten Tuch leicht entfernen lässt



#### 2-fach Teleskopauszüge



#### Teleskopauszüge nachrüstbar

Bei Backöfen, die mit Seitengittern vorausaestattet sind



#### Dreifachverglasung CoolDoor3

der Backofentür zur Reduktion der Außentemperatur



#### Vierfachverglasung CoolDoor4

der Backofentür bei Pyrolysebacköfen zur Reduktion der Außentemperatur

#### **KOCHFELDER**



Rahmenvariante Facettenschliff



Rahmenvariante Edelstahl



Rahmenvariante Aluminium



#### **Rahmenlos**

zum flächenbündigen Einbau



#### Hob&Go

Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



#### Brückenfunktion

Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



#### Induktion

Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart, bei der die Wärme direkt im magnetischen Topfboden erzeugt wird



#### TopSpeed

Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



#### Stop-and-Go-Funktion (Pause)

peicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



### Elektrische Einhand-Funkenzündung

Zur Entzündung der Flamme per Schaltknebel



#### Erdgas 20 mbar

Standardmäßige Einstellung, umrüstbar mit beiliegendem Düsen--Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

#### **MIKROWELLEN**



#### Mikrowellenfunktion

Zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



#### Grillfunktion

Für eine knusprige Kruste oder zum Überbacken



#### Garraum-Volumen

n Liter

#### **DUNSTABZUGSHAUBEN**



#### GestureControl

Berührungslose Steuerung per Handbewegung



#### Bedienung per SensorTouch

Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

#### KÜHLEN UND GEFRIEREN



4-Sterne-Gefrierfach /Gefrierteil



LED-Beleuchtung

#### **GESCHIRRSPÜLER**



Anzahl Maßgedecke



#### Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr



#### Flex-Besteckschublade

Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

#### WASCHMASCHINEN



Fassungsvermögen Trommel



Max. Schleuderdrehzahl



**Durchmesser Bullauge** in mm



Waschwirkungsklasse



 ${\bf Schleuderwirkungsklasse}$ 



## PREMIERE AUSSENDIENST



Gebietsverkaufsleiter Küche Jens Carli

+49 160/ 8464678 Mobil

E-Mail jens.carli@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche **Martin Siggelkow** 

Mobil +49 170/6603325

E-Mail martin.siggelkow@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche **Heinz-Werner Thomas** 

Mobil +49 171/2860764

E-Mail heinz-werner.thomas@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche Erich Buchmann

Mobil +49 160/5343921

E-Mail erich.buchmann@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche Andreas Weiland

Mobil +49 160/5559481

E-Mail andreas.weiland@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche Jens Fugmann

+49 151/73013412 Mobil

E-Mail jens.fugmann@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche Melanie Scherer

+49 175/3587945

E-Mail melanie.scherer@premiere24.de



## PREMIERE SERVICE



#### PREMIERE SERVICE-CENTER DEUTSCHLAND

Bei technischen Anfragen, Kundendienstanforderungen oder Ersatzteilbestellung, innerhalb oder außerhalb der Garantie, bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem PREMIERE Service-Center:

Telefon: 0 25 93 / 9 56 72 22 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr)

Fax: 0 25 93 / 9 56 72 96 66 E-Mail: service@premiere24.de

#### **ERSATZTEILBESTELLUNG:**

E-Mail: ersatzteile@premiere24.de



UNSER SERVICE-PARTNER FÜR DIE NIEDERLANDE. BELGIEN UND LUXEMBURG

#### **Van Vugt Service Centrale**

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

- Telefon +31 (0) 162 / 43 58 47 (Mo.-Fr. 9.00 17.00 Uhr)
- Fax +31 (0) 162 / 43 41 33
- E-Mail: info@servicecentrale.com



UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

**ESECO GmbH** 



Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:

- Telefon +43 (0) 820 / 32 02 08 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
- E-Mail: premiere@eseco.at



#### **TECNOSERVICE Srl**

Via San Vigilio 64 A/D, 39100 Bolzano

- Telefon +39 04 71 / 28 90 62 (Mo.-Fr. 9.00 13.00 und 15.00 - 19.00 Uhr, Samstag 9.00 - 12.30 Uhr)
- E-Mail: eseco@tecnoservicebz.it



UNSER SERVICEPARTNER FÜR FRANKREICH

- Telefon +33 (0) 156 / 48 06 31
- Fax +33 (0) 141 / 51 40 71
- E-Mail: callcenter@sidepar.com

Bei Ersatzteil Anfragen oder Bestellungen:

• E-Mail: contact@sidepar.fr

<sup>\*</sup> Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

\*\* 0,14 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz. Abweichungen aus den Mobilfunknetzen bis max. 0,42 Euro/Minute möglich

