

PREMIERE

Herz der Küche



PREMIUM COLLECTION 2022/23



DAS INDIVIDUELLE PREMIERE-DESIGN

der Backöfen und Herde in den Varianten Edelstahl und schwarz-mattem Finish ist geradlinig und in den Details fein aufeinander abgestimmt. Besondere Stilmerkmale sind neben der gefalteten Bedienblende der geradlinige Griff, bei den Top-Modellen der große Display-Control Timer und die versenkbaren Knebel.

Es geht aber nicht nur um Design, sondern vor allem um eine wertige Geräte-Ausstattung. So punkten einige Backöfen und Herde mit komfortablen Features wie Pyrolyse-Selbstreinigung, SoftClose-Türsystem oder digitalem SensorTimer. Praktische Details, die im Alltag helfen, Arbeiten im Haushalt einfacher und schneller zu managen.

Optisch passend zu den PREMIERE Backöfen und Herden bietet die aktuelle Range Mikrowellen und Hauben in diversen Ausführungen.

HARMONISCHES DESIGN IN DER KÜCHE. LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

INHALTSVERZEICHNIS

	Einbaubacköfen	4 - 9
	Sets Backofen + autarkes Kochfeld	10 - 11
	Einbauherd-Sets	12 - 13
	Zubehör für Backöfen und Herdsets	13
	Kochfelder, autark	14 - 21
	Induktionskochfelder	16 - 18
	Glaskeramikkochfelder	18 - 20
	Edelstahlmulden	20 - 21
	Gaskochfeld	21
	Mikrowellen	22 - 23
	Dunstabzugshauben	24 - 41
	Inselhauben	26 - 27
	Kopffrei-Kaminhauben	28 - 36
	weitere Kaminhauben	36 - 38
	Flachschirmhauben	38 - 39
	Unterbauhaube	40
Übersicht Hauben/Kohlefilter	41	
	Einbau Kühl- und Gefrierschränke	42 - 48
	Stand Kühl- und Gefrierkombinationen	49 - 50
	Einbaugeschirrspüler	51 - 55
	Vollintegrierte Spüler	53 - 54
	Teilintegrierte Spüler	55
	Zubehör	55
	Einbauwaschmaschine	56
	Piktogrammerklärungen	57
	Außendienst	58
	Premiere Service	59



DAS ATTRAKTIVE PREMIERE-DESIGN FÜR BACKÖFEN UND HERDE

EINZIGARTIGES DESIGN!

Der große DisplayControl Timer mit gut lesbaren Digitalziffern ist stilvoll in der hochwertigen Edelstahl- oder schwarzen Bedienblende integriert. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.

SCHÖN UND SICHER – VERSENKBARE KNEBEL!

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.

DER HINGUCKER!

Der eckige, kompakte Griff unterstreicht den geradlinigen Charakter der PREMIERE Backöfen und Herde und bietet als Handtuchhalter echten Zusatznutzen.





BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE!

Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.

Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet.



SCHNELLE REINIGUNG GARANTIERT

Dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers lässt sich die Backofentür kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die praktische Türkanten-Abdeckung hält Verschmutzungen ab und macht die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich.

Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen. Zudem sorgt die glatte Backofenrückwand für einfachste und schnellste Reinigung.



KOMFORTABLE TELESKOPAUSZÜGE

Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Bleche und Roste lassen sich mühelos und kippicher herausziehen. Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind, können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und flexibel positionieren. Wahlweise in Teil- oder Vollauszug erhältlich, wobei letzterer komplett aus dem Garraum herausfährt (nachrüstbare Zubehör-Sets Seite 13).



BACKOFEN- UND HERDFUNKTIONEN

MF 10 PYROLYSE	MF 11	MF 9 PYROLYSE	MF 9	K 4.1	K 3.1
•		•			
•	•				
•	•				
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•
					•
					•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

-  Pyrolyse
-  Heißluft mit Ringheizkörper
-  Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
-  Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator
-  Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
-  Intensivgrill = Oberhitze + Grill
-  Infrarotgrill
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  RapidWarmUp Schnellaufheizung
-  Auftaustufe
-  ECO



GROSSER BACKRAUM MIT 65 LITER VOLUMEN
 Viel Platz für ein großes Familien-Menü, einen üppigen Braten oder mehrere Bleche Kuchen. Und die schwarze oder hellgraue Clean-Emaille-Beschichtung unterstützt bei regelmäßiger Reinigung die Schmutzablösung.

HEISSLUFT ODER UMLUFT WO LIEGEN DIE UNTERSCHIEDE?

BACKEN MIT HEISSLUFTTECHNIK
 Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken und auf mehreren Ebenen. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft gilt dieses Verfahren als äußerst effizient.

GAREN MIT UMLUFTTECHNIK
 Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies spart Zeit und Energie.



PYROLYSE




PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, HeiBluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, HeiBluft/Umluft: 0,67 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,9 kg / 38,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

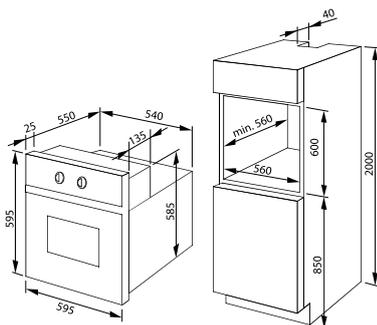

PYROLYSE




PREMIERE DESIGN

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, HeiBluft/Umluft: 0,67 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

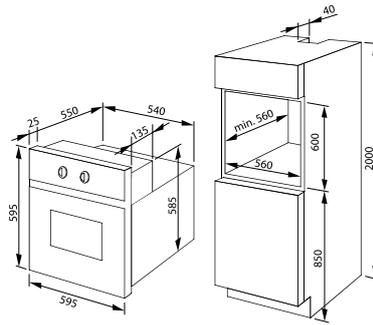

PYROLYSE

LÄSTIGES REINIGEN DEM OFEN ÜBERLASSEN

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480 °C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die 4-fach verglaste Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Einbaubackofen
235450




PREMIERE DESIGN

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

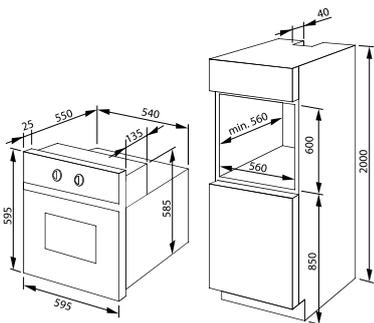

Einbaubackofen
235494




PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 33,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

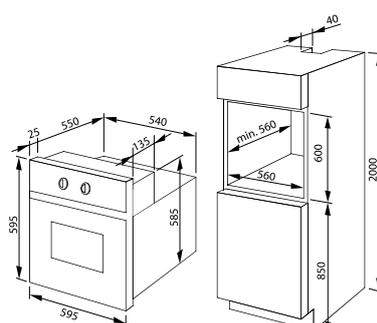

Einbaubackofen
235234




PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

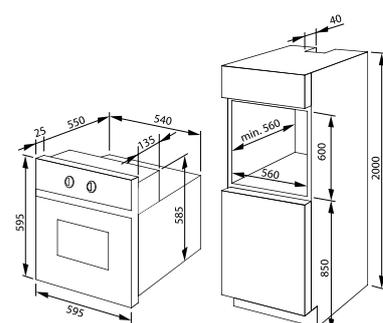

Einbaubackofen
235244




PREMIERE DESIGN

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

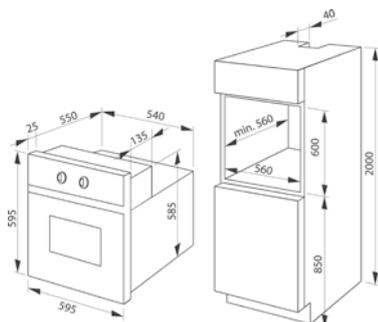

Einbaubackofen
235224




PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 33,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

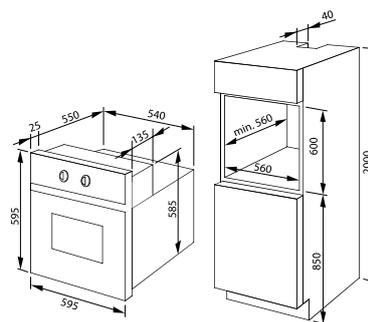

Einbaubackofen
235214




PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, grau
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 26,4 kg / 29,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm


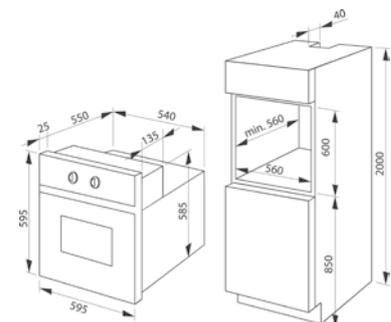


BACKOFEN-SETS


BACKOFEN KOMBINIERT MIT AUTARKEM INDUKTIONS- ODER GLASKERAMIKKOCHELFELD

Jetzt als Sets erhältlich.


Beide Geräte lassen sich jeweils getrennt voneinander einbauen, z. B. wenn der Backofen hoch eingebaut werden soll.

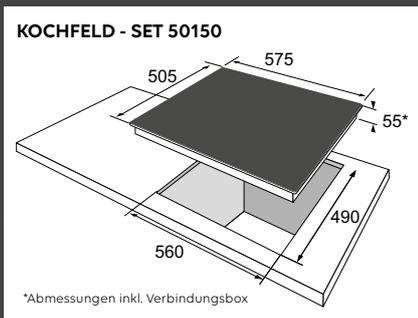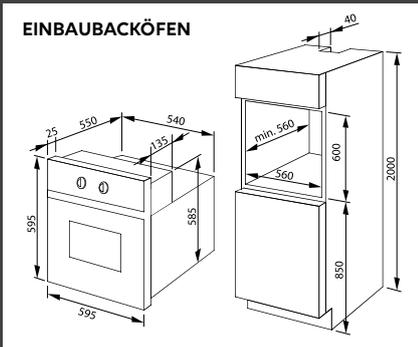

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

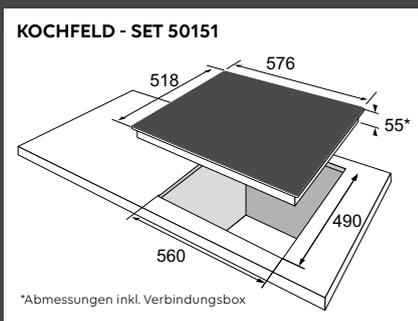

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

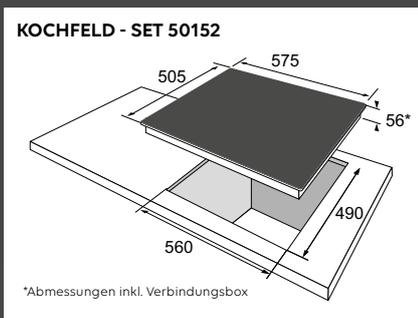

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Hinweis Kochfelder:
Bitte beachten Sie die Einbauanleitungen: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

Backofen-Set Pyrolyse mit autarkem Induktionskochfeld

50150



BACKOFEN PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C:**
120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß Backofen(HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,9 kg / 38,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

AUTARKES INDUKTIONSFELD, 60 CM, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

50151**BACKOFEN PREMIERE DESIGN**

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,0kg / 33,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

**AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM,
4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION**

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

50152**BACKOFEN PREMIERE DESIGN**

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, grau
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

**AUTARKES GLASKERAMIKKOCHFELD, 60 CM,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
225153



PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

**GLASKERAMIK-KOCHFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

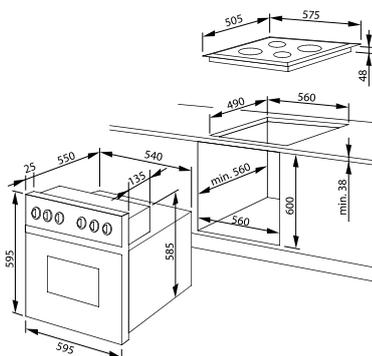

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
225350



PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

**GLASKERAMIK-KOCHFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

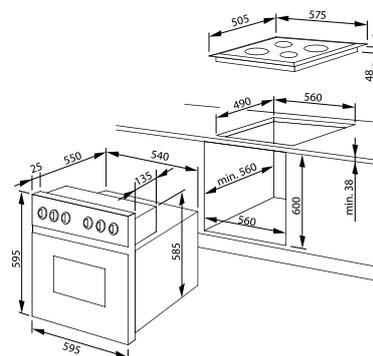

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
225300



PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

**GLASKERAMIK-KOCHFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

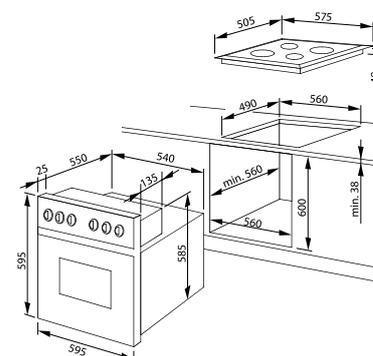

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
225063



PREMIERE DESIGN

- Edelstahl
- Nebelsteuerung

KONVENTIONELLER BACKOFEN


- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

**GLASKERAMIK-KOCHFELD,
 4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,8 kg / 48,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

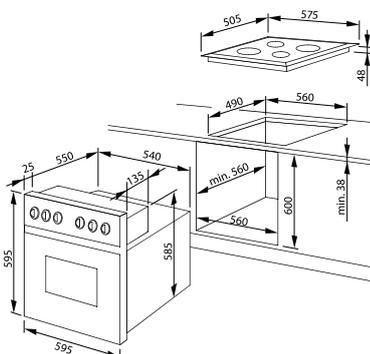

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

**DIE PRAKTISCHEN CLICK&GO
 TELESKOPAUSZÜGE**

Die aktuelle Generation der Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder volle Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.



ZUBEHÖR-SET 300920

**Teleskop-Auszugsschienen Set,
 für 3 Ebenen bestehend aus:**
 2 x Auszugsschienen-Paar - Teil 75 %
 1 x Auszugsschienen-Paar - Voll 100 %



ZUBEHÖR-SET 300930

**Teleskop-Auszugsschienen Set,
 für 2 Ebenen bestehend aus:**
 1 x Auszugsschienen-Paar - Teil 75 %
 1 x Auszugsschienen-Paar - Voll 100 %

ZUBEHÖR-SET 302030

**Teleskop-Auszugsschienen Paar (L/R)
 für 1 Ebene, Teilauszug 75 %**

ZUBEHÖR-SET 302040

**Teleskop-Auszugsschienen Paar (L/R)
 für 1 Ebene, Vollauszug 100 %**



BACKBLECH 300740
 emailliert grau (Höhe 2 cm)
 Verpackungseinheit 1 Stück



ANTIHAFT-BACKBLECH 300760
 emailliert grau (Höhe 2 cm)
 Verpackungseinheit 1 Stück



FETTPFANNE 300750
 extratief, emailliert grau (Höhe 4,1 cm)
 Verpackungseinheit 1 Stück



ANTIHAFT-FETTPFANNE 300770
 extratief, emailliert grau (Höhe 4,1 cm)
 Verpackungseinheit 1 Stück



GRILLROST 300970
 Verpackungseinheit 1 Stück



**BESONDERS FLACHER
 EDELSTAHLRAHMEN**

Der Klassiker unter den Einbaufassungen hat sich bis heute bewährt. Er verleiht dem Kochfeld eine zeitlos-elegante Note und schützt die empfindlichen Glaskeramikränder bei Stößen.



**DIE SUPERSCHNELLEN
 TOPSPEED KOCHZONEN**

Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder bieten sogar eine erweiterbare Bräter- und Zweikreiskochzone.



AUTARKE KOCHFELDER: INDUKTION, TOPSPEED, GAS

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben.

Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs. Profis und die, die es werden möchten, haben ihre eigene Philosophie: nichts geht über das punktgenaue und feinstufige Garen mit Gas.



BRÜCKENFUNKTION MIT AUTOMATIK

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die AutoBridge-Funktion sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.



HOB&GO: DIE AUTOMATISCHE ZONENAKTIVIERUNG

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



INDUKTION - DIE INTELLIGENTE KOCHTECHNIK

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte. Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.



DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED-KOCHZONEN

Die PREMIERE Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



KOMFORTABLE BEDIENUNG ÜBER SENSORSTEUERUNG

Einfach und übersichtlich ist die Steuerung über Sensoren. Leichtes Fingertippen oder -gleiten genügt, um Leistungsstufe oder Timer der einzelnen Kochzonen einzustellen. Die Reinigung ist schnell und einfach, da störende Knebel fehlen.



GAR-TEMPERATURSTUFEN

Kochen wie die Profis: Drei Abstufungen bieten eine präzise Wärmezufuhr. Die niedrigste Stufe von 42 °C ist ideal zum Zerlassen von Butter oder Schmelzen von Schokolade. Bei 70 °C werden Speisen optimal warmgehalten oder schonend fertig gegart. Und zum Schluss 94 °C als Pastastufe. Al dente!

KINDERSICHERUNG FÜR NEUGIERIGE KINDERHÄNDE

Alle PREMIERE Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

WARMHALTEFUNKTION FÜR NACHZÜGLER

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen wie z. B. Schokolade. Die Temperatur der Warmhaltestufe liegt bei 65 °C.

ROTE ANZEIGE ALS VERBRENNUNGSSCHUTZ

Für jede Kochzone wird nach dem Kochen angezeigt, ob die Kochzone noch heiß ist (>60 °C). Dieser Warnhinweis schafft Sicherheit und schützt vor Verbrennungen.



PAUSE MIT DER STOP-AND-GO-FUNKTION

Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.



TIMER FÜR ABSCHALT-AUTOMATIK

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
333223



ALUMINIUMRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


**INDUKTIONSFELD,
4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION**

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,1 kW, (Booster: 3,7 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 776 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
333173

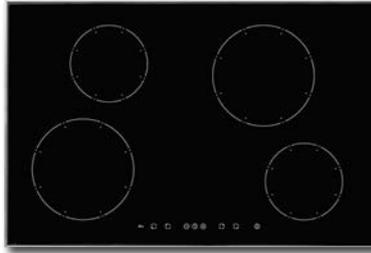

EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

**INDUKTIONSFELD,
4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
333213



ALUMINIUMRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


**INDUKTIONSFELD,
4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION**

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

TECHNISCHE DATEN


- Gerätemaß (BxT): 583 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

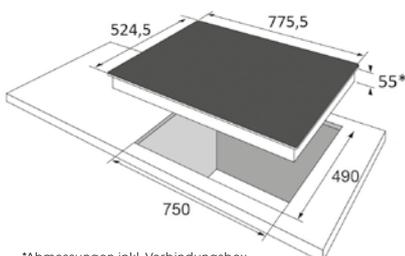


*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

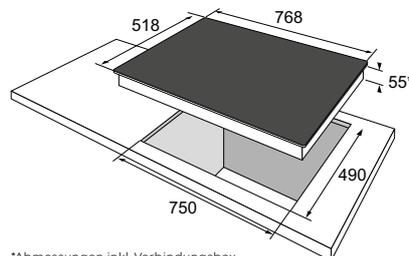

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

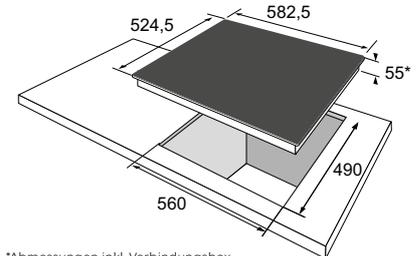

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
3752610



EDELSTAHLRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmearzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,2 kW, (Booster: 5,0 kW)

TECHNISCHE DATEN


- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

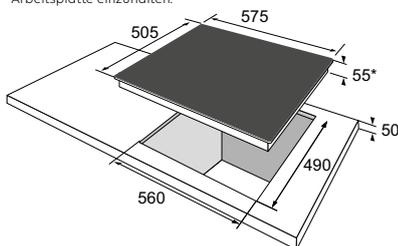

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
333143



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmearzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN



- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

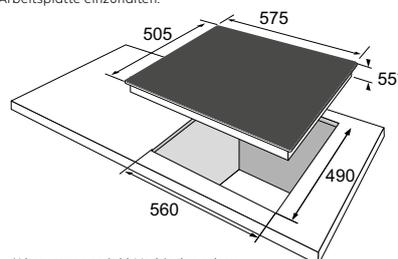

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
3754600



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmearzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 576 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

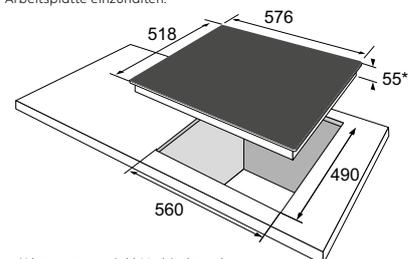

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm

332923



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

**INDUKTIONSFELD,
2 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION**

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm

345104



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHELD,
5 TOPSPEED KOCHZONEN**


- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm

343604

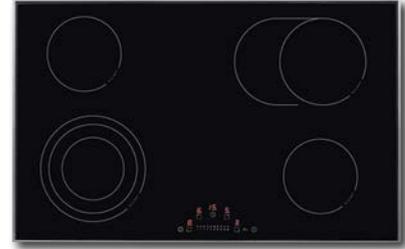

EDELSTAHLRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


**GLASKERAMIKKOCHELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW


TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 770 x 505 mm


Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

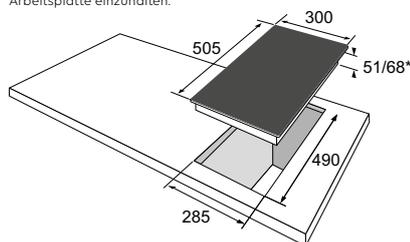

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

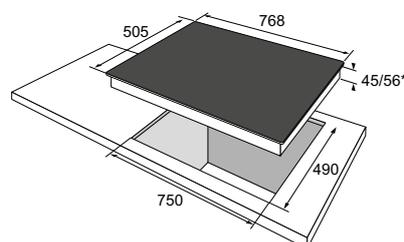

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

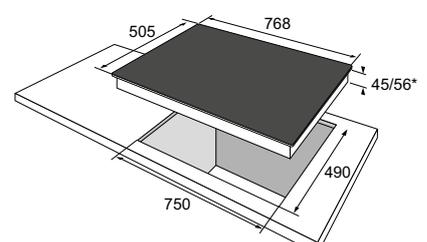

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
342604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHELFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,3/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

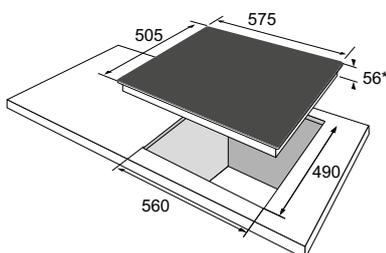

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
344604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHELFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

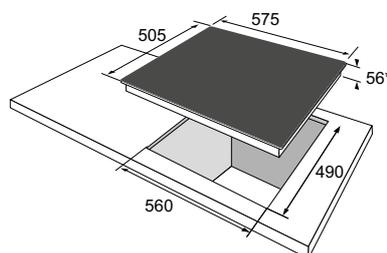

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
344504



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHELFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 576 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 615 mm

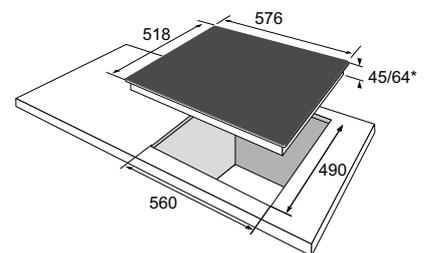

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm

332813-3



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELFELD, 2 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN


- Gerätemaß (BxT): 300 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

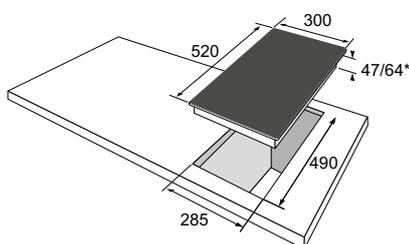

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm

332803



EDELSTAHLRAHMEN


- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

GLASKERAMIKKOCHELFELD, 2 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

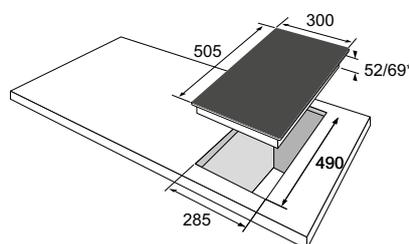

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarke Massemulde, 60 cm

331393



EDELSTAHLMULDE


- Knebelsteuerung, seitlich

EDELSTAHLMULDE, 4 KOCHPLATTEN, DAVON 1 BLITZKOCHPLATTE

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 135 x 615 x 700 mm

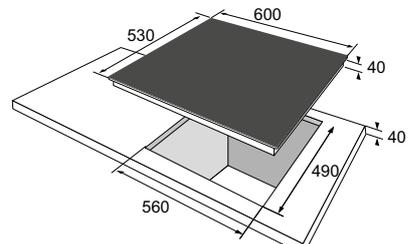

Autarke Mاسemulde, 30 cm
331353



EDELSTAHLMULDE

- Knebelsteuerung, vorne

EDELSTAHLMULDE, 2 KOCHPLATTEN, DAVON 1 BLITZKOCHPLATTE

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,0 kg / 6,0 kg
- Transportmaße (HxBxT):
125 x 370 x 615 mm

VIelfältig GUT! DOMINO- Kochfelder


Klein aber oho – Domino Kochfelder bieten auf kleinem Raum alle Kochfunktionen von großen. Egal ob Induktion mit Sensorsteuerung, Glaskeramikkochfeld mit Sensor- oder Knebelsteuerung oder die bewährte Mاسemulde – Dominos bieten die steckerfertige Lösung für die kleine Küche.



Kochen mit Gas

Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Alle PREMIERE Gaskochfelder sind mit der praktischen Einhand-Funkenzündung ausgestattet, bedeutet, dass mit einem Griff per Drehknebel die Flamme entzündet wird. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr. Werkseitig eingestellt auf Erdgas, lassen sich die Brenner mit dem beiliegenden Düsen-set auf Flüssiggas umrüsten.

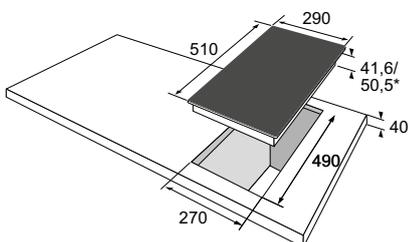

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm
331743



RAHMENLOS, GLASKERAMIK


- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 GASBRENNER

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT):
125 x 700 x 600 mm

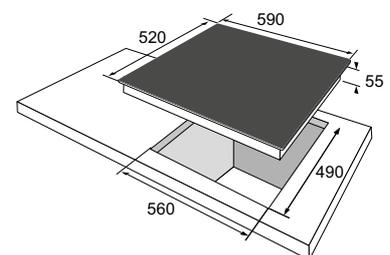



EINBAU- UND STAND MIKROWELLEN

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten auch heute unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten je nach Modell komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum (modellabhängig).

PREMIERE bietet zwei elegante Einbau-Varianten, die sich wunderbar ins Gesamtbild Ihrer Küche einfügen.

Die Standmikrowelle von PREMIERE findet auch in den kleinsten Küchen einen Platz, denn sie eignet sich je nach Wunsch auch zur Unterbaumontage.



MODELLE 331703 UND 331853 SCHONENDE AUFTAUPROGRAMME

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur enorm praktisch und zeitsparend, sondern auch schonender als normales Auftauen, da sie durch den beschleunigten Auftauvorgang die Gefahr einer Bakterienbildung mindert.



PRAKTISCHE AUTOMATIKPROGRAMME

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck selbstständig ab. Die Art des Gerichts auswählen, das Gewicht eingeben und den Garprozess starten. Fertig!



LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

Einbaumikrowelle
331703




SCHWARZ


- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

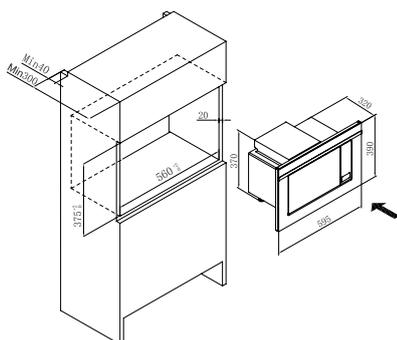

Einbaumikrowelle
331853




EDELSTAHL

- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

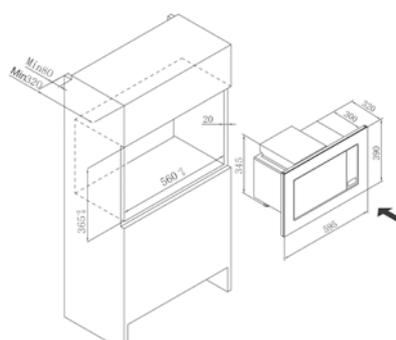

Unterbau-, Standmikrowelle
231523



SILBER

- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17,0 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm



DUNSTABZUGSHAUBEN

Mit einer PREMIERE Dunstabzugshaube müssen Sie sich keine Sorgen mehr um lästige Gerüche nach dem Kochen machen.

Besonders in offenen Küchen oder kleinen Wohnungen verteilen sich Essensdünste sehr schnell im gesamten Raum. Um Gerüche schnell und effektiv zu entfernen, bieten PREMIERE Hauben optimale Lösungen.

Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-, Flachschirm- oder Unterbauhaube: Viele Designs, Breiten, Montagemöglichkeiten und technische Features stehen zur Auswahl. Die meisten PREMIERE Hauben sind sowohl für Abluft-, als auch für Umluftbetrieb geeignet.

Schnell, leistungsstark und dabei leise, das ist unser Anspruch an moderne Haubentechnik.

Mit hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen wie z. B. der SensorTouch-Bedienung oder der Einstellung der Nachlaufzeit für die automatische Abschaltung des Dunstabzuges nach dem Kochen.


Zudem bieten viele Modelle energiesparende Effizienz in Energieeffizienzklasse A+ oder A.

Attraktives Design in Black: Bei den Dunstabzugshauben steht der Designtrend Black klar im Vordergrund. Und das aus gutem Grunde: Puristisches, schwarzes Design wirkt elegant und kann zu vielen modernen Küchenoberflächen kombiniert werden.



DER FETTFILTER

Bei den PREMIERE Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist erneut für viele Stunden betriebsbereit.

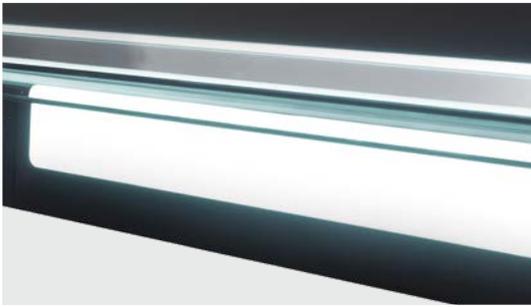

DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. PREMIERE-Hauben sind in diesem Punkt bestens ausgestattet: mit energiesparenden LEDs oder sogar LED Stripes. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch. Und das bei bester Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.



STEUERUNG PER SENSOR ODER FERNBEDIENUNG

Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe und Licht bequem eingestellt werden. Einige Top-Modelle verfügen außerdem über eine praktische Fernbedienung – komfortabel und barrierefrei.

GROSSE AUSWAHL, ÜBERZEUGENDE LEISTUNG FÜR JEDE KÜCHENSITUATION

Das einzigartige Haubenprogramm von PREMIERE hält für jede Küche die richtige Dunstabzugshaube bereit. Es gibt sie in vielen Breiten, Montagemöglichkeiten und mit unterschiedlichen technischen Features. Zudem ein individuelles Design in den Farbvarianten Edelstahl, Schwarz oder Weiß.



INSELHAUBEN

Sie werden an der Decke montiert und sind die ideale Lösung für Kochinseln. In klassischer Haubenform oder extravagant als Lampenhaube, deren Korpus an dünnen Drahtseilen wie eine Hängeleuchte in der Küche schwebt.



KOPFFREI-HAUBEN

Der Name ist Programm: Die abgeschrägten Designhauben geben Bewegungsfreiheit und werden durch ihre Optik zum Hingucker in der Küche. Die Fettfilter verschwinden nahezu unsichtbar hinter abklappbaren Frontpaneelen.



KAMINHAUBEN

Klassisch schön: Das geradlinige T-Line-Design in attraktivem Schwarz-Matt oder glänzender Edelstahl-Optik.



FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie verschwinden fast unsichtbar im Oberschrank. Nur das herausziehbare Panel ist sichtbar. Beim Ausfahren wird die Wrasenaufnahmefläche vergrößert und ermöglicht somit eine effektive Fettabsaugung über dem gesamten Kochfeld.



UNTERBAUHAUBEN

Platzsparend: Sie werden direkt an die Wand oder unter einem verkürzten Oberschrank angebracht. Bei der Wandmontage ist die Kombination mit einem Kaminschacht (siehe Sonder-Zubehör Seite 41) möglich.



PURES DESIGN MIT ECKEN UND KANTEN

Wer markantes Design mag, wird unsere Quaderhaube in weiß oder schwarz lieben: An der Decke montiert ist sie nicht nur ein echter Blickfang in jeder Küche – vor allem sorgt sie mit drei Leistungsstufen für frische Luft nach dem Kochen. Dank integrierter LED Beleuchtung bietet sie optimale Lichtverhältnisse über dem Kochfeld. Besonders praktisch ist die Bedienung via Fernbedienung oder SensorTouch.

Die zwei integrierten Aluminiumfilter sind spülmaschinengeeignet und können für den Umluftbetrieb leicht mit Aktivkohlefilterkassetten bestückt werden.

Inselhaube, 60 cm

374107



INSELHAUBE

- Weiß
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 4000 K
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Kohlefilter beigefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB - max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600 x 420 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 20,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 690 x 540 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Inselhaube, 60 cm
374117



INSELHAUBE

- Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 4000 K
- Fernbedienung
- Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 181-244 m³/h
- max. 60 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripes 2 x 4,8 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Kohlefilter beigefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 53,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: G
- Geräusch: min. 43 dB - max. 50 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 400,0-1500,0 x 600 x 420 mm
- Anschlusswert: 0,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 20,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 510 x 690 x 540 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Inselhaube, 90 cm
3694610



INSELHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 393-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Inselhaube, 90 cm
3694611



INSELHAUBE

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 393-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



GERADLINIGES DESIGN EIN BLICKFANG FÜR IHRE KÜCHE

Gefertigt aus schwarz transparentem Glas, sind die Hauben 3695900, 3695800 und 3695600 abgestimmt auf das PREMIERE Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.

GESTIKSTEUERUNG GestureControl


PER HANDBEWEGUNG

- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Bedienen Sie diese Hauben, ohne sie zu berühren. Ein Sensor erkennt Bewegungsrichtungen direkt vor dem Glasschirm.

DER VORTEIL: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.

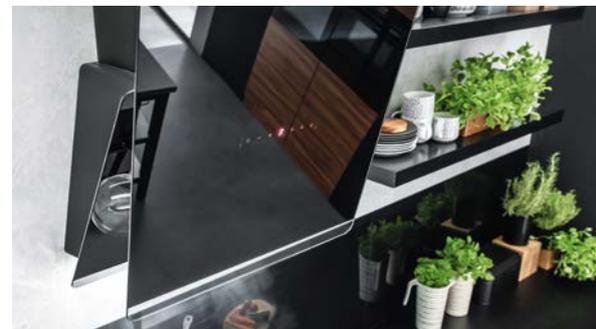

Der Glasschirm ist bequem nach oben aufklappbar, der Filterwechsel ist leicht gemacht



Durch die LED-Stripes wird eine effektive und großflächige Beleuchtung des Arbeitsplatzes geschaffen.

Kaminhaube, 90 cm
3695900



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 37,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm
3695800



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 12,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 60 cm
3695600



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 8,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm




* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



EINE BESONDERE ATMOSPHÄRE HAUBEN MIT STARKEN LICHTKONZEPTEN

Die Küche ist schon lange nicht mehr nur ein Raum zum Kochen und Essen, sondern vor allem ein Ort, wo man sich in gemütlicher Runde trifft. Die passende Beleuchtung ist dabei ein entscheidender Aspekt. PREMIERE widmet sich diesem Thema mit zwei außergewöhnlichen Hauben, die für eine besondere Lichtstimmung sorgen.

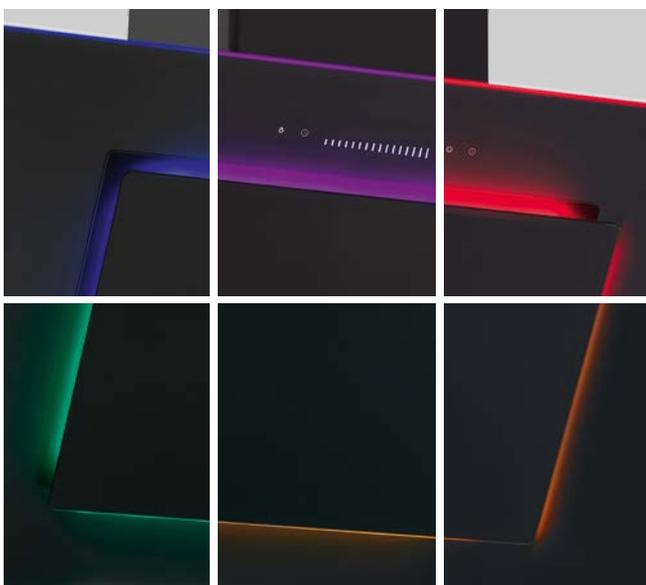

RGB-HAUBE MIT FARBIGEM LICHTKONZEPT


Lichtakzente für eine stylische Kochlocation: Die Küche ist heute mehr und mehr ein Ort des Miteinanders und Wohlfühlens. Dazu gehört auch das stimmige Lichtkonzept. Die RGB-Designhauben garantieren nicht nur die helle Ausleuchtung der Arbeitszone, sondern bieten als besonderes Highlight ein stimmungsvolles farbiges Effektlit rund um die beiden Glasschirme. Für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

Von warmen Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis zum kühlen Blau – einfach über das Display je nach Tageszeit, Situation oder Stimmung die gewünschte Farbe oder den automatisch ablaufenden Farbwechselmodus einstellen. So stylisch kocht man heute.



Kaminhaube, 80 cm

3685650



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 22,4 kg / 25,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

Kaminhaube, 60 cm

3665650



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm




STEUERUNG PER TOUCHSLIDER

Die gewünschte Leistungsstufe, Lichtfarbe oder Nachlaufautomatik kann auf dem Slider schnell und einfach eingestellt werden, indem man mit dem Finger auf die gewünschte Stufe fährt.

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 80 cm
371787



KOPFFREIHAUBE

- Edelstahl, Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Blau
- SensorTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-405 m³/h, 665 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED (G4) 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371497, 1 Stück
- Umluftset: 300790


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 59,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 50 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 1110,0-1400,0 x 800 x 460 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 4 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 170 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,6 kg / 27,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 530 x 865 x 820 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 90 cm
375837-1



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,7 kg / 24,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 60 cm
373827-1



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 390-632 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 22,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
374057



KOPFFREIHAUBE

- Weißer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 18,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 480 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm
374247

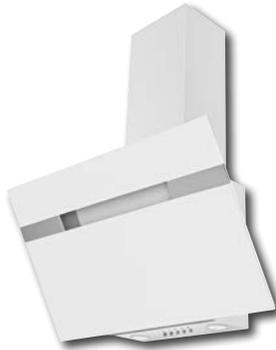

KOPFFREIHAUBE

- Weißer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 800 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 17,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 505 x 960 x 490 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 60 cm
374047



KOPFFREIHAUBE

- Weißer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Weiß
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371487, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
374037



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 900 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 18,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 480 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm
374257



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 215-485 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371417, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 41 dB - max. 60 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 800 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,14 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,4 kg / 17,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 505 x 960 x 490 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 60 cm
374027



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Deckenschutzblech beigefügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371487, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: D
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
3604610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

Kaminhaube, 80 cm
3684610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,5 kg / 17,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

Kaminhaube, 60 cm
3664610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 387-626 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 43,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 14,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 80 cm
3683500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

Kaminhaube, 60 cm
3663500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück
- Auslassabdeckung: 3150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

Kaminhaube, 90 cm
378027-1



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 14,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
378047



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-627 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 14,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378017-1



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378037



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 388-621 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 371927, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
372857-3



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 400-622 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,7 kg / 12,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 955 x 300 mm

Kaminhaube, 60 cm
372867-3



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 401-618 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 318, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

Flachschirmhaube, 90 cm
3694620-E



FLACHSCHIRMHAUBE

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 3162, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

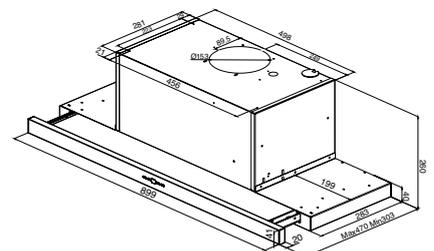

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Flachschirmhaube, 90 cm
3694620-S



FLACHSCHIRMHAUBE

- Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 3162, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

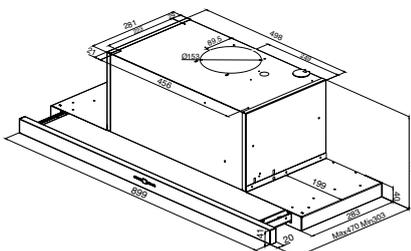

Flachschirmhaube, 60 cm
3664620-E



FLACHSCHIRMHAUBE

- Edelstahl
- Schieberegler
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 3124, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

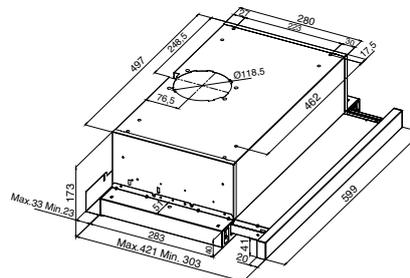

Flachschirmhaube, 60 cm
3664620-S



FLACHSCHIRMHAUBE

- Schwarz
- Schieberegler
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: 324, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

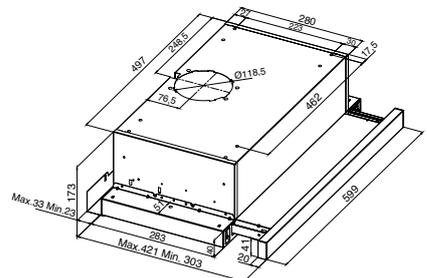

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Unterbauhaube, 60 cm

371117-3



UNTERBAUHAUBE

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: LED 1 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: 371377, 2 Stück
- Teleskopkamin: 370507

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB

- Gerätemaß (HxBxT):
140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT):
540 x 630 x 171 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

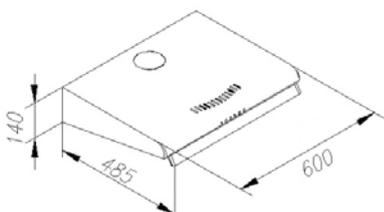


* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



ABLIFT- UND UMLUFTBETRIEB

Die meisten PREMIERE-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.

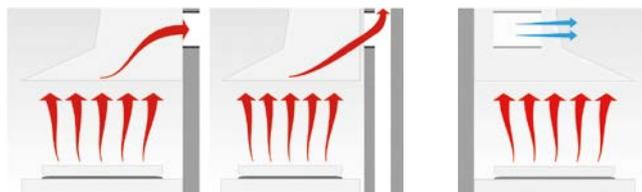

ABLIFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.

UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.

Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.

Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.

ZUBEHÖR FÜR PREMIERE DUNSTABZUGSHAUBEN

ALLE HAUBEN, KOHLEFILTER UND TELESKOPKAMINE AUF EINEN BLICK

Haube	Kohlefilter
374107 Seite 26	371417 2 Kassettenkohlefilter
374117 Seite 27	371417 2 Kassettenkohlefilter
3694610 Seite 27	371927 1 Kassettenkohlefilter
3694611 Seite 27	371927 1 Kassettenkohlefilter
3695900 Seite 29	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3695800 Seite 29	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3695600 Seite 29	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3685650 Seite 31	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3665650 Seite 31	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
371787 Seite 32	371497 1 Kassettenkohlefilter 300790 Umluftset
375837-1 Seite 32	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
373827-1 Seite 32	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
374057 Seite 33	371417 2 Kassettenkohlefilter
374247 Seite 33	371417 2 Kassettenkohlefilter
374047 Seite 33	371487 1 Kassettenkohlefilter
374037 Seite 34	371417 2 Kassettenkohlefilter
374257 Seite 34	371417 2 Kassettenkohlefilter
374027 Seite 34	371487 1 Kassettenkohlefilter
3604610 Seite 35	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung

Haube	Kohlefilter
3684610 Seite 35	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3664610 Seite 35	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3683500 Seite 36	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
3663500 Seite 36	318 2 runde Kohlefilter 3150 Auslassabdeckung
378027-1 Seite 36	371927 1 Kassettenkohlefilter
378047 Seite 37	371927 1 Kassettenkohlefilter
378017-1 Seite 37	371927 1 Kassettenkohlefilter
378037 Seite 37	371927 1 Kassettenkohlefilter
372857-3 Seite 38	318 2 runde Kohlefilter
372867-3 Seite 38	318 2 runde Kohlefilter
3694620-E Seite 38	3162 2 runde Kohlefilter
3694620-S Seite 39	3162 2 runde Kohlefilter
3664620-E Seite 39	3124 2 runde Kohlefilter
3664620-S Seite 39	3124 2 runde Kohlefilter
371117-3 Seite 40	371377 2 Kohlefiltermatten
Haube	Teleskopkamin
371117-3 Seite 40	370507 Kaminschacht Edelstahl, Maße 510 x 180 x 160 mm

ZUBEHÖR 300790

UMLUFT-SET FÜR KAMINHAUBEN
Umluft-Adapter
Befestigung
Abluftschlauch



ZUBEHÖR 3150

AUSLASSABDECKUNG
Outlet-Cover zur Montage
ohne Schacht





EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERTECHNIK **COOLE AUSSTATTUNG,** **OPTIMALE LAGERUNG UND FRISCHE**

Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE sind bestens ausgestattet, um die Qualität und Frische der gelagerten Lebensmittel optimal zu erhalten. Für jede Nische die passende Wahl: 15 Modelle für die handelsüblichen Nischen von 178 bis 88 cm stehen zur Wahl. Alle arbeiten effizient in Energieklasse E oder F und sind für die Schlepptürmontage geeignet. Ausgestattet mit stabilen Glasablagen, transparenten, geräumigen Schubladen und Türfächern bieten sie gut strukturierten Kühlraum, um die unterschiedlichsten Lebensmittel optimal zu lagern.

SYSTEME FÜR MEHR KOMFORT UND STRUKTUR IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL



EFFIZIENT DURCH ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Die Modelle 361746 und 361756 arbeiten besonders effizient. Ein integrierter Temperaturfühler kontrolliert die eingestellte Temperatur und sorgt für eine präzise Temperatureinhaltung. Das ist gut für die Frische der Lebensmittel und spart Energie! Der Tür-Offen-Alarm warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



GERÄUMIGE SCHUBLADEN, GUTE STRUKTUR

Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. In die extra großen Türablagen passen Flaschen von bis zu zwei Litern. Außerdem können Flaschen auf dem praktischen Flaschengitter aus Chrom sicher gelagert werden.



SICHER MIT SAFETY GLASS

Sicherheit wird auch im Kühlbereich groß geschrieben. Deshalb bestehen alle PREMIERE Glasablagen aus Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält.



WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.



SPARSAME LED-BELEUCHTUNG

LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.



EDEL WIRKENDE SILBERNE APPLIKATIONEN

Silberne Applikationen je nach Modell an Tür- und Glasablagen oder nur an Glasablagen verleihen dem Geräte-Innenraum eine exklusive Optik.



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 270 L

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

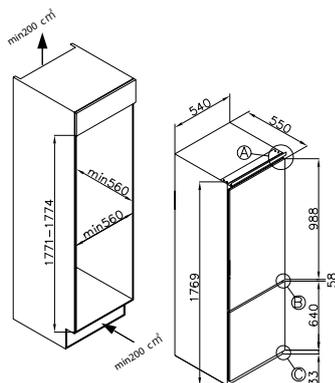

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 242 L

- Kühlen: 182 l, Gefrieren: 60 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 256 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 48,0 kg / 53,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

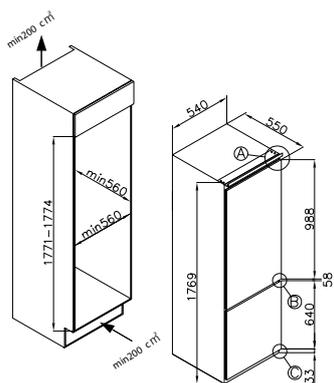

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 212 L

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

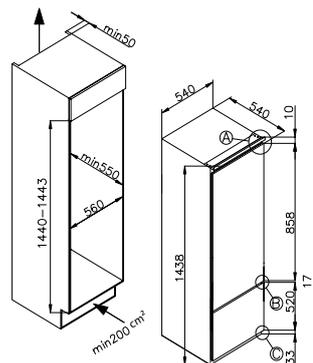

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 212 L

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiartblett, Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 242 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

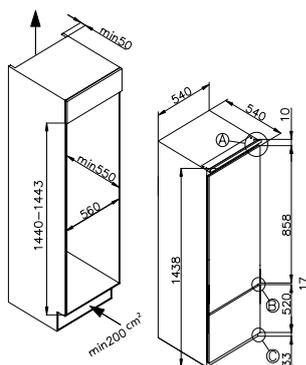

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 220 L

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiartblett, Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1443-1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

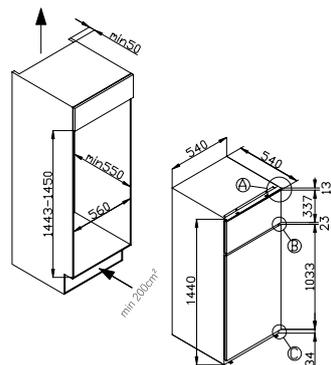

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 220 L

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiartblett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 14 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1443-1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

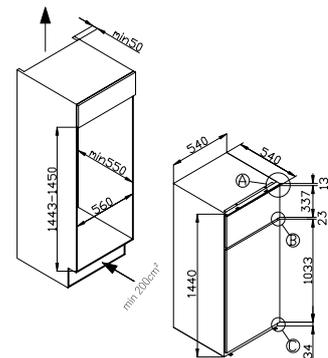

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

NUTZINHALT TOTAL: 179 L

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 179 L

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 185 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

NUTZINHALT TOTAL: 197 L


- Kühlen: 197 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 197 L


- Kühlen: 197 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschubblade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 125 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

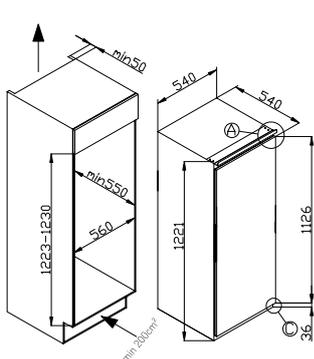

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 116 L

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschubblade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

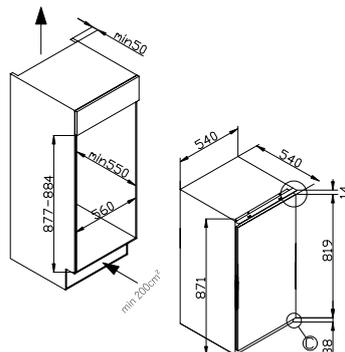

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 116 L

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschubblade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

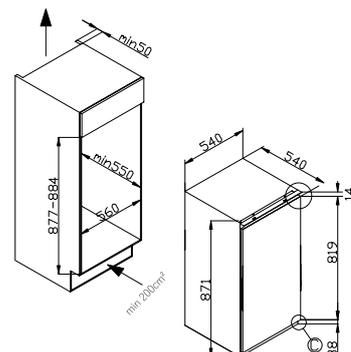

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 135 L

- Kühlen: 135 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 135 L

- Kühlen: 135 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 116 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 28,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 77 L




- Gefrieren: 77 l

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 212 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

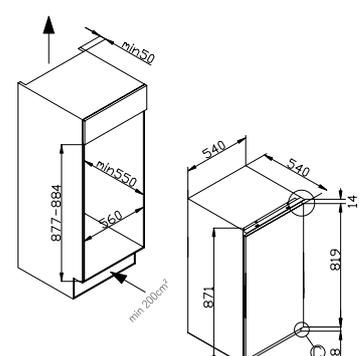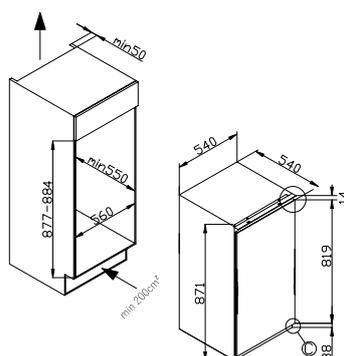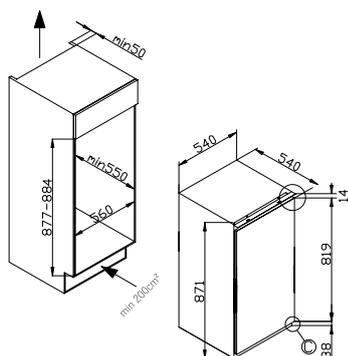

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



STAND-KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATIONEN

Die beiden elektronisch gesteuerten Kühl- und Gefrierkombinationen punkten nicht nur mit attraktiver Edelstahl- oder Schwarz-Edelstahl Optik, sie bieten vor allem auf 176 cm Höhe viel gut strukturierten Stauraum mit 262 Litern Nutzinhalt und effizienter Kühltechnik in Energieklasse E.

Durch die Superkühlfunktion können größere Mengen frischer Lebensmittel, z. B. nach einem üppigen Wochenendeinkauf, im Kühlraum schnell heruntergekühlt werden. Die energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine helle Ausleuchtung des Kühlraums.

Und im Gefrierraum sorgt die FrostControl-Technik dafür, dass weniger oft abgetaut werden muss.



VITCONTROL FÜR 3 X LÄNGERE FRISCHE

Die Feuchtigkeit lässt sich in der VitControl Gemüseschublade durch einen Regler optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben.

Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst.

Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimales Klima für knackiges Gemüse.

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm

251165



STANDGERÄT - VITCONTROL LINE

- schwarze Edelstahloptik, Seitenfarbe: schwarz
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtaugung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm

251155



STANDGERÄT - VITCONTROL LINE

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtaugung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm



DIE ELEKTRONIK MACHT 'S

Sie überwacht präzise die eingestellte Kühltemperatur. Mit der Superkühlfunktion werden neu eingelagerte Lebensmittel, auch in größeren Mengen, schnell heruntergekühlt. Die schnelle Abkühlung auf die optimale Lagertemperatur verbessert die Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen frischer Lebensmittel.

LED BELEUCHTUNG

Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.



WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum und ermöglicht ein gleichmäßigeres und effizienteres Gefrieren, so dass weniger abgetaut werden muss. Durch herausnehmbare Glas-Ablagen kann auch größeres Gefriergut eingefroren werden.



KÜHLRAUM MIT KLARER STRUKTUR

Praktisch und cool für Ihren Überblick: Stabile Glasablagen, weiß-transparente Türfächer und Schubladen im Kühl- und Gefrierraum sorgen für eine klare Übersicht über die gekühlten Lebensmittel.

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



EINBAUGESCHIRRSPÜLER **BESTE SAUBERKEIT, GRÖSSTER** **KOMFORT UND PRAKTISCHE** **AUSSTATTUNGSDetails**

Die Geschirrspüler von PREMIERE sind wahre Spülwunder. Voll gepackt mit praktischen Funktionen, die den Alltag erleichtern und mehr Zeit für anderes als den lästigen Abwasch schaffen.

VOLLINTEGRIERBAR ODER INTEGRIERBAR

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar. PREMIERE bietet beide Varianten:

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innenliegend.



TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL

Teilintegrierte Geschirrspüler von PREMIERE besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.



NÜTZLICHE AUSSTATTUNGSDetails IM ALLTAG

Auf Knopfdruck glänzend, Technik statt lästigem Spülen per Hand! Je nach Anforderung bietet PREMIERE voll- oder teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler für die 60er oder 45er Nische. Mit unterschiedlichen Ausstattungen und Programmen für beste Sauberkeit und glänzende Spülergebnisse und zudem effizient beim Energieverbrauch.



BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die voll integrierten Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. So lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.



OPENDRY – TÜRÖFFNUNG NACH PROGRAMMEDE

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



ECOBAR – ÜBERSICHTLICHE VERBRAUCHSANZEIGE

Für diejenigen, die auf einen ressourcenschonenden Umgang Wert legen. Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden, z. B. durch die Funktion Zeitanpassung oder Energiesparen.



KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.



SUPER PRAKTISCH: DIE FLEX-BESTECKSCHUBLADE

Die komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe sorgt für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



PRAKTISCH MIT QUICKMATIC

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246964




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen
- **EcoBar Verbrauchsanzeige**
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- **Add+ Nachlegefunktion**
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:18 H)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

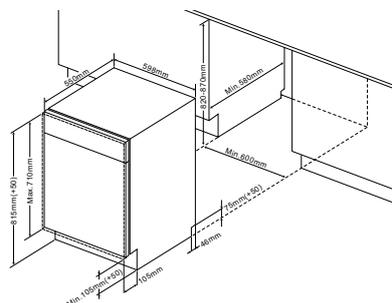

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
245794




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- **Add+ Nachlegefunktion**
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

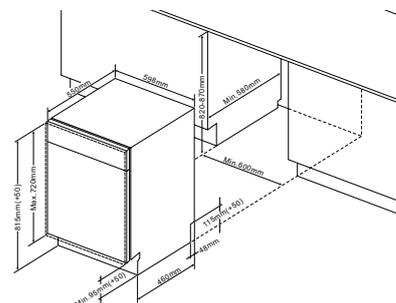

STARTZEITVERZÖGERUNG

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitverzögerung macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden, 3/6/9 oder 3/6/9/12 Stunden und das Geschirr ist sauber, wenn Sie es wünschen.

AQUASPRAY: DIE 3. SPRÜHEBENE

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Spüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.

MEHR SICHERHEIT MIT ELEKTRONISCHEM AQUASTOPP

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017, gültig ab 1. März 2021

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246804




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl


TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

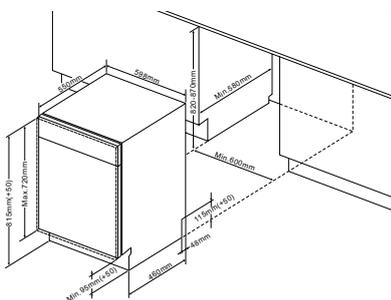

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246944

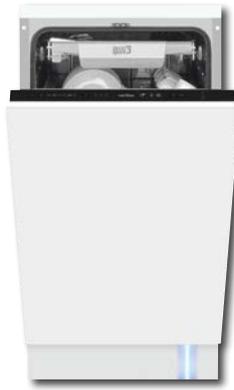


VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 3 Spültemperaturen
- **EcoBar Verbrauchsanzeige**
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- **Add+ Nachlegefunktion**
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,0 / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

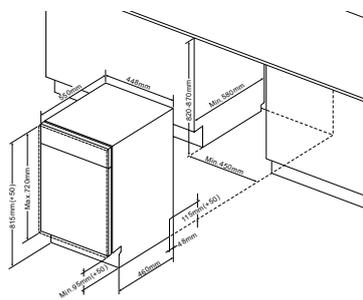

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246784




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

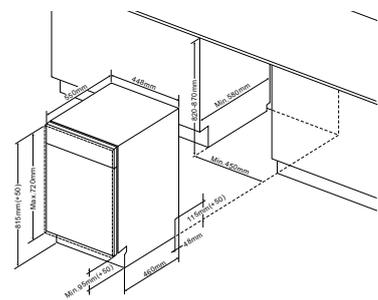

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
246074




EDELSTAHLBLENDE

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salz-mangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:50 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

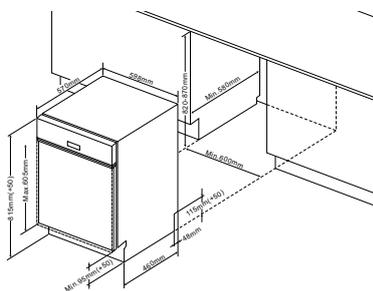

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
246984-1




EDELSTAHLBLENDE

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salz-mangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 29,5 / 34,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

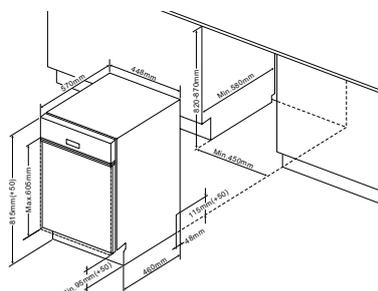

PRAKTISCHE PROGRAMME, DIE MAN KENNEN SOLLTE (MODELLABHÄNGIG):

PROGRAMM AUTOCLEANING

100 % Spülhygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70 °C effektiv den gesamten Spülinnenraum - einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen wird automatisch an das Programm erinnert.

PROGRAMM 60 ODER 58 MINUTEN

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es schnell gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spülleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen.

PROGRAMM HYGIENE 70 °C

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, dem bietet das spezielle Hygieneprogramm mit dem verlängerten Hauptspülgang bei heißen 70 °C 99% Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

AUTOMATIKPROGRAMM

Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

ZUBEHÖR GESCHIRRRSPÜLER

Zubehör 301000

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung 1,0 m
für alle Premiere Einbau-Geschirrspüler

Zubehör 301100

Mechanischer Aquastopp-Schlauch 1,5 m
„Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem, max. 60°C

Zubehör 301150

Schlauchverlängerungs-Set 1,5 m
Zulauf-Schlauchverlängerung, max. 25°C
Abfluss-Schlauchverlängerung

Zubehör 301250

Schlauchverlängerungs-Set 2,5 m
Zulauf-Schlauchverlängerung (Wirsbo-in-Pex), max. 70°C Abfluss-Schlauchverlängerung



EINBAUWASCHMASCHINE

Die PREMIERE Einbau-Waschmaschine ist perfekt integrierbar in das Gesamtbild Ihrer Küche oder Ihres Badezimmers. Damit ist sie das ideale Gerät für diejenigen, bei denen das Raum-Design im Vordergrund steht, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit passenden Sockelleisten und einer passenden Möbeltür verkleidet.

Dank modernster Sensortechnik der Mengenautomatik erkennt sie vollautomatisch die Menge der eingefüllten Wäsche und stimmt Strom- und Wasserverbrauch darauf ab.

EINE VIELFALT AN PROGRAMMEN FÜR JEDEN WASCHANSPRUCH.

16 nützliche Programme, leicht regulierbar per Drehwähler. Neben den Standard-Programmen bietet diese Maschine besonders praktische Sonderprogramme und Zusatzfunktionen:

BABY COMFORT FÜR EMPFINDLICHE HAUT

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60 °C läuft.

SCHONENDES WOLLE-PROGRAMM

Das Programm erfolgt bei geringer Beladung, um die empfindlichen Naturfasern zu schonen. Auf Einweichphasen folgen Phasen, in denen die Wäsche sanft hin- und hergeschaukelt wird. Abschließend läuft ein Schleudergang bei geringer Drehzahl, der überschüssiges Wasser schonend aus der Kleidung entfernt.

SPORTWÄSCHE IN SCHONENDEM SCHNELLDURCHGANG

Das 40 °C Programm schafft die gründliche Reinigung von Funktionstextilien bei kleinerer Beladungsmenge in einer guten Stunde. Gründlich gewaschen, schonend geschleudert und danach duftend frisch für den nächsten Sportevent.

EXPRESS 15 MIN. FÜR GANZ EILIGE

Ein Programm, wenn es richtig schnell gehen muss! In nur 15 Minuten wird nur leicht verschmutzte oder kurz getragene Wäsche bei 30 °C aufgefrischt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

Einbauwaschmaschine


346574-1



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen:
 - Startzeitvorwahl 1 - 24 Stunden
 - LED Display Weiß
 - Restzeitanzeige
 - Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
 - AutoSensor Mengenautomatik
 - Schaumerkennung
 - automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
 - Aquastopp Sicherheitsschlauch

TECHNISCHE DATEN* (REFERENZPROGRAMM: ECO 40-60 °C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 55,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 52 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen 57, Schleudern 77 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 63,0 / 66,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

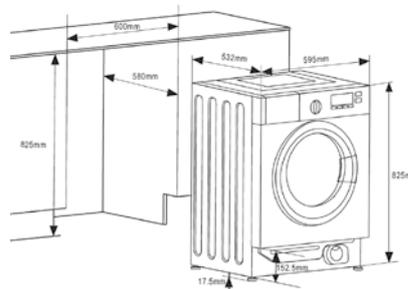

PIKTOGRAMMERKLÄRUNGEN

BACKÖFEN UND HERDE



Energie-Effizienzklasse



Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
siehe Seite 6



Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
siehe Seite 6



Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen



CoolDoor
Anzahl der Türverglasungen



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

KOCHFELDER



Rahmenvariante oder rahmenlos



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



Brückenfunktion
Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Hob&Go
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop-and-Go-Funktion (Pause)
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Timer für Abschaltautomatik
Betriebszeitprogrammierung mit anschließender automatischer Abschaltung



Elektrische Einhand-Funkezündung
Zur Entzündung der Gasflamme per Schaltknobel



Erdgas 20 mbar
Standardmäßige Einstellung, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

MIKROWELLEN



Mikrowellenfunktion
Zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



Grillfunktion
Für eine knusprige Kruste oder zum Überbacken



Garraum-Volumen
in Liter

DUNSTABZUGSHAUBEN



Energie-Effizienzklasse



Gerätebreite in cm



GestureControl
Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen



Fernbedienung
Haubensteuerung bequem vom Tisch aus

KÜHLEN UND GEFRIEREN



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2016



4-Sterne-Gefrierfach/ Gefrierteil (-18°C und kälter)
Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren



FrostControl
Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitControl
3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung.



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm

GESCHIRRSPÜLER



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2017



Anzahl Maßgedecke



BlueDot
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2017



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr



Flex-Besteckschublade
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

WASCHMASCHINEN



Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2014



Schleuderwirkungsklasse



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2014



Fassungsvermögen Trommel



Max. Schleuderdrehzahl




Durchmesser Bullauge in mm



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr



PREMIERE AUSSENDIENST

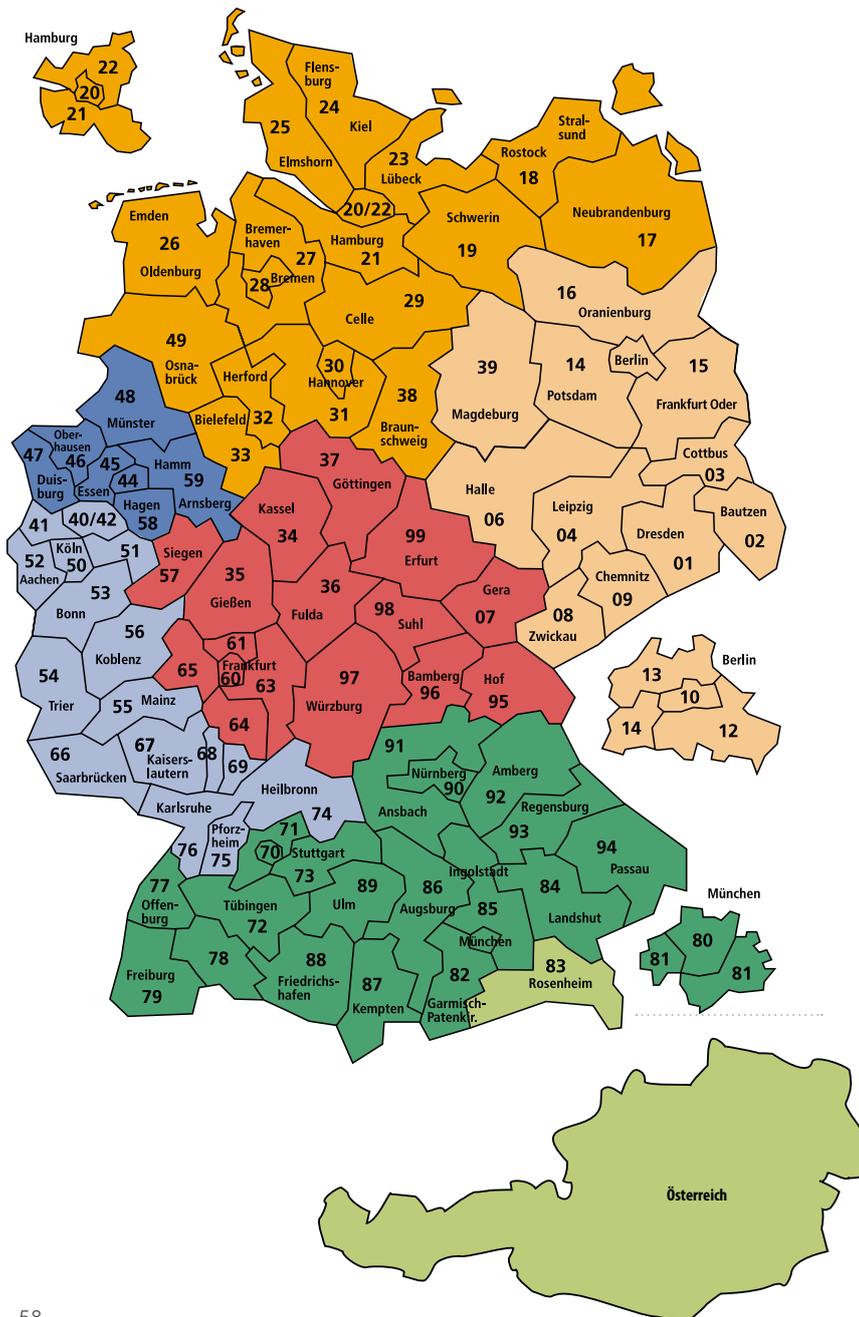

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160/8464678
E-Mail jens.carli@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Martin Siggelkow

Mobil +49 170/6603325
E-Mail martin.siggelkow@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171/2860764
E-Mail heinz-werner.thomas@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160/5343921
E-Mail erich.buchmann@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160/5559481
E-Mail andreas.weiland@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151/73013412
E-Mail jens.fugmann@premiere24.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175/3587945
E-Mail melanie.scherer@premiere24.de



PREMIERE SERVICE

PREMIERE SERVICE-CENTER DEUTSCHLAND

Bei technischen Anfragen, Kundendienstanforderungen oder Ersatzteilbestellung, innerhalb oder außerhalb der Garantie, bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem PREMIERE Service-Center:

Telefon: 0 25 93 / 9 56 72 22 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr)

Fax: 0 25 93 / 9 56 72 96 66

E-Mail: service@premiere24.de

ERSATZTEILBESTELLUNG:

E-Mail: ersatzteile@premiere24.de

UNSER SERVICE-PARTNER FÜR DIE NIEDERLANDE, BELGIEN UND LUXEMBURG

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

• **Telefon +31 (0) 162 / 43 58 47 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)**

• **Fax +31 (0) 162 / 43 41 33**

• **E-Mail: info@servicecentrale.com**

UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

ESECO GmbH 
TEAM AUSTRIA GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:

• **Telefon +43 (0) 820 / 32 02 08**

(Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)

• **E-Mail: premiere@eseco.at**

UNSER SERVICEPARTNER FÜR FRANKREICH

Sidepar

• **Telefon +33 (0) 156 / 48 06 31**

• **Fax +33 (0) 141 / 51 40 71**

• **E-Mail: callcenter@sidepar.com**

Bei Ersatzteil Anfragen oder Bestellungen:

• **E-Mail: contact@sidepar.fr**

**Wir kümmern uns auch nach dem Verkauf
um die Belange unserer Kunden und lassen
sie nicht im Regen stehen!**



* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

** 0,14 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz. Abweichungen aus den Mobilfunknetzen bis max. 0,42 Euro/Minute möglich.


PREMIERE