

PREMIERE

Herz der Küche



PREMIUM COLLECTION 2023

INHALTSVERZEICHNIS



Backöfen und Herde	6 - 29
Einbaubacköfen	14 - 23
Backofen-Sets	24 - 25
Einbauherd-Sets	26 - 29
Zubehör für Backöfen und Herd-Sets	13



Kompaktbackofen	30 - 31
------------------------	----------------



Mikrowellen	32 - 33
--------------------	----------------



Kochfelder, autark	34 - 39
Induktionskochfelder	36 - 37
Glaskeramikkochfelder	38 - 39



Dunstabzugshauben	40 - 57
Inselhauben	43
Kopffrei-Kaminhauben	44 - 50
weitere Kaminhauben	50 - 53
Lüfterbaustein	54 - 55
Flachschirmhauben	55 - 56
Unterbauhaube	56
Übersicht Hauben/Kohlefilter	57



Einbau Kühl- und Gefrierschränke	58 - 63
Stand Kühl- und Gefrierkombinationen	64



Einbaugeschirrspüler	65 - 69
Vollintegrierte Spüler	67 - 68
Teilintegrierte Spüler	69
Zubehör	69

Außendienst	70
Premiere Service	71

PIKTOGRAMMERKLÄRUNGEN

BACKÖFEN UND HERDE

-  **XXL Garraum**
77 Liter mit 9 Einschubebenen
-  **Energie-Effizienzklasse**
-  **Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten**
siehe Seite 12
-  **Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung**
siehe Seite 12
-  **Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)**
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen
-  **Injection-Steam**
Einbaubackofen mit Autoprogrammen mit Dampfunterstützung
-  **SoftSteam-Funktion**
Garen mit Dampfunterstützung
-  **OpenUp**
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffs
-  **CoolDoor**
Anzahl der Türverglasungen
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Heizungsart
-  **TopSpeed**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

KOMPAKTBACKOFEN

-  **Heißluft mit Ringheizkörper**
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen
-  **Mikrowellenfunktion**
Zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
-  **Grillfunktion**
Für eine knusprige Kruste oder zum Überbacken
-  **Garraum-Volumen**
in Liter

MIKROWELLEN

-  **Mikrowellenfunktion**
Zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
-  **Grillfunktion**
Für eine knusprige Kruste oder zum Überbacken
-  **Garraum-Volumen**
in Liter

KOCHFELDER

-  **Rahmenvariante oder rahmenlos**
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Heizungsart
-  **Brückenfunktion**
Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
-  **Hob&Go**
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes
-  **Stop-and-Go-Funktion (Pause)**
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.
-  **TopSpeed**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld
-  **Timer für Abschaltautomatik**
Betriebszeitprogrammierung mit anschließender automatischer Abschaltung

DUNSTABZUGSHAUBEN

-  **Energie-Effizienzklasse**
-  **Gerätebreite in cm**
-  **GestureControl**
Berührungslose Steuerung per Handbewegung
-  **Randabsaugung**
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche
-  **Bedienung per SensorTouch**
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

KÜHLEN UND GEFRIEREN

-  **Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2016**
-  **4-Sterne-Gefrierfach/ Gefrierfach (-18°C und kälter)**
Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren
-  **NoFrost-Abtautechnik**
Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig
-  **FrostControl**
Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierfach
-  **VitControl**
3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung.
-  **AirSystem (Umluftkühlung)**
Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum
-  **Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2016**
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Gerätebreite in cm**

GESCHIRRSPÜLER

-  **Energie-Effizienzklasse (EU) 2019/2017**
-  **Anzahl Maßgedecke**
-  **BlueDot**
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2017**
-  **Aqua Stopp**
Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr
-  **Flex-Besteckschublade**
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade





NEU! DIE ELEGANTE PREMIERE 8-ER SERIE PREMIERE BACKÖFEN IN PUREM SCHWARZ

Die Backöfen der PREMIERE 8-er Serie präsentieren sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront. Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffbarkeit.

Neben der schwarzen Glasfront verfügen die Backöfen der Serie 8 über einen grandiosen XXL-Backraum mit üppigen 77 Litern. Das TOP-Modell 837650 bietet mit der Dampfgarfunktion gleich zwei Geräte in einem: Gesundes Dampfgaren und vielseitigen Backofen. Der IXX Timer kombiniert die bewährte Knebelbedienung mit digitaler 6-Sensoren-Steuerung.

EXKUSIVES GLASDESIGN IN PUREM SCHWARZ FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN ANWENDER, DER DAS BESONDERE SUCHT.





DAS INDIVIDUELLE PREMIERE-DESIGN

BACKÖFEN UND HERDE DER PREMIERE SERIEN 6, 4, 2 UND 0

Die Backöfen und Herde sind in den Varianten Edelstahl und schwarz-mattem Finish geradlinig und in den Details fein aufeinander abgestimmt. Besondere Stilmerkmale sind neben der gefalzten Bedienblende der geradlinige Griff und bei den Top-Modellen der große DisplayControl Timer sowie die versenkbaren Knebel.

Es geht aber nicht nur um Design, sondern vor allem um die Geräte-Ausstattung an sich. So punkten einige Backöfen und Herde mit komfortablen Features wie Pyrolyse-Selbstreinigung, SoftClose-Türsystem oder digitalem Timer. Praktische Details, die im Alltag helfen, Arbeiten im Haushalt einfacher und schneller zu managen. **Und jetzt neu:** Alle Backöfen und Herde sind mit schwarzer Clean Emaille ausgestattet.

Optisch passend zu den PREMIERE Backöfen und Herden bietet die aktuelle Range Mikrowellen und Hauben in diversen Ausführungen.

**HARMONISCHES DESIGN IN DER KÜCHE.
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!**





STARKE FEATURES AUSSTATTUNG FÜR JEDEN BEDARF

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE!

Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.



AUSSEN KÜHL – COOLDOOR3 UND COOLDOOR4

Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

Die Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.





SCHNELLE REINIGUNG GARANTIERT

Dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers lässt sich die Backofentür kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die praktische Türkanten-Abdeckung hält Verschmutzungen ab und macht die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich. Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen. Zudem sorgt die glatte Backofenrückwand für einfachste und schnellste Reinigung.



SCHÖN UND SICHER – VERSENKBARE KNEBEL!

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.





UMLUFT ODER HEISSLUFT WO LIEGEN DIE UNTERSCHIEDE?



BACKEN AUF MEHREREN EBENEN MIT HEISSLUFT

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen bei allen Backöfen mit 11/10 Multifunktionen gleichzeitig möglich.



GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies spart Zeit und Energie.



HELLE HALOGENBELEUCHTUNG

Mehr Durchblick dank heller Halogenbeleuchtung. Der gesamte Garraum wird effektiv ausgeleuchtet und bietet so klare Einsicht bei allen Brat- und Backprojekten.



KINDERLEICHTE REINIGUNG

PYROLYSE



LÄSTIGES REINIGEN DEM OFEN ÜBERLASSEN

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Min. zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480 °C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.

IN A+ MIT PYROLYSEFÄHIGEM ZUBEHÖR MODELL 836550

Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei ausgewählten Modellen die Energieeffizienzklasse A+. Zur Selbstreinigung können die Seitengitter im Ofen verbleiben. Das gilt auch für die nachrüstbaren Teleskopschienen (Zubehör 00170). Sie werden durch Pyrolyse einfach mitgesäubert.

STEAMCLEAN



REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean in Verbindung mit der speziell beschichteten Clean Emaillierung die Reinhaltung des Innenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50 °C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.

BACKOFEN- UND HERDFUNKTIONEN

	 MF 11 INJECTION-STEAM	 MF 10 PYROLYSE	 MF 9 PYROLYSE	 MF 11	 MF 9	 K 4.1	 K 3.1	
		•	•					 Pyrolyse
•	•			•				 Heißluft mit Ringheizkörper
•	•			•				 Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
•	•	•	•	•	•			 Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator
•	•	•	•	•	•			 Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
•	•	•	•	•				 Intensivgrill = Oberhitze + Grill
•	•	•	•	•	•			 Infrarotgrill
•	•	•	•	•	•	•	•	 Ober-/Unterhitze
						•	•	 Oberhitze
•		•	•	•	•	•	•	 Unterhitze
•	•	•	•	•	•			 RapidWarmUp Schnellaufheizung
	•	•	•	•				 Auftaustufe
•								 SoftSteam
•	•	•	•	•	•	•	•	 ECO





DIE PRAKTISCHEN CLICK&GO TELESKOPAUSSZÜGE

Die aktuelle Generation der Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder volle Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.

TELESKOPSCHIENEN FÜR PYROLYSE-BACKÖFEN, NACHKAUFBAR 00170 FÜR MODELL 836550

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500 °C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die auch pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.

	XXL 77 L BACKRAUM	65 L BACKRAUM
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %	-	Zubehör 00204
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	Zubehör 00163	Zubehör 00202
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 %	Zubehör 00162	Zubehör 00203
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	Zubehör 00161	Zubehör 00201
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % für den Steamer 837650	Zubehör 00160	-
Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugsschienen- Paar (L/R), Vollauszug 100 % für den Pyrolyse Backofen 836550	Zubehör 00170	-
Grillrost	Zubehör 00158	Zubehör 00097
Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	Zubehör 00150	Zubehör 00095
Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	Zubehör 00154	Zubehör 00096

SIE HABEN DIE WAHL!

MEHR AUSSTATTUNG, MEHR KOMFORT, PERFEKTE BACKERGESNISSE!

Die PREMIERE Einbau-Backöfen bieten Qualität von Anfang an.

					
	0-ER SERIE	2-ER SERIE	4-ER SERIE	6-ER SERIE	8-ER SERIE
					TopModell 837650 Einbaudampfgarer IXX Sensor Timer 15 Automatikprogramme mit Dampfunterstützung und 4 ohne Dampfunterstützung OpenUp Türöffnung 2 Dampfgarbehälter XXL Backraum 77 Liter GlassLine Black
				DisplayControl Timer	96 mm Blendenhöhe
			Energieeffizienz A+ oder A	MF 11 Heißluft	
			SensorControl Timer	SoftClose	
		Edelstahl oder Schwarz-matt	CoolDoor3 oder CoolDoor4	versenkbare Knebel	+
		MF 9 Umluft	Pyrolyse oder SteamClean	+	
		CoolDoor3	+	+	
		Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	+	+	
		+	+	+	
Energieeffizienzklasse	A	A	A+ oder A	A+ oder A	A+ oder A
Design	Edelstahl	Edelstahl oder Schwarz-matt	Edelstahl oder Schwarz-matt	Edelstahl oder Schwarz-matt	Glassline Black
Volumen	67 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter	XXL 77 Liter
Timer	-	-	SensorControl	DisplayControl	IXX oder DisplayControl
Beheizung	Ober- und Unterhitze	MF 9 Umluft	MF 9 Umluft	MF 10 oder MF 11 Heißluft	MF 10 oder MF 11 Heißluft
Knebel	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt	versenkbar	versenkbar
Türsystem	-	-	-	SoftClose	OpenUp oder SoftClose
Verglasung	CoolDoor2	CoolDoor3	CoolDoor3 o. CoolDoor4	CoolDoor3 o. CoolDoor4	CoolDoor3 o. CoolDoor4
Reinigung	SteamClean	SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean
Backraum	geprägte Seitenwände	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar
Zubehör	1 Backblech, 1 Grillrost	1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASLINE BLACK DESIGN MIT XXL-STRUKTUR MIT GRANDIOSEN 77 LITERN BACKRAUM



BACKRAUM IM XXL-FORMAT: 77 LITER

Es macht immer mehr Menschen Freude mit Familie und Freunden gemeinsam zu kochen. Da geht es nicht nur um die einzelne Pizza, sondern um einen Festschmaus für alle, große Portionen oder ein komplettes Menü in einem Garvorgang. Ein großer Backraum mit max. 3 nutzbaren Einschubebenen kommt da genau richtig. Die PREMIERE XXL Backöfen bieten mit 77 Litern Platz für einen großen Bräter oder mehrere XXL-Backbleche übereinander.



DISPLAYCONTROL TIMER

Einfache Bedienung dank der gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.

VERSENKBARE KNEBEL

Diese verschwinden auch im eingeschalteten Zustand, das schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände. Ein besonderer Hingucker sind die Modelle 837650, 836550 und 835450 mit roter Knebelbeleuchtung.



ENORM SCHNELL: IN NUR 3 MINUTEN AUF 150 °C

Einen „Quick-Start“ lässt sich mit der Funktion Schnellaufheizung hinlegen. Um 25 % schneller, nämlich in nur 3 Minuten, geht es auf 150 °C. Umgehend zur Mahlzeit ohne lange Wartezeit!

LEISTUNGSOPTIMIERTE HEIZELEMENTE

Eine präzise, gezielte Luftführung bewirkt eine kontrollierte Umwälzung der Hitze. In Kombination mit der optimierten Auslegung der Heizelemente werden mehr Leistung und gleichmäßige Bräunungsergebnisse bei geringstem Energiebedarf erzielt.



MIT INJECTIONSTEAM-UNTERSTÜTZUNG VOM DAMPF-EINSTEIGER ZUM GOURMET MIT DEM SENSOR-DAMPFGARER 837650



ZWEI GERÄTE IN EINEM VEREINT

Für diejenigen, die es schnell und einfach mögen und auf die Vorteile einer vollen Dampfgarunterstützung nicht verzichten möchten. Im neuen Premiere Sensor-Backofen 837650 arbeiten zwei Geräte geschickt zusammen: der Backofen mit den klassischen Beheizungsarten und der Kombibetrieb mit Dampfunterstützung.

Kinderleicht sind alle Funktionen und 19 Automatikprogramme über die 5 Sensoren des IXX Timers und die versenkbaren Bedienknöpfe einstellbar. Einfach das gewünschte Automatikprogramm aufrufen – mit oder ohne Dampfunterstützung – und den Garprozess starten.



VIELFÄLTIG EINSETZBAR - EINFACH IN DER BEDIENUNG

Durch die Kombination von schonendem Dampf mit klassischen Ofenfunktionen gelingen Schmorbraten, Rouladen, Hähnchen, Aufläufe, gefülltes Gemüse und Co. besonders zart und aromatisch. Automatikprogramme sorgen für überzeugende Ergebnisse: knusprig und goldbraun von außen und im Inneren absolut saftig mit intensivem Eigengeschmack. Für Hobbybäcker und Backliebhaber liefert die Kombination aus Dampf und Heizfunktion ebenso perfekte Backbedingungen durch fein justierte Automatikprogramme für Blätter-, Biskuit-, Brand-, Rühr- oder Hefeteig.



OPENUP-TÜRÖFFNUNG HÄNDE VOLL? KEIN PROBLEM!

Die Hände sind voll und kein freier Abstellplatz vorhanden? Einfach mit dem Ellenbogen die Backofentür anstoßen. Integrierte Dämpfer sorgen für das sanfte Öffnen der Tür. Eine praktische Funktion für den täglichen Gebrauch, die man nicht mehr missen möchte.

Injection-Steam Einbaudampfgarer

837650



NEU




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **OpenUp Türöffnung**
- **IXX Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme, davon 15 Autoprogramme mit Dampfgarunterstützung und 4 Autoprogramme ohne Dampfgarunterstützung**
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- **SoftSteam**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, dampfgeeignete Auszüge 00160
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,4 kg / 41,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

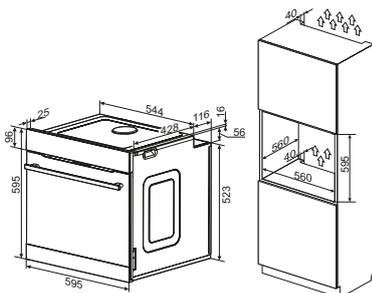

Pyrolyse-Einbaubackofen

836550



NEU

PYROLYSE




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- pyrolysefähig, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 38,7 kg / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

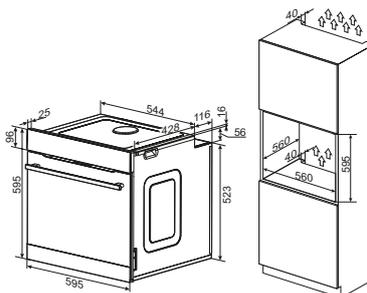

Einbaubackofen

835450



NEU




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,9 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

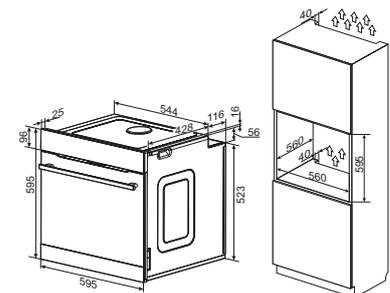



BACKEN MIT ECHTER HEISLUFT

BACKEN AUF MEHREREN EBENEN MIT HEISLUFT

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen bei allen Backöfen mit 11/10 Multifunktionen gleichzeitig möglich.

REINIGEN MIT PYROLYSE

Völlig automatisch werden Fett und Rückstände bei 480 °C zu Asche verschwelt. Anschließend nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen. Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei Modellen 236233 und 236234 die Energieeffizienzklasse A+.

DISPLAYCONTROL TIMER

Einfach zu bedienen durch die gut lesbaren roten Digitalziffern. Die Gardauer kann vom Nutzer gesteuert werden, so dass das Essen immer pünktlich fertig ist.

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE

Ab einem bestimmten Winkel sorgen integrierte Dämpfer für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür. Ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür wird so verhindert.

VERSENKBARE KNEBEL

Sie schützen vor Fehleinstellungen durch Kinderhände und lassen sich besonders leicht reinigen.

Pyrolyse-Einbaubackofen

236233



NEU

PYROLYSE




PREMIERE 6-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,8 kg / 40,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

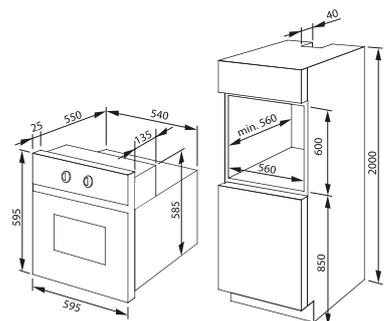

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Pyrolyse-Einbaubackofen

236234



PYROLYSE




PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,9 kg / 38,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

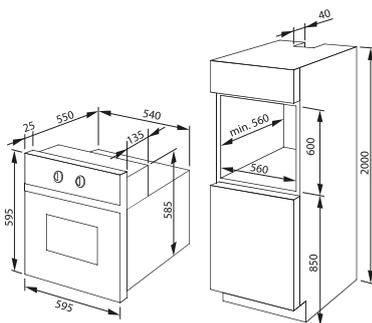

Einbaubackofen

235450




PREMIERE 6-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,10 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

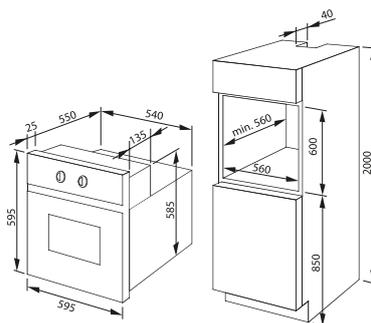

Einbaubackofen

235451



NEU




PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,1 kg / 32,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

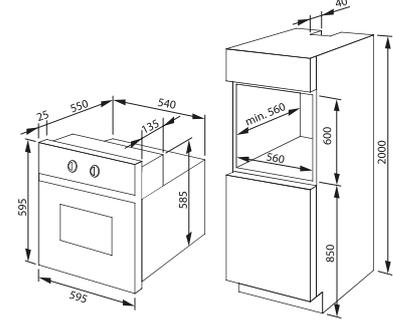



BEQUEME REINIGUNG MIT PYROLYSE

LÄSTIGES REINIGEN DEM BACKOFEN ÜBERLASSEN

Beim Pyrolysevorgang der beiden Modelle 436550 und 436551 wird der Backofen auf 480 °C erhitzt. Bis zu drei Reinigungsprogramme von 120, 150 und 180 Minuten lassen sich je nach Stärke der Verschmutzung auswählen.

Hinter der fest verriegelten Backofentür verbrennen Schmutz- und Fettreste zu Asche, die anschließend einfach mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden können.

Die 4-fache Verglasung sichert auch bei hohen Temperaturen die kühle Herdfront und mit Energieklasse A+ leisten diese Backöfen zudem einen Beitrag zum Energiesparen im Haushalt.

GLEICHMÄSSIG GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Der zugeschaltete Ventilator verteilt die Hitze der Ober- und Unterhitzeheizkörper gleichmäßig im Backraum, so dass auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies ist besonders energie- und zeitsparend.

SENSORCONTROL TIMER

Praktisch und funktional: Der SensorControlTimer ermöglicht via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Ende des Garprozesses. Der Backofen schaltet nach Ablauf der vorprogrammierten Zeit automatisch ab - signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal.

Pyrolyse-Einbaubackofen

436550



NEU
PYROLYSE




PREMIERE 4-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,5 kg / 37,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

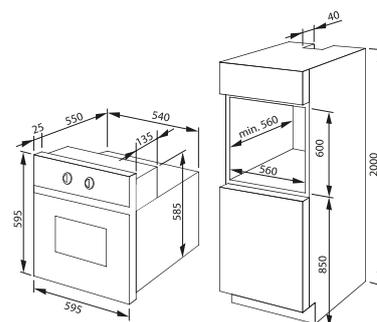

Pyrolyse-Einbaubackofen

436551



NEU
PYROLYSE




PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,5 kg / 37,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

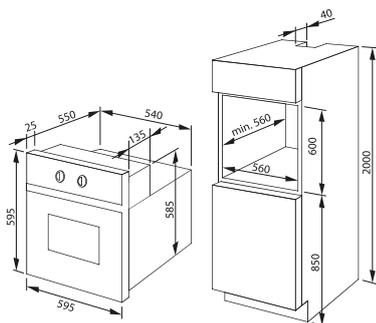

Einbaubackofen

436450



NEU




PREMIERE 4-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

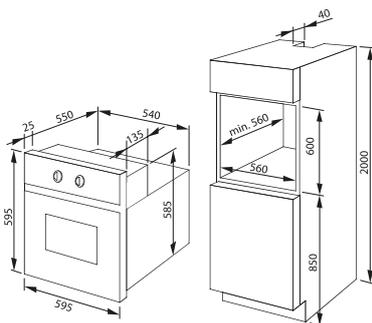

Einbaubackofen

235234




PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

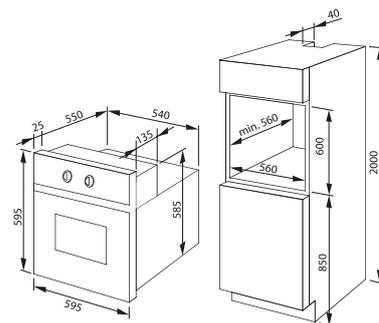



GAREN MIT PRAKTISCHER UMLUFT

GLEICHMÄSSIG GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Bei der Beheizung mit Umluft wird zusätzlich zu Ober- und Unterhitze und Grill ein Ventilator zugeschaltet, der die Hitze gleichmäßig im Backraum verteilt. Dadurch kann auf mehreren Ebenen gleichzeitig gegart werden.

SICHERHEIT DURCH COOLDOOR3

Die 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

PRAKTISCHE SEITENGITTER

Bei allen Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern können praktische Teleskopauszüge nachgerüstet werden. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar.

REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean in Verbindung mit der speziell beschichteten Clean Emailierung die Reinhaltung des Innenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50 °C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.

Einbaubackofen

235244




PREMIERE 2-ER SERIE

- Schwarz-matt
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

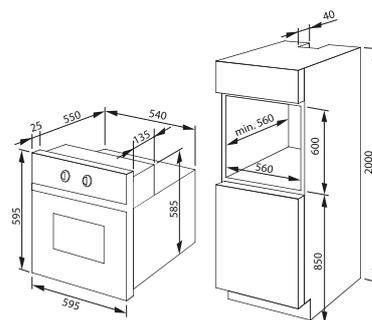

Einbaubackofen

235224




PREMIERE 2-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 33,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

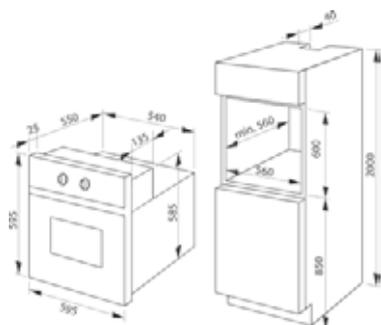

BASIS- BACKOFEN

Qualität von Anfang an: Der PREMIERE Basisbackofen mit Energieeffizienzklasse A, einem Backraum von 67 Litern sowie Ober- und Unterhitze bietet eine solide Grundausstattung für jede Küche. Die elegante Edelstahlblende und der geradlinige Edelstahlgriff als markante Designmerkmale passen optisch perfekt in jedes moderne Küchenumfeld.

Einbaubackofen

235214




PREMIERE 0-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen, Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 26,4 kg / 29,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm


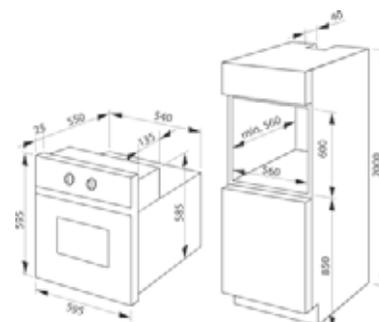


BACKOFEN-SETS


BACKOFEN KOMBINIERT MIT AUTARKEM INDUKTIONS- ODER GLASKERAMIKKOCHFELD

Jetzt als Sets erhältlich.


Beide Geräte lassen sich jeweils getrennt voneinander einbauen, z. B. wenn der Backofen hoch eingebaut werden soll.

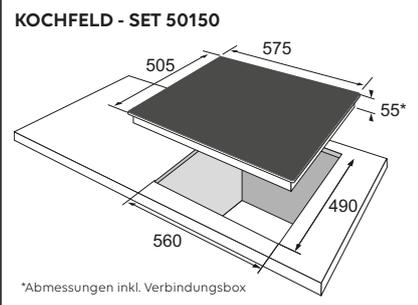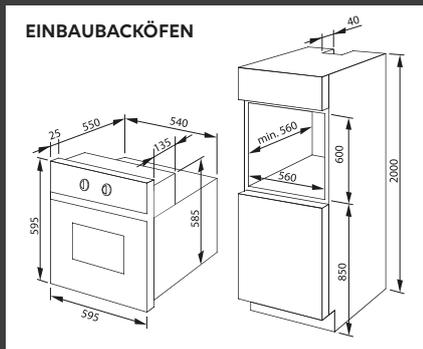

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

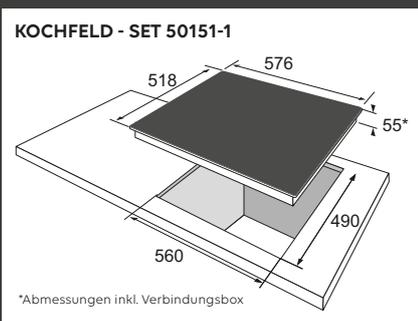

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

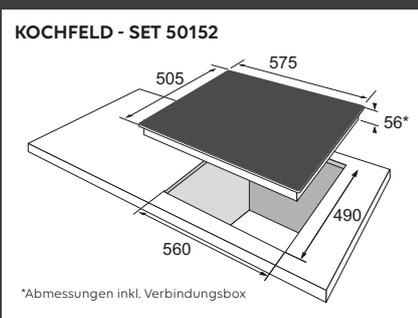

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Hinweis Kochfelder:
Bitte beachten Sie die Einbauanleitungen. Aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

Backofen-Set Pyrolyse mit autarkem Induktionskochfeld

50150



BACKOFEN PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480 °C:**
120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß Backofen(HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,9 kg / 38,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

AUTARKES INDUKTIONSFELD, 60 CM, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld

50151-1



BACKOFEN PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,1 kg / 32,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Backofen-Set mit autarkem Glaskeramikkochfeld

50152



BACKOFEN PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN BACKOFEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch:
konventionell 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

AUTARKES GLASKERAMIKKOCHFELD, 60 CM, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm



HEISSLUFT-HERD-SET IN ZWEI FARBEN

Das Herd-Set ist in den Varianten Edelstahl und schwarz-mattem Finish geradlinig und in den Details fein aufeinander abgestimmt. Besondere Stilmerkmale sind neben der gefalteten Bedienblende der geradlinige Griff, der große DisplayControl Timer sowie die versenkbaren Knebel.



DISPLAYCONTROL TIMER

Einfach zu bedienen durch die gut lesbaren roten Digitalziffern. Die Gardauer kann vom Nutzer gesteuert werden, so dass das Essen immer pünktlich fertig ist.

VERSENKBARE KNEBEL

Sie schützen vor Fehleinstellungen durch Kinderhände und lassen sich besonders leicht reinigen.



BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE

Ab einem bestimmten Winkel sorgen integrierte Dämpfer für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür. Ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür wird so verhindert.

MIT HEISSLUFT KOMFORTABEL AUF MEHREREN EBENEN BACKEN

Der leistungsstarke Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und verteilt diese mit einem Ventialtor gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

625450



PREMIERE 6-ER SERIE

- Matt Schwarz
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

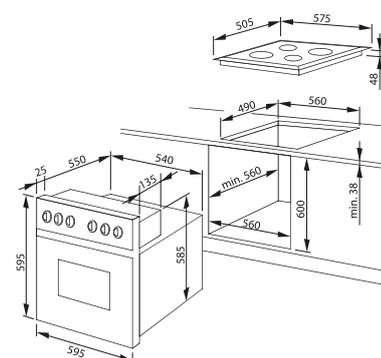

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

625451



PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

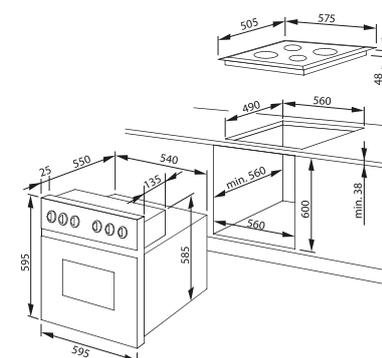

GLASKERAMIK-KOCHFELDER MIT EDELSTAHL-RAHMEN



BESONDERS FLACHER EDELSTAHLRAHMEN

Der Klassiker unter den Einbaufassungen hat sich bis heute bewährt. Er verleiht dem Kochfeld eine zeitlos-elegante Note und schützt die empfindlichen Glaskeramikränder bei Stößen.



DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED KOCHZONEN

Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder bieten sogar eine erweiterbare Bräter- und Zweikreiskochzone.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



GLEICHMÄSSIGES GAREN MIT UMLUFTTECHNIK

Der zugeschaltete Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies ist besonders energie- und zeitsparend.

SENSORCONTROL TIMER (MODELL 225350)

Praktisch und funktional: Der SensorControlTimer ermöglicht via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Ende des Garprozesses. Der Backofen schaltet automatisch nach Ablauf der vorprogrammierten Zeit ab - signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal.

PRAKTISCHE SEITENGITTER

Bei allen Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern können praktische Teleskopauszüge nachgerüstet werden. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar.

DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED-KOCHZONEN

Die PREMIERE Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Die Modelle der Serie 4 sind mit einer Zweikreis- und einer Bräterzone ausgestattet.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225350



PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung


- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N- 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

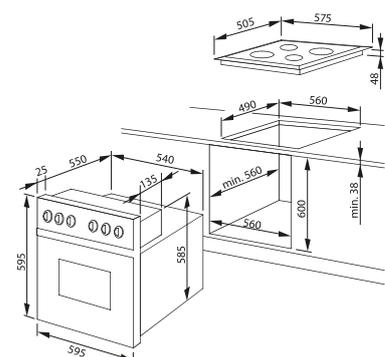

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225300



PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung


- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,1 kg / 42,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

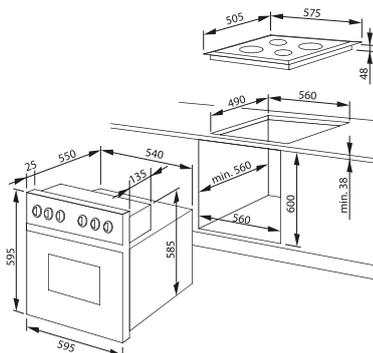

SOLIDE GRUND-AUSSTATTUNG

Das PREMIERE Herd-Set mit konventionellem Backofen und Glaskeramik-kochfeld mit Edelstahlrahmen besticht durch sein geradliniges Design. Mit Energieeffizienzklasse A, einem Backraum von 67 Litern sowie 4 TopSpeed Kochzonen bietet das Set eine solide Grundausstattung für jede Küche.

Die elegante Edelstahl- blende und der stabile Edelstahlgriff als markante Designmerkmale passen optisch perfekt in jedes Küchenumfeld.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225063



PREMIERE 2-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

KONVENTIONELLER BACKOFEN

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung


- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

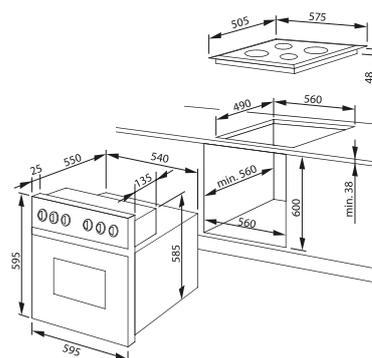



KOMPAKTBACKOFEN DER MULTIFUNKTIONALE

Der neue PREMIERE Kompaktbackofen lässt sich dank einheitlicher Blendenhöhe perfekt mit den Backöfen der 8-er Serie kombinieren – egal ob neben- oder auch übereinander. Er ist ein Allroundtalent, denn er vereint konventionelle Backofenfunktionen mit denen einer Mikrowelle und ist daher auch als Sologerät sehr zu empfehlen. Trotz kleinem Format ist er vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen. Ein Gerät mit echtem Mehrwert!



EINFACHE BEDIENUNG, VIELSEITIGE NUTZUNG

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230 °C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.

13 AUTOMATIKPROGRAMME

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

- >> Gemüse
- >> Kartoffeln
- >> Bratkartoffeln
- >> Geflügel / Fisch
- >> Kuchen
- >> Apfelkuchen
- >> Quiche
- >> Suppen/Getränke
- >> Aufwärmen Tellergerichte
- >> Aufwärmen Sauce, Gulasch, Eintopf
- >> Tiefkühlpizza
- >> Tiefkühl Gerichte wie Pommes Frites
- >> Tiefkühl-Lasagne

Kompakt-Einbaubackofen,
Mikrowellenfunktion

8841600



NEU
ab Feb. 2023




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarzglas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen, Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

TECHNISCHE DATEN

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

AUF GRUND DER EINHEITLICHEN BLENDENHÖHE VON 96 MM KOMBINIERBAR MIT DEN BACKÖFEN DER 8-ER SERIE: 837650, 836550, 835450





EINBAUMIKROWELLEN

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten auch heute unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten je nach Modell komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum.

PREMIERE bietet zwei elegante Einbau-Varianten, die sich wunderbar ins Gesamtbild Ihrer Küche einfügen.



SCHONENDE AUFTAUPROGRAMME

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur enorm praktisch und zeitsparend, sondern auch schonender als normales Auftauen, da sie durch den beschleunigten Auftauvorgang die Gefahr einer Bakterienbildung mindert.



PRAKTISCHE AUTOMATIKPROGRAMME

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck selbstständig ab. Die Art des Gerichts auswählen, das Gewicht eingeben und den Garprozess starten. Fertig!



LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

Einbaumikrowelle
331703




SCHWARZ

- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

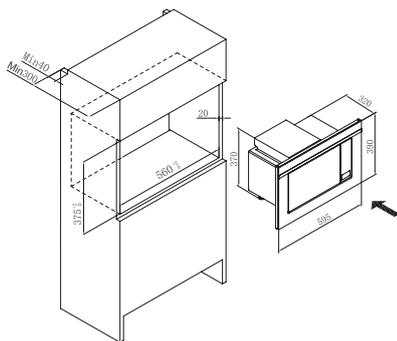

Einbaumikrowelle
331853




EDELSTAHL

- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung Push Button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

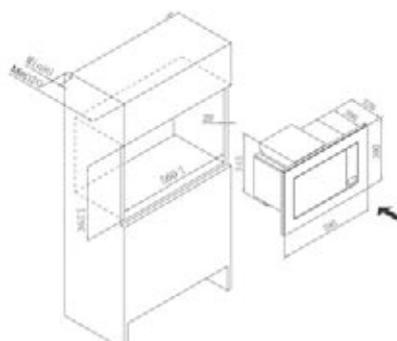



AUTARKE KOCHFELDER: INDUKTION ODER TOPSPEED

DIE WAHL DES RICHTIGEN KOCHFELDES IST EINE FRAGE DER EIGENEN VORLIEBEN.

Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs.



INDUKTION - DIE INTELLIGENTE KOCHTECHNIK

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte. Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann – für perfekte Gar- und Bratergebnisse.



Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Die PREMIERE Glaskeramik Kochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



BESSERE FLÄCHENAUSNUTZUNG MIT OCTAZONES

Achteckige statt runder Kochzonen bieten beim Kochfeld 3752660 eine ideale Lösung für Brückenfunktionen. Zwei Kochzonen stoßen aneinander und schaffen einen nahezu nahtlosen Übergang. Das garantiert ein gleichmäßiges Garen der Speisen bei übergroßen Gargefäßen.



BRÜCKENFUNKTION MIT AUTOMATIK

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die **AutoBridge-Funktion** sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.



HOB'N GO: DIE AUTOMATISCHE ZONENAKTIVIERUNG

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



GAR-TEMPERATURSTUFEN

Kochen wie die Profis: Drei Abstufungen bieten eine präzise Wärmezufuhr. Die niedrigste Stufe von 42 °C ist ideal zum Zerlassen von Butter oder Schmelzen von Schokolade. Bei 70 °C werden Speisen optimal warmgehalten oder schonend fertig gegart. Und zum Schluss 94 °C als Pastastufe. Al dente!

WARMHALTEFUNKTION FÜR NACHZÜGLER

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen wie z. B. Schokolade. Die Temperatur der Warmhaltestufe liegt bei 65 °C.



PAUSE MIT DER STOP-AND-GO-FUNKTION

Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.

KOMFORTABLE BEDIENUNG ÜBER SENSORSTEUERUNG

Einfach und übersichtlich ist die Steuerung über Sensoren. Leichtes Fingertippen oder -gleiten genügt, um Leistungsstufe oder Timer der einzelnen Kochzonen einzustellen. Die Reinigung ist schnell und einfach, da störende Knebel fehlen.



TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

KINDERSICHERUNG FÜR NEUGIERIGE KINDERHÄNDE

Alle PREMIERE Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

ROTE ANZEIGE ALS VERBRENNUNGSSCHUTZ

Für jede Kochzone wird nach dem Kochen angezeigt, ob die Kochzone noch heiß ist (>60 °C). Dieser Warnhinweis schafft Sicherheit und schützt vor Verbrennungen.

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
3752660



EDELSTAHLRAHMEN

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **Octazones**
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,7 kW, (Booster: 5,5 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

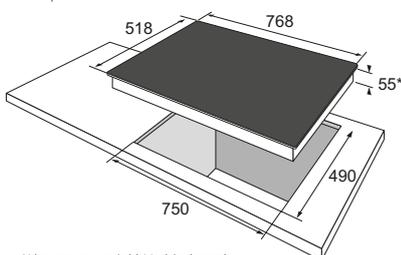

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
333143



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

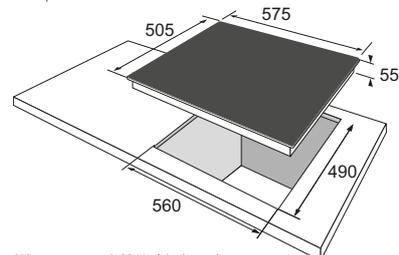

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
3754600



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

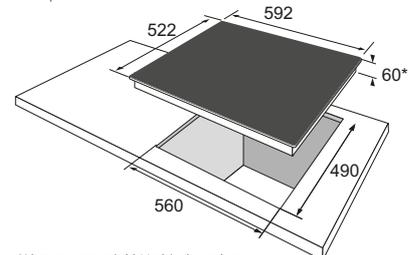

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm
332923



bis ca. April 2023



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 2 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

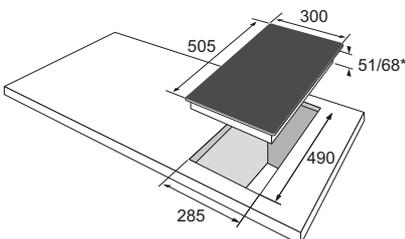

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm
3751100E



Nachfolgemodell
ab ca. April 2023

NEU!
Mit 2 x Booster



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 2 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

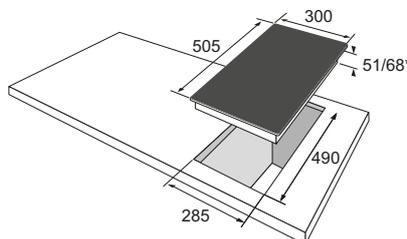

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

VIelfÄLTIG GUT! DOMINO- KOCHEFELDER

Klein aber oho – Domino Kochfelder bieten auf kleinem Raum alle Kochfunktionen von großen. Egal ob Induktion mit Sensorsteuerung oder Glaskeramikkochfeld mit Sensor- oder Knebelsteuerung – Dominos bieten die steckerfertige Lösung für die kleine Küche.



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm

345104



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmearzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELD, 5 TOPSPEED KOCHZONEN

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

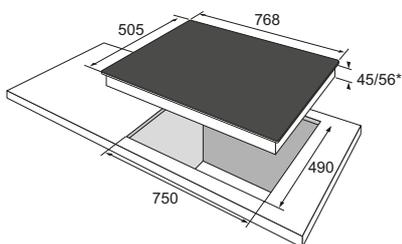

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

342604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmearzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

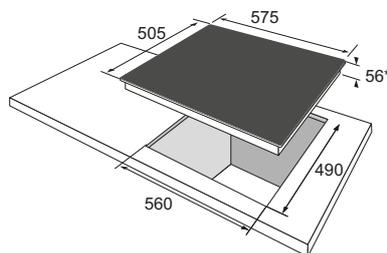

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

344604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmearzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW


TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

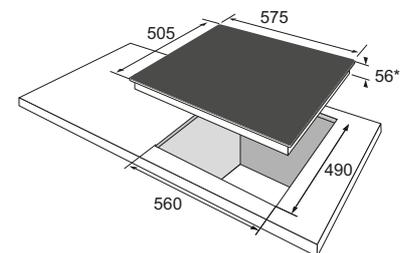

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
344504



**RAHMENLOS,
 FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR**


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
 4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

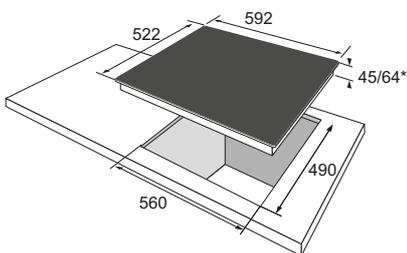

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
332813-3



**RAHMENLOS,
 FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR**


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
 2 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

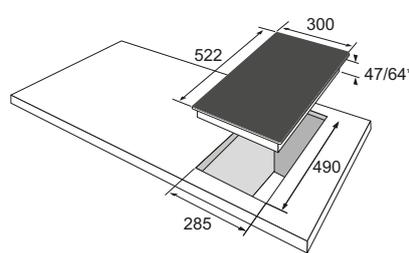

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
332803



EDELSTAHLRAHMEN


- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
 2 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

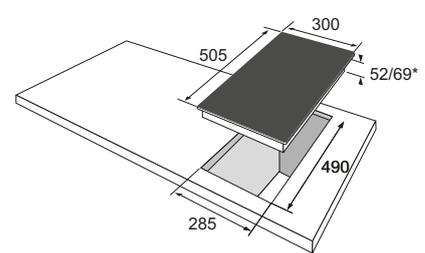

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



DUNSTABZUGSHAUBEN

Mit einer PREMIERE Dunstabzugshaube müssen Sie sich keine Sorgen mehr um lästige Gerüche nach dem Kochen machen.

Besonders in offenen Küchen oder kleinen Wohnungen verteilen sich Essensdünste sehr schnell im gesamten Raum. Um Gerüche schnell und effektiv zu entfernen, bieten PREMIERE Hauben optimale Lösungen.

Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-, Flachschild-, Unterbauhaube oder Lüfterbaustein: Viele Designs, Breiten und technische Features stehen zur Auswahl. Die PREMIERE Hauben sind in der Regel sowohl für Abluft-, als auch für Umluftbetrieb geeignet.

Schnell, leistungsstark und dabei leise, das ist unser Anspruch an moderne Haubentechnik.

Mit hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen wie z. B. der SensorTouch-Bedienung oder der Einstellung der Nachlaufzeit für die automatische Abschaltung des Dunstabzuges nach dem Kochen.

Zudem bieten viele Modelle energiesparende Effizienz in Energieeffizienzklasse A+ oder A.

Attraktives Design in Schwarz: Bei den Dunstabzugshauben steht der Designtrend Schwarz-matt bzw. Schwarz klar im Vordergrund. Und das aus gutem Grunde: Puristisches, schwarzes Design wirkt elegant und kann zu vielen modernen Küchenoberflächen kombiniert werden.

GROSSE AUSWAHL, ÜBERZEUGENDE LEISTUNG FÜR JEDE KÜCHENSITUATION



INSELHAUBEN

Sie werden an der Decke montiert und sind die ideale Lösung für Kochinseln.



KOPFFREI-HAUBEN

Der Name ist Programm: Die abgechrägten Designhauben geben Bewegungsfreiheit und werden durch ihre Optik zum Hingucker in der Küche. Die Fettfilter verschwinden nahezu unsichtbar hinter abklappbaren Frontpaneelen.



KAMINHAUBEN

Klassisch schön: Das geradlinige T-Line-Design in attraktivem Schwarz-matt oder glänzender Edelstahl-Optik.



LÜFTERBAUSTEINE

Dezent eingebaut und doch leistungsstark. Lüfterbausteine passen in einen Hängeschrank oder auch in ein individuelles Wandelement direkt über dem Kochfeld. An der Unterseite schließen sie stets mit der Verkleidung ab. So verschwinden sie beinahe komplett aus dem Sichtbereich.



FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie verschwinden fast unsichtbar im Oberschrank. Nur das herausziehbare Panel ist sichtbar. Beim Ausfahren wird die Wrasenaufnahmefläche vergrößert und ermöglicht somit eine effektive Fettabsaugung über dem gesamten Kochfeld.




UNTERBAUHAUBEN

Platzsparend: Sie werden direkt an die Wand oder unter einem verkürzten Oberschrank angebracht. Bei der Wandmontage ist die Kombination mit einem Kaminschacht (siehe Sonder-Zubehör Seite 57) möglich.



DER FETTFILTER

Bei den PREMIERE Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist erneut für viele Stunden betriebsbereit.

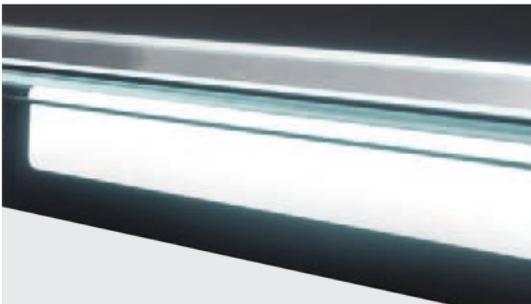

DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. PREMIERE Hauben sind in diesem Punkt bestens ausgestattet: mit energiesparenden LEDs oder sogar LED-Stripes.



STEUERUNG PER SENSOR

Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe, Licht oder Nachlaufautomatik bequem eingestellt werden.





Inselhaube, 90 cm

3694610



INSELHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Inselhaube, 90 cm

3694611



INSELHAUBE

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienung**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 6 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



GERADLINIGES DESIGN EIN BLICKFANG FÜR IHRE KÜCHE

Gefertigt aus schwarz transparentem Glas, sind die Hauben 3695900, 3695800 und 3695600 abgestimmt auf das PREMIERE Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.

GESTIKSTEUERUNG GestureControl


PER HANDBEWEGUNG

- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Bedienen Sie diese Hauben, ohne sie zu berühren. Ein Sensor erkennt Bewegungsrichtungen direkt vor dem Glasschirm.

DER VORTEIL: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.

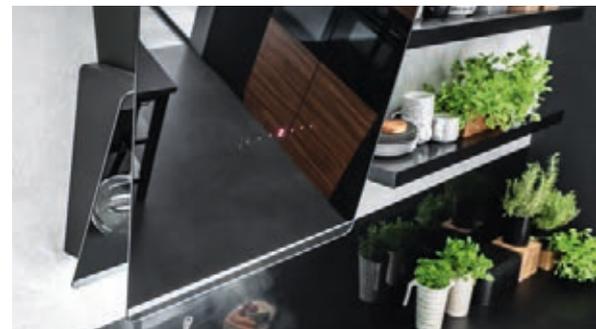

Der Glasschirm ist bequem nach oben aufklappbar, der Filterwechsel ist leicht gemacht



Durch die LED-Stripes wird eine effektive und großflächige Beleuchtung des Arbeitsplatzes geschaffen.

Kopffreihaube 90 cm
3695900



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 6,0 W / 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kopffreihaube, 80 cm
3695800



• KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 6,0 W / 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kopffreihaube, 60 cm
3695600



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W / 2 x 2,2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 26,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm




* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



EINE BESONDERE ATMOSPHÄRE HAUBEN MIT STARKEN LICHTKONZEPTEN

Die Küche ist schon lange nicht mehr nur ein Raum zum Kochen und Essen, sondern vor allem ein Ort, wo man sich in gemütlicher Runde trifft. Die passende Beleuchtung ist dabei ein entscheidender Aspekt. PREMIERE widmet sich diesem Thema mit zwei außergewöhnlichen Hauben, die für eine besondere Lichtstimmung sorgen.

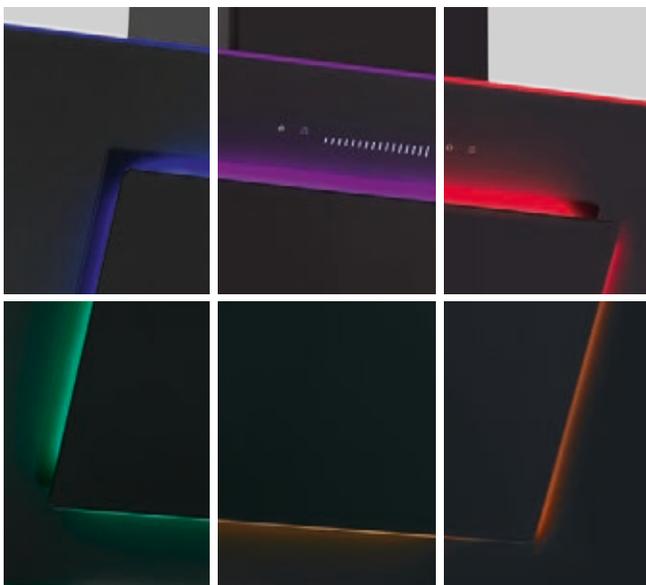

RGB-HAUBE MIT FARBIGEM LICHTKONZEPT


Lichtakzente für eine stylische Kochlocation: Die Küche ist heute mehr und mehr ein Ort des Miteinanders und Wohlfühlens. Dazu gehört auch das stimmige Lichtkonzept. Die RGB-Designhauben garantieren nicht nur die helle Ausleuchtung der Arbeitszone, sondern bieten als besonderes Highlight ein stimmungsvolles farbiges Effektlit rund um die beiden Glasschirme. Für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

Von warmen Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis zum kühlen Blau – einfach über das Display je nach Tageszeit, Situation oder Stimmung die gewünschte Farbe oder den automatisch ablaufenden Farbwechselmodus einstellen. So stylisch kocht man heute.



Kopffreihaube, 80 cm

3685650



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W / 1 x 15,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

Kopffreihaube, 60 cm

3665650



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W / 1 x 15,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



STEUERUNG PER TOUCHSLIDER

Die gewünschte Leistungsstufe, Lichtfarbe oder Nachlaufautomatik kann auf dem Slider schnell und einfach eingestellt werden, indem man mit dem Finger auf die gewünschte Stufe fährt.

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kopffreihaube, 90 cm
3604610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

Kopffreihaube, 80 cm
3684610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

Kopffreihaube, 60 cm
3664610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kopffreihaube, 90 cm
375837-1



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 22,6 kg / 25,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kopffreihaube, 60 cm
373827-1



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,7 kg / 22,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kopffreihaube, 80 cm
3683500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,8 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

Kopffreihaube, 60 cm
3663500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

Kaminhaube, 90 cm
378027-1



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Ablutschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,3 kg / 15,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 90 cm
378047



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378017-1



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378037



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
372857-3



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 334-602 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,7 kg / 12,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 955 x 300 mm

Kaminhaube, 90 cm
372858



KAMINHAUBE

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 334-602 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,7 kg / 12,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 955 x 300 mm

Kaminhaube, 60 cm
372867-3



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 60 cm

372868



KAMINHAUBE

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**fügt, **Kohlefilter beige**fügt

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

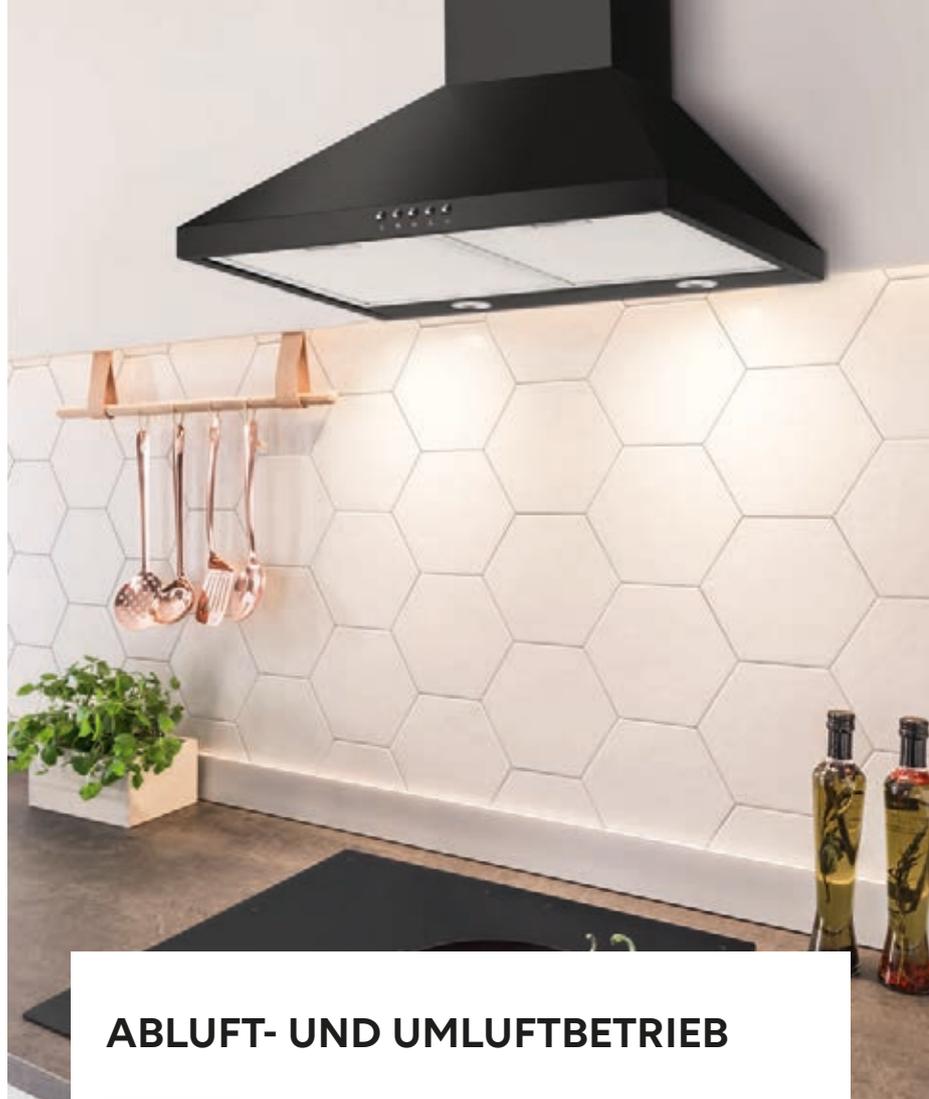

ABLUF- UND UMLUFTBETRIEB

Die meisten PREMIERE Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.



ABLUF- UND UMLUFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.

UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fetteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.

Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.


Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.



- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus

NEU! DER LÜFTERBAUSTEIN DIE HAUBE FÜR MINIMALISTEN

Dezent integriert, fast wie unsichtbar. Die perfekte Lösung für einen komplett integrierten Dunstabzug und eine echte Alternative, wenn Küchengerüche auf besonders dezente und effektive Weise abgesaugt werden sollen. Ideal für offene Küchen, wo das Möbeldesign im Vordergrund steht, und für die Minimalisten unter den Küchenliebhabern. Der Lüfterbaustein verschwindet im Hängeschrank beinahe komplett aus dem Sichtbereich und gibt dem offenen Wohnkonzept damit viel Raum.

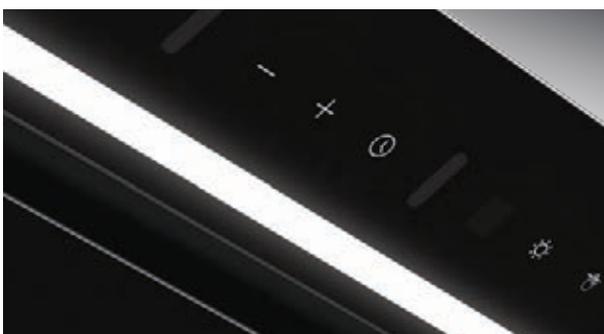

LEISTUNGSSTARKES GESAMTKONZEPT

Fast wie unsichtbar, aber mit sicht- bzw. riechbarem Erfolg. Dank des leistungsstarken Motors und der effektiven Randabsaugung werden unangenehme Kochgerüche besonders wirksam entfernt. Gerade wichtig in offenen Wohnküchen. Abgerundet wird das starke Hauben-Konzept mit der nützlichen Gestiksteuerung, die die Haube per bloßer Handbewegung reguliert. Optional können Leistung, Licht und Nachlaufautomatik auch per SensorTouch gesteuert werden.

Lüfterbaustein, 60 cm

3664660



LÜFTERBAUSTEIN

- Schwarz
- LED Display Weiß
- **GestureControl**
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- **Bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 218-439 m³/h, 540 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: LED Stripe 1 x 5,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 288,0 x 598 x 290 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 210 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 11,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 405 x 665 x 365 mm

Flachschirmhaube, 90 cm

3694620-E



FLACHSCHIRMHAUBE

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

Flachschirmhaube, 90 cm

3694620-S



FLACHSCHIRMHAUBE

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

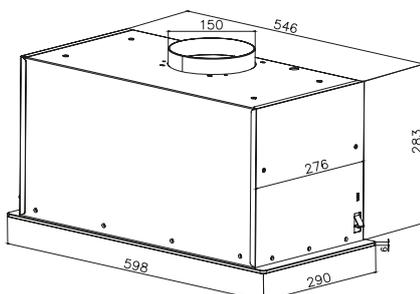

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

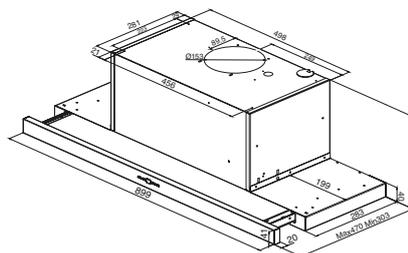

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

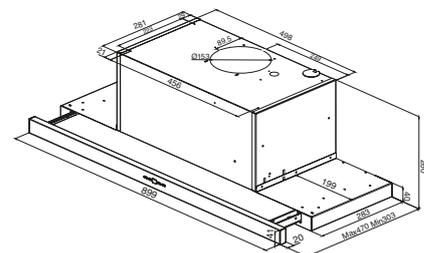

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Flachschirmhaube, 60 cm

3664620-E



FLACHSCHIRMHAUBE

- Edelstahl
- Schieberegler
- Lichtwärme 2700 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

Flachschirmhaube, 60 cm

3664620-S



FLACHSCHIRMHAUBE

- Schwarz
- Schieberegler
- Lichtwärme 2700 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: LED (E14) 2 x 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

Unterbauhaube, 60 cm

371117-3



UNTERBAUHAUBE

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: LED 1 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück
- Teleskopkamin: TK 17050 E


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

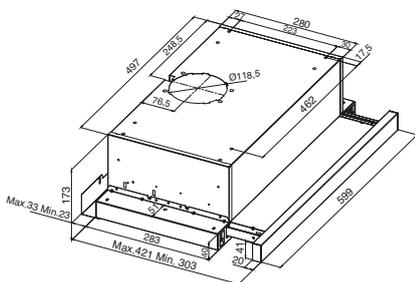

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

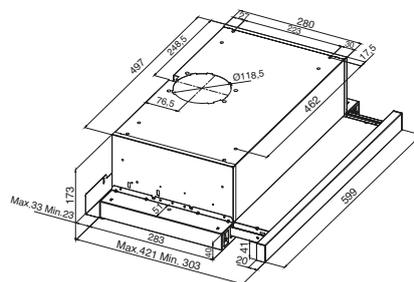

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

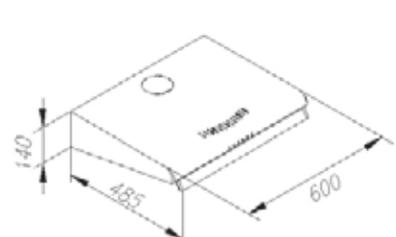

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

ZUBEHÖR FÜR PREMIERE DUNSTABZUGSHAUBEN

ALLE HAUBEN, KOHLEFILTER UND TELESKOPKAMINE AUF EINEN BLICK

Haube	Kohlefilter
3694610 Seite 43	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
3694611 Seite 43	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
3695900 Seite 45	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3695800 Seite 45	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3695600 Seite 45	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3685650 Seite 47	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3665650 Seite 47	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3604610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3684610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3664610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
375837-1 Seite 49	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
373827-1 Seite 49	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3683500 Seite 50	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung

Haube	Kohlefilter
3663500 Seite 50	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
378027-1 Seite 50	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
378047 Seite 51	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
378017-1 Seite 51	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
378037 Seite 51	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
372857-3 Seite 52	FWP 18 2 runde Kohlefilter
372858 Seite 52	FWP 18 2 runde Kohlefilter
372867-3 Seite 52	FWP 18 2 runde Kohlefilter
372868 Seite 53	FWP 18 2 runde Kohlefilter
3664660 Seite 55	FWP 18 2 runde Kohlefilter
3694620-E Seite 55	FWK 162 2 runde Kohlefilter
3694620-S Seite 55	FWK 162 2 runde Kohlefilter
3664620-E Seite 56	FWK 124 2 runde Kohlefilter
3664620-S Seite 56	FWK 124 2 runde Kohlefilter
371117-3 Seite 56	KF 17137 2 Kohlefiltermatten

Haube	Teleskopkamin
371117-3 Seite 56	TK 17050 E Kaminschacht Edelstahl, Maße 510 x 180 x 160 mm

Zubehör OGF 150

AUSLASSABDECKUNG

Outlet-Cover zur Montage
ohne Schacht






EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERTECHNIK **COOLE AUSSTATTUNG,** **OPTIMALE LAGERUNG UND FRISCHE**

Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE sind bestens ausgestattet, um die Qualität und Frische der gelagerten Lebensmittel optimal zu erhalten. Für jede Nische die passende Wahl: 9 Modelle für die handelsüblichen Nischen von 178 bis 88 cm stehen zur Wahl. Alle arbeiten effizient in Energieklasse E oder F und sind für die Schlepptürmontage geeignet. Ausgestattet mit stabilen Glasablagen aus Sicherheitsglas, transparenten, geräumigen Schubladen und Türfächern bieten sie gut strukturierten Kühlraum, um die unterschiedlichsten Lebensmittel optimal zu lagern. Silberne Applikationen je nach Modell an Tür- und Glasablagen verleihen dem Geräte-Innenraum eine exklusive Optik.

SYSTEME FÜR MEHR KOMFORT UND STRUKTUR IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL

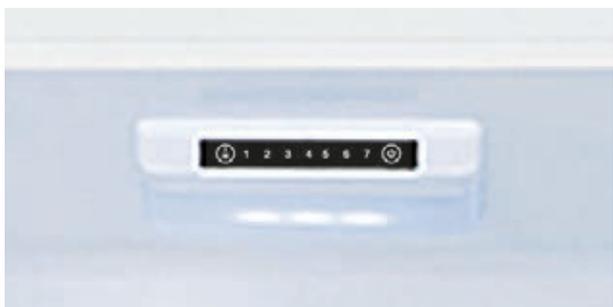

EFFIZIENT DURCH ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Die Modelle 361796, 361746 und 361756 arbeiten besonders effizient. Ein integrierter Temperaturfühler kontrolliert die eingestellte Temperatur und sorgt für eine präzise Temperatureinhaltung. Das ist gut für die Frische der Lebensmittel und spart Energie! Der Tür-Offen-Alarm warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



TOTAL NOFROST OHNE ABTAUEN

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart!



WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.



VITCONTROL FÜR 3 X LÄNGERE FRISCHE

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.



GERÄUMIGE SCHUBLADEN, GUTE STRUKTUR

Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. In die extra großen Türablagen passen Flaschen von bis zu zwei Litern. Außerdem können Flaschen auf dem praktischen Flaschengitter aus Chrom sicher gelagert werden.



SPARSAME LED-BELEUCHTUNG

LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm

NUTZINHALT TOTAL: 242 L

- Kühlen: 179 l, Gefrieren: 63 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- 3 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **NoFrost, Abtaugung: automatisch**
- Supergefrierfunktion
- 2 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 218 kWh
- Gefrierleistung: 3,3 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1770-1790 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 250 cm
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 56,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1834 x 584 x 577 mm

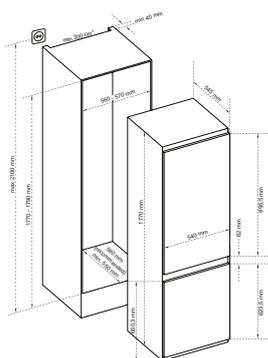

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 270 L

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 200 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

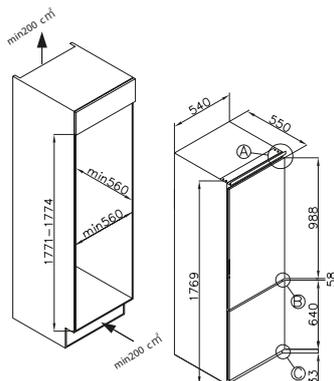

**LIEFERBAR
BIS 30.09.2023**

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 242 L

- Kühlen: 182 l, Gefrieren: 60 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 256 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 200 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 50,5 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

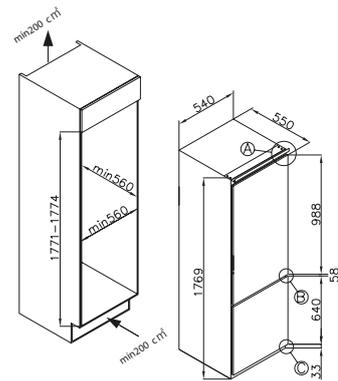

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016.



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 212 L

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

KÜHLEN

- Abtaugung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter


GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemmission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

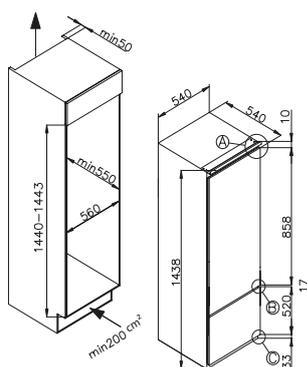

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 212 L

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

KÜHLEN

- Abtaugung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter


GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 242 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemmission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

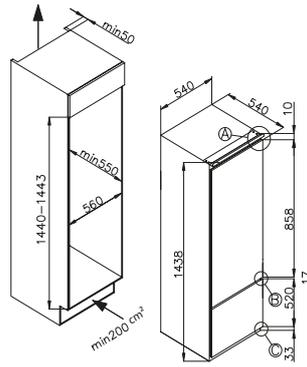

- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 220 L

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

KÜHLEN

- Abtaugung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter


GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemmission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 1443-1450 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

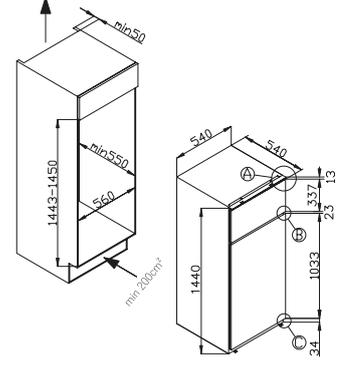

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

NUTZINHALT TOTAL: 179 L

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eierrabatt

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm

NUTZINHALT TOTAL: 197 L


- Kühlen: 197 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eierrabatt

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1230 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 116 L

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eierrabatt

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

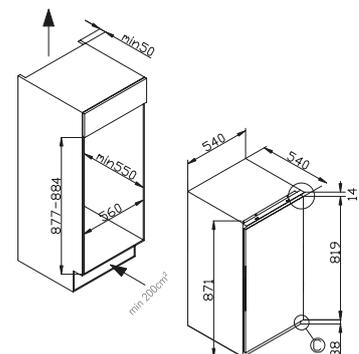

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm
361616



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 116 L

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

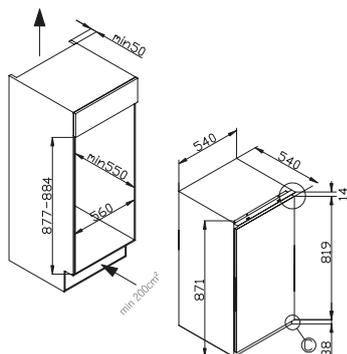

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm
361726



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 135 L


- Kühlen: 135 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

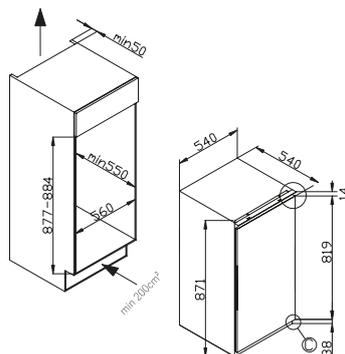

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
361636



- Schlepptür-Technik

NUTZINHALT TOTAL: 77 L


- Gefrieren: 77 l

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 212 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 160 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

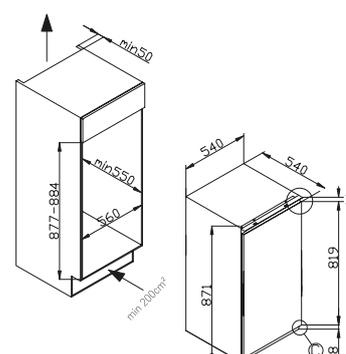

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016.

Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



STAND-KÜHL- UND GEFRIER- KOMBINATIONEN

DIE ELEKTRONIK MACHT'S

Sie überwacht präzise die eingestellte Kühltemperatur. Mit der Superkühlfunktion werden neu eingelagerte Lebensmittel, auch in größeren Mengen, schnell heruntergekühlt. Die schnelle Abkühlung auf die optimale Lagertemperatur verbessert die Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen frischer Lebensmittel.

WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum und ermöglicht ein gleichmäßigeres und effizienteres Gefrieren, so dass weniger abgetaut werden muss. Durch herausnehmbare Glas-Ablagen kann auch größeres Gefriergut eingefroren werden.

VITCONTROL FÜR 3 X LÄNGERE FRISCHE

Die Feuchtigkeit lässt sich in der VitControl Gemüseschublade durch einen Regler optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben.

Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst.

Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimales Klima für knackiges Gemüse.

LED BELEUCHTUNG

Großzügige, blendfreie Ausleuchtung im Kühlraum für einen guten Überblick und dazu energiesparend.

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm
251165



STANDGERÄT - VITCONTROL LINE

- schwarze Edelstahloptik, Seitenfarbe: schwarz
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm
251155



STANDGERÄT - VITCONTROL LINE

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016, gültig ab 1. März 2021. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



EINBAUGESCHIRRSPÜLER **BESTE SAUBERKEIT, GRÖSSTER** **KOMFORT UND PRAKTISCHE** **AUSSTATTUNGSDetails**

Die Geschirrspüler von PREMIERE sind wahre Spülwunder. Voll gepackt mit praktischen Funktionen, die den Alltag erleichtern und mehr Zeit für anderes als den lästigen Abwasch schaffen.

VOLLINTEGRIERBAR ODER INTEGRIERBAR

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar. PREMIERE bietet beide Varianten.

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innenliegend.



TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL

Teilintegrierte Geschirrspüler von PREMIERE besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.



NÜTZLICHE AUSSTATTUNGSDetails IM ALLTAG

Auf Knopfdruck glänzend, Technik statt lästigem Spülen per Hand! Je nach Anforderung bietet PREMIERE voll- oder teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler für die 60er oder 45er Nische. Mit unterschiedlichen Ausstattungen und Programmen für beste Sauberkeit und glänzende Spülergebnisse und zudem effizient beim Energieverbrauch.



BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die voll integrierten Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. So lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.



OPENDRY – TÜRÖFFNUNG NACH PROGRAMMEDE

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



ECOBAR – ÜBERSICHTLICHE VERBRAUCHSANZEIGE

Für diejenigen, die auf einen ressourcenschonenden Umgang Wert legen. Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden, z. B. durch die Funktion Zeitanpassung oder Energiesparen.



KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.



SUPER PRAKTISCH: DIE FLEX-BESTECKSCHUBLADE

Die komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe sorgt für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



PRAKTISCH MIT QUICKMATIC

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246964




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektron.
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:18 H)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

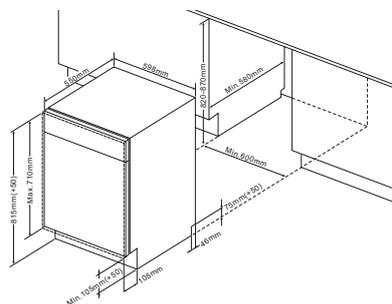

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
245794




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

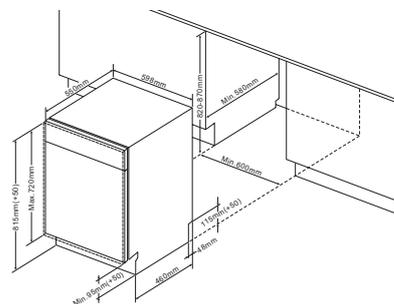

STARTZEITVERZÖGERUNG

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitverzögerung macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden, 3/6/9 oder 3/6/9/12 Stunden und das Geschirr ist sauber, wenn Sie es wünschen.

AQUASPRAY: DIE 3. SPRÜHEBENE

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Spüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.

MEHR SICHERHEIT MIT ELEKTRONISCHEM AQUASTOPP

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246804




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

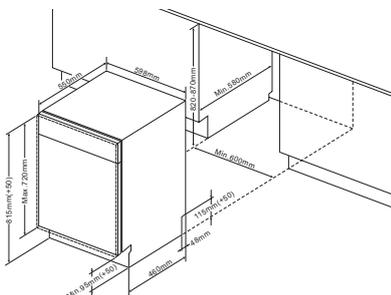

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246944




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektron.
- LED Display weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 3 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

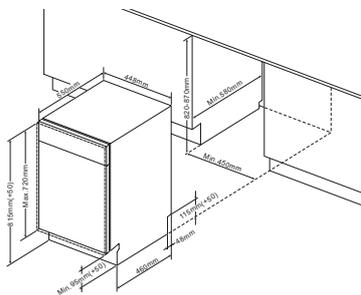

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246784




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzwarnanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

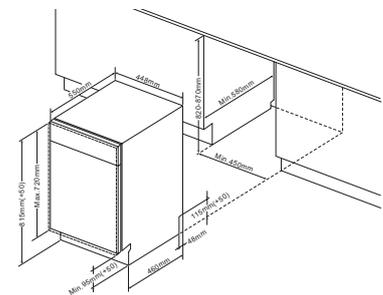

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
246074




EDELSTAHLBLENDE

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salz-mangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:50 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

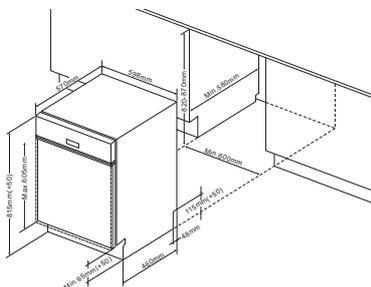

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
246984-1




EDELSTAHLBLENDE

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salz-mangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 29,5 / 34,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

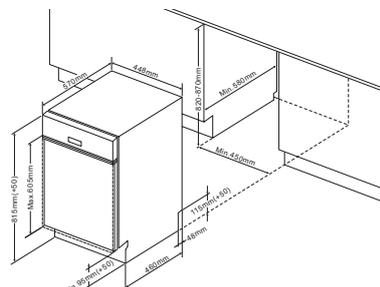

PRAKTISCHE PROGRAMME, DIE MAN KENNEN SOLLTE (MODELLABHÄNGIG):

PROGRAMM AUTOCLEANING

100 % Spülhygiene und Sauberkeit fangen in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70 °C effektiv den gesamten Spülinnenraum - einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen wird automatisch an das Programm erinnert.

PROGRAMM 60 ODER 58 MINUTEN

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es schnell gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spülleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen.

PROGRAMM HYGIENE 70 °C

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, dem bietet das spezielle Hygieneprogramm mit dem verlängerten Hauptspülgang bei heißen 70 °C 99% Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

AUTOMATIKPROGRAMM

Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

ZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

Zubehör ZSVH 00100

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung 1,0 m
für alle Premiere Einbau-Geschirrspüler

Zubehör AQS 00110

Mechanischer Aquastopp-Schlauch 1,5 m
„Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem,
max. 60 °C

Zubehör SVSK 00115

Schlauchverlängerungs-Set 1,5 m
Zulauf-Schlauchverlängerung, max. 25 °C
Abfluss-Schlauchverlängerung

Zubehör SVSH 00125

Schlauchverlängerungs-Set 2,5 m
Zulauf-Schlauchverlängerung (Wirsbo-in-Pex),
max. 70 °C Abfluss-Schlauchverlängerung

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



PREMIERE SERVICE

PREMIERE SERVICE-CENTER DEUTSCHLAND

Bei technischen Anfragen, Kundendienstanforderungen oder Ersatzteilbestellung, innerhalb oder außerhalb der Garantie, bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem PREMIERE Service-Center:

Telefon: 02593/9567222 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr)

Fax: 02593/956729666

E-Mail: service@premiere24.de

Ersatzteilbestellung:

E-Mail: ersatzteile@premiere24.de

UNSER SERVICE AUSSERHALB DER GARANTIE

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von der Firma GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095*

(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)

www.gotecs-service.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*

(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)

www.gotecs-service.de

UNSER SERVICE-PARTNER FÜR DIE NIEDERLANDE, BELGIEN UND LUXEMBURG

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

Telefon +31 (0) 162 / 43 58 47 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)

Fax +31 (0) 162 / 43 41 33

E-Mail: info@servicecentrale.com

UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH

ESECO GmbH 

**Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen
und Ersatzteile:**

Telefon +43 (0) 820 / 32 02 08

(Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)

E-Mail: premiere@eseco.at

UNSER SERVICEPARTNER FÜR FRANKREICH

Sidepar

Telefon +33 (0) 156 / 48 06 31

Fax +33 (0) 141 / 51 40 71

E-Mail: callcenter@sidepar.fr

Bei Ersatzteil Anfragen oder Bestellungen:

E-Mail: contact@sidepar.fr

**Wir kümmern uns auch nach dem Verkauf
um die Belange unserer Kunden und lassen
sie nicht im Regen stehen!**




PREMIERE

Gültig vom 01.01. - 31.12.2023 – Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber dem Original/Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

01/2023 - Premiere