

PREMIERE

Herz der Küche



PREMIUM COLLECTION 2025/26



INHALTSVERZEICHNIS

	Backöfen und Herde	6 - 30
	Einbaubacköfen	14 - 23
	Backofen-Sets	24 - 25
	Einbauherd-Sets	26 - 30
	Zubehör für Backöfen und Herd-Sets	13
	Kompaktbackofen	31
	Mikrowellen	32 - 33
	Kochfelder, autark	34 - 41
	Induktionskochfelder	38 - 39
	Glaskeramikkochfelder	40 - 41
	Dunstabzugshauben	42 - 54
	Inselhaube	45
	Kopffrei-Kaminhauben	46 - 49
	weitere Kaminhauben	50 - 51
	Flachschirmhauben	52 - 53
	Übersicht Hauben/Kohlefilter	54
	Einbau Kühl- und Gefrierschränke	55 - 60
	Stand Kühl- und Gefrierkombinationen	61 - 62
	Einbaugeschirrspüler	63 - 70
	Vollintegrierte Spüler	67 - 69
	Teilintegrierte Spüler	70
	Zubehör	70
	Zusatzsortiment Amica	71 - 97
	Herd-Set - Gas	72
	Gaskochfeld	73
	Standherde	74
	Kaminhaube	75
	Mikrowellen	76
	Einbaukühlschränke	77 - 82
	Weinkühlschränke	83 - 88
	Retro Kühlschränke	89 - 90
	Waschmaschinen	91 - 93
	Einbauwaschmaschine	94 - 95
	Wäschetrockner	96 - 97
	Außendienst	98
	Premiere Service	99

PIKTOGRAMMERKLÄRUNGEN*

BACKÖFEN UND HERDE



XXL Garraum
77 Liter mit 6 Einschubebenen



Energie-Effizienzklasse
(EU) 65/2014 und (EU) 66/2014



Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
siehe Seite 12



Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
siehe Seite 12



Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen



Injection-Steam
Einbaubackofen mit Autoprogrammen mit Dampfunterstützung



OpenUp
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffs



CoolDoor
Anzahl der Türverglasungen



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

KOMPAKTBACKOFEN, WÄRMESCHUBLADE, MIKROWELLEN



Heißluft mit Ringheizkörper
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen



Mikrowellenfunktion
Zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



Grillfunktion
Für eine knusprige Kruste oder zum Überbacken



Garraum-Volumen
in Liter

KOCHFELDER



Rahmenvariante oder rahmenlos



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



14 Leistungsstufen
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen



Brückenfunktion
Kombination hintereinander liegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Hob&Go
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop-and-Go-Funktion (Pause)
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar).

DUNSTABZUGSHAUBEN



Energie-Effizienzklasse
(EU) 65/2014 und (EU) 66/2014



Gerätebreite in cm



GestureControl
Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

KÜHLEN UND GEFRIEREN



Energie-Effizienzklasse
(EU) 2019/2016



**4-Sterne-Gefrierfach/
Gefrierfach (-18°C und kälter)**

Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren



NoFrost-Abtautechnik

Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig



FrostControl

Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitaControl

2 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung.



Luftschallemissionsklasse

(EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm

GESCHIRRSPÜLER



Energie-Effizienzklasse
(EU) 2019/2017



Anzahl Maßgedecke



BlueDot

Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse

(EU) 2019/2017



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr



Flex-Besteckschublade

Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

WASCHMASCHINEN



Energie-Effizienzklasse
(EU) 2019/2014



Schleuderkategorie



Luftschallemissionsklasse

(EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Maximale Schleuderdrehzahl



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem

WÄSCHETROCKNER



Energie-Effizienzklasse
(EU) Nr. 392/2012



Fassungsvermögen der Trommel



Reversierautomatik

Wechselnde Trommelrotationsrichtung



LED-Innenbeleuchtung



DIE ELEGANTE PREMIERE 8-ER SERIE PREMIERE BACKÖFEN IN PUREM SCHWARZ

Die Backöfen der PREMIERE 8-er Serie präsentieren sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront. Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffbarkeit.

Neben der schwarzen Glasfront verfügen die Backöfen der Serie 8 über einen großzügigen XXL-Backraum mit üppigen 77 Litern. Das TOP-Modell 837650 bietet mit der Dampfgarfunktion gleich zwei Geräte in einem: Gesundes Dampfgaren und einen vielseitig nutzbaren Backofen. Der Ixx Timer kombiniert die bewährte Knebelbedienung mit digitaler 5-Sensoren-Steuerung.

EXKLUSIVES GLASDESIGN IN PUREM SCHWARZ FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN ANWENDER, DER DAS BESONDERE SUCHT.





DAS INDIVIDUELLE PREMIERE-DESIGN

BACKÖFEN UND HERDE DER PREMIERE SERIEN 6, 4, 2 UND 0

Die Backöfen und Herde sind in den Varianten Edelstahl und schwarz-mattem Finish geradlinig und in den Details fein aufeinander abgestimmt. Besondere Stilmerkmale sind neben der gefalzten Bedienblende der geradlinige Griff und bei den Top-Modellen der große DisplayControl Timer sowie die versenkbaren Knebel.

Es geht aber nicht nur um Design, sondern vor allem um die Geräte-Ausstattung an sich. So punkten einige Backöfen und Herde mit komfortablen Features wie Pyrolyse-Selbstreinigung, SoftClose-Türsystem oder digitalem Timer. Praktische Details, die im Alltag helfen, Arbeiten im Haushalt einfacher und schneller zu managen. Alle Backöfen und Herde sind mit schwarzer Clean Emaille ausgestattet.

Optisch passend zu den PREMIERE Backöfen und Herden bietet die aktuelle Range Mikrowellen und Hauben in diversen Ausführungen.

**HARMONISCHES DESIGN IN DER KÜCHE.
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!**





STARKE FEATURES AUSSTATTUNG FÜR JEDEN BEDARF

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE

Integrierte Dämpfer sorgen für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür ab einem bestimmten Winkel. So wird ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür verhindert.



AUSSEN KÜHL – COOLDOOR3 UND COOLDOOR4

Sicherheit durch eine kühle Herdfront. Die 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

Die Pyrolyse-Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.





SCHNELLE REINIGUNG GARANTIERT

Dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers lässt sich die Backofentür kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die praktische Türkanten-Abdeckung hält Verschmutzungen ab und macht die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich. Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen. Zudem sorgt die glatte Backofenrückwand für einfachste und schnellste Reinigung.



SCHÖN UND SICHER – VERSENKBARE KNEBEL

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.





UMLUFT ODER HEISLUFT WO LIEGEN DIE UNTERSCHIEDE?



BACKEN AUF MEHREREN EBENEN MIT HEISLUFT

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Das garantiert beste Ergebnisse unabhängig von der Position im Backraum, selbst in den Ecken. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen bei allen Backöfen mit 11/10 Multifunktionen gleichzeitig möglich.



GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Zusätzlich zu den Heizkörpern Ober- und Unterhitze wird ein Ventilator zugeschaltet. Er verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies spart Zeit und Energie.



HELLE HALOGENBELEUCHTUNG

Mehr Durchblick dank heller Halogenbeleuchtung. Der gesamte Garraum wird effektiv ausgeleuchtet und bietet so klare Einsicht bei allen Brat- und Backprojekten.



KINDERLEICHTE REINIGUNG

PYROLYSE



LÄSTIGES REINIGEN DEM OFEN ÜBERLASSEN

Nach Verschmutzungsgrad und Art der Verunreinigung einfach das optimale Pyrolyseprogramm wählen. Ist viel Fett im Spiel, ist es ratsam die höchste Pyrolysestufe mit einer Reinigungsdauer von 180 Minuten zu wählen. Bei geringer Verschmutzung reichen oftmals auch nur 150 oder 120 Minuten. Ohne Anstrengung reinigt sich das Innere völlig automatisch bei 480°C. Fett und Rückstände werden zu Asche verschwelt. Einfach mit einem feuchten Tuch auswischen und das Innere erstrahlt wie neu. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tür während des Selbstreinigungsvorgangs verriegelt.

IN A+ MIT PYROLYSEFÄHIGEM ZUBEHÖR MODELL 836550

Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei ausgewählten Modellen die Energieeffizienzklasse A+. Zur Selbstreinigung können die Seitengitter im Ofen verbleiben. Das gilt auch für die nachrüstbaren Teleskopschienen (Zubehör 00170). Sie werden durch Pyrolyse einfach mitgesäubert.

STEAMCLEAN



REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean in Verbindung mit der speziell beschichteten Clean Emaillierung die Reinhaltung des Innenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50°C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.

BACKOFEN- UND HERDFUNKTIONEN

	 MF 11 INJECTION-STEAM	 MF 10 PYROLYSE	 MF 9 PYROLYSE	 MF 11	 MF 9	 K 4.1	 K 3.1	
		•	•					 PYROLYSE Pyrolyse
•	•			•				 Heißluft mit Ringheizkörper Heißluft mit Ringheizkörper
•	•			•				 Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
•	•	•	•	•	•			 Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator Umluft = Unter-/Oberhitze + Ventilator
•	•	•	•	•	•			 Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
•	•	•	•	•	•			 Intensivgrill = Oberhitze + Grill Intensivgrill = Oberhitze + Grill
•	•	•	•	•	•	•		 Infrarotgrill Infrarotgrill
•	•	•	•	•	•	•	•	 Ober-/Unterhitze Ober-/Unterhitze
						•	•	 Oberhitze Oberhitze
•		•	•	•	•	•	•	 Unterhitze Unterhitze
•	•	•	•	•	•			 RapidWarmUp Schnellaufheizung RapidWarmUp Schnellaufheizung
	•	•	•	•	•			 Auftaustufe Auftaustufe
•								 SoftSteam SoftSteam
•	•	•	•	•	•	•	•	 ECO ECO

NEU: AIRFRY BLECH KNUSPRIG, LECKER UND GESUND

Der Trend AirFry ermöglicht knusprige Lieblingsgerichte mit heißer Luft statt Öl. Voller Geschmack bei weniger Kalorien und die Leichtigkeit des gesunden Frittierens vereinen sich zu einem perfekten Crunch und Genuss.



DIE PRAKTISCHEN CLICK&GO TELESKOPAUSZÜGE

Die aktuelle Generation der Teleskopauszüge bietet komfortables Be- und Entladen großer Braten oder volle Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern in den Varianten Vollauszug und Teilauszug.

TELESKOPSCHIENEN FÜR PYROLYSE-BACKÖFEN, NACHKAUFBAR 00170

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500 °C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die auch pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.

	XXL 77 L BACKRAUM	65 L BACKRAUM
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %		Zubehör 00204
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	Zubehör 00163	Zubehör 00202
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 %	Zubehör 00162	Zubehör 00203
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	Zubehör 00161	Zubehör 00201
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % für den Steamer 837650	Zubehör 00160	
Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugsschienen- Paar (L/R), Vollauszug 100 % für die Pyrolyse Backöfen	Zubehör 00170	
AirFry Blech	Zubehör 8515830	Zubehör 8516288
Grillrost	Zubehör 00158	Zubehör 00097
Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	Zubehör 00150	Zubehör 00095
Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	Zubehör 00154	Zubehör 00098

SIE HABEN DIE WAHL!

MEHR AUSSTATTUNG, MEHR KOMFORT, PERFEKTE BACKERGEBNISSE!

Die PREMIERE Einbau-Backöfen bieten Qualität von Anfang an.

					
	0-ER SERIE	2-ER SERIE	4-ER SERIE	6-ER SERIE	8-ER SERIE
					TopModell 837650 Einbaudampfgarer Ixx Timer 15 Automatikprogramme mit Dampfunterstützung und 4 ohne Dampfunterstützung OpenUp Türöffnung 2 Dampfgarbehälter XXL Backraum 77 Liter
				DisplayControl Timer	GlassLine Black
			Energieeffizienz A+ oder A	MF 11 HeiBluft	96 mm Blendenhöhe
			SensorControl Timer	SoftClose	+
		Edelstahl oder Schwarz-matt	CoolDoor3 oder CoolDoor4	versenkbare Knebel	
		MF 9 Umluft	Pyrolyse oder SteamClean	+	
		CoolDoor3	+		
		Seitengitter, Auszüge nachrüstbar			
		+			
Energieeffizienzklasse	A	A	A+ oder A	A+ oder A	A+ oder A
Design	Edelstahl	Edelstahl oder Schwarz-matt	Edelstahl oder Schwarz-matt	Edelstahl oder Schwarz-matt	Glassline Black
Volumen	67 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter	XXL 77 Liter
Timer	-	-	SensorControl	DisplayControl	Ixx oder DisplayControl
Beheizung	Ober- und Unterhitze	MF 9 Umluft	MF 9 Umluft	MF 10 oder MF 11 HeiBluft	MF 10 oder MF 11 HeiBluft
Knebel	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt	versenkbar	versenkbar
Türsystem	-	-	-	SoftClose	OpenUp oder SoftClose
Verglasung	CoolDoor2	CoolDoor3	CoolDoor3 o. CoolDoor4	CoolDoor3 o. CoolDoor4	CoolDoor3 o. CoolDoor4
Reinigung	SteamClean	SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean	Pyrolyse oder SteamClean
Backraum	geprägte Seitenwände	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar	Seitengitter, Auszüge nachrüstbar
Zubehör	1 Backblech, 1 Grillrost	1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost	1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASLINE BLACK DESIGN MIT XXL-STRUKTUR MIT GRANDIOSEN 77 LITERN BACKRAUM



BACKRAUM IM XXL-FORMAT: 77 LITER

Es macht immer mehr Menschen Freude mit Familie und Freunden gemeinsam zu kochen. Da geht es nicht nur um die einzelne Pizza, sondern um einen Festschmaus für alle, große Portionen oder ein komplettes Menü in einem Garvorgang. Ein großer Backraum mit max. 3 nutzbaren Einschubebenen kommt da genau richtig. Die PREMIERE XXL Backöfen bieten mit 77 Litern Platz für einen großen Bräter oder mehrere XXL-Backbleche übereinander.



ENORM SCHNELL: IN NUR 3 MINUTEN AUF 150°C

Einen „Quick-Start“ lässt sich mit der Funktion Schnellaufheizung hinlegen. In nur 3 Minuten geht es auf 150°C. Umgehend zur Mahlzeit ohne lange Wartezeit!

LEISTUNGSOPTIMIERTE HEIZELEMENTE

Eine präzise, gezielte Luftführung bewirkt eine kontrollierte Umwälzung der Hitze. In Kombination mit der optimierten Auslegung der Heizelemente werden mehr Leistung und gleichmäßige Bräunungsergebnisse bei geringstem Energiebedarf erzielt.



DISPLAYCONTROL TIMER

Einfache Bedienung dank der gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.

VERSENKBARE KNEBEL

Diese verschwinden auch im eingeschalteten Zustand, das schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände. Ein besonderer Hingucker sind die Modelle 837650, 836550 und 835450 mit roter Knebelbeleuchtung.



**MIT INJECTIONSTEAM-UNTERSTÜTZUNG
VOM DAMPF-EINSTEIGER ZUM GOURMET
MIT DEM SENSOR-DAMPFGARER 837650**



ZWEI GERÄTE IN EINEM VEREINT

Für diejenigen, die es schnell und einfach mögen und auf die Vorteile einer vollen Dampfgarunterstützung nicht verzichten möchten. Im PREMIERE Sensor-Backofen 837650 arbeiten zwei Geräte geschickt zusammen: Der Backofen mit den klassischen Beheizungsarten und der Kombibetrieb mit Dampfunterstützung. Kinderleicht sind alle Funktionen und 19 Automatikprogramme über die 5 Sensoren des Ixx Timers und die versenkbaren Bedienknebel einstellbar. Einfach das gewünschte Automatikprogramm aufrufen – mit oder ohne Dampfunterstützung wählen – und den Garprozess starten.



VIELFÄLTIG EINSETZBAR UND EINFACH IN DER BEDIENUNG

Durch die Kombination von schonendem Dampf mit klassischen Ofenfunktionen gelingen Schmorbraten, Rouladen, Hähnchen, Aufläufe, gefülltes Gemüse und Co. besonders zart und aromatisch. Automatikprogramme sorgen für überzeugende Ergebnisse: knusprig und goldbraun von außen und im Inneren absolut saftig mit intensivem Eigengeschmack. Für Hobbybäcker und Backliebhaber liefert die Kombination aus Dampf und Heizfunktion ebenso perfekte Backbedingungen durch fein justierte Automatikprogramme für Blätter, Biskuit, Brand-, Rühr- oder Hefeteig.



**OPENUP-TÜRÖFFNUNG
HÄNDE VOLL? KEIN PROBLEM!**

Die Hände sind voll und kein freier Abstellplatz vorhanden? Einfach mit dem Ellenbogen die Backofentür anstoßen. Integrierte Dämpfer sorgen für das sanfte Öffnen der Tür. Eine praktische Funktion für den täglichen Gebrauch, die man nicht mehr missen möchte.

Injection-Steam Einbau-Dampf-Backofen 837650




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **OpenUp Türöffnung**
- **Ixx Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme, davon 15 Dampfgarprogramme**
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,4 kg / 41,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

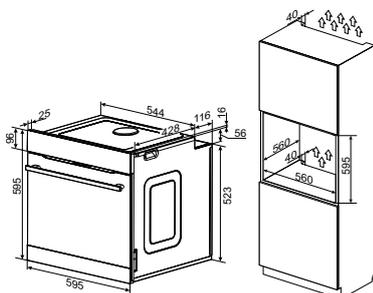

Pyrolyse-Einbaubackofen 836550



PYROLYSE




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 38,7 kg / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

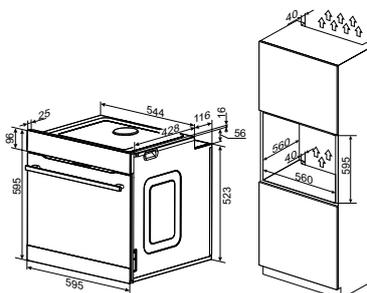

Einbaubackofen 835450




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,9 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

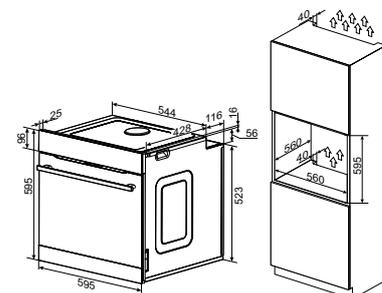



Pyrolyse-Einbaubackofen

236233



PREMIERE 6-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,8 kg / 40,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

BACKEN MIT ECHTER HEISSLUFT

BACKEN AUF MEHREREN EBENEN MIT HEISSLUFT

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen bei allen Backöfen mit 11/10 Multifunktionen gleichzeitig möglich.

REINIGEN MIT PYROLYSE

Völlig automatisch werden Fett und Rückstände bei 480°C zu Asche verschwelt. Anschließend nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen. Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei Modellen 236233 und 236234 sogar die Energieeffizienzklasse A+.

DISPLAYCONTROL TIMER


Einfach zu bedienen durch die gut lesbaren roten Digitalziffern. Die Gardauer kann vom Nutzer gesteuert werden, so dass das Essen immer pünktlich fertig ist.

BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE

Ab einem bestimmten Winkel integrierte Dämpfer für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür. Ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür wird so verhindert.

VERSENKBARE KNEBEL

Sie schützen vor Fehleinstellungen durch Kinderhände und lassen sich besonders leicht reinigen.

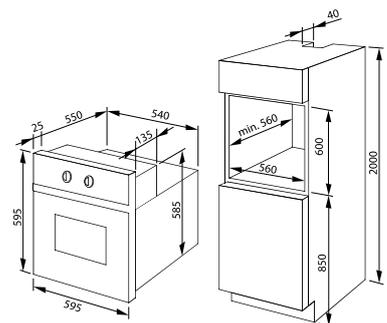

Pyrolyse-Einbaubackofen

236234



PYROLYSE




PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170, pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,9 kg / 38,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

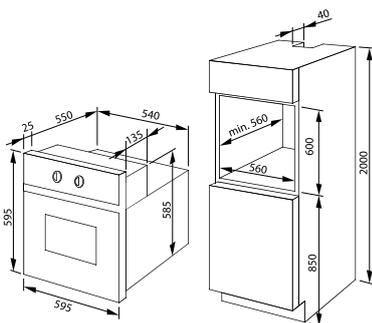

Einbaubackofen

235450




PREMIERE 6-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

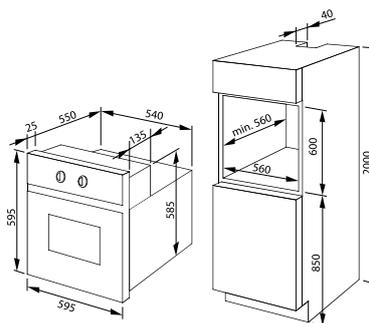

Einbaubackofen

235451




PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,3 kg / 34 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

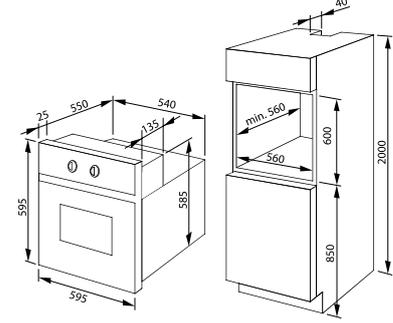



BEQUEME REINIGUNG MIT PYROLYSE

LÄSTIGES REINIGEN DEM BACKOFEN ÜBERLASSEN

Beim Pyrolysevorgang wird der Backofen auf 480°C erhitzt. Bis zu drei Reinigungsprogramme von 120, 150 und 180 Minuten lassen sich je nach Stärke der Verschmutzung auswählen. Hinter der fest verriegelten Backofentür verbrennen Schmutz- und Fettreste zu Asche, die anschließend einfach mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden können. Die 4-fache Verglasung sichert auch bei hohen Temperaturen die kühle Herdfront und mit Energieklasse A+ leisten diese Backöfen zudem einen Beitrag zum Energiesparen im Haushalt.

GLEICHMÄSSIG GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Der zugeschaltete Ventilator verteilt die Hitze der Ober- und Unterhitzeheizkörper gleichmäßig im Backraum, so dass auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies ist besonders energie- und zeitsparend.

SENSORCONTROL TIMER

Praktisch und funktional: Der SensorControlTimer ermöglicht via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Ende des Garprozesses. Der Backofen schaltet nach Ablauf der vorprogrammierten Zeit automatisch ab, signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal.

Pyrolyse-Einbaubackofen

436550




PREMIERE 4-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170, pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,5 kg / 37,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

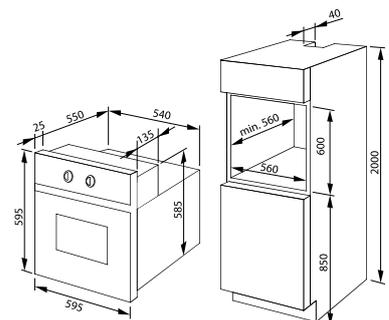

Pyrolyse-Einbaubackofen

436551



PYROLYSE



Einbaubackofen

436450



Einbaubackofen

235234



PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170, pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,67 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,5 kg / 37,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

PREMIERE 4-ER SERIE

- Schwarz-matt
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*




- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,1 kg / 33,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

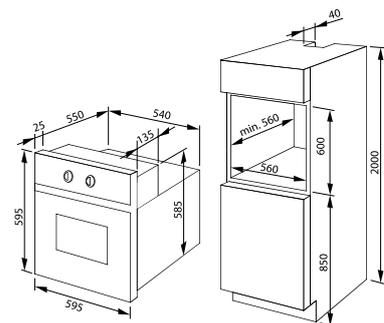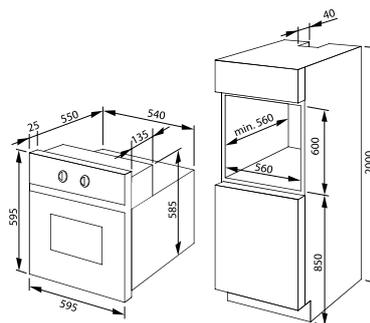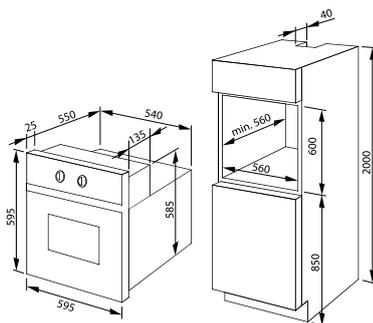



GAREN MIT PRAKTISCHER UMLUFT

GLEICHMÄSSIG GAREN MIT UMLUFTTECHNIK

Bei der Beheizung mit Umluft wird zusätzlich zu Ober- und Unterhitze und Grill ein Ventilator zugeschaltet, der die Hitze gleichmäßig im Backraum verteilt. Dadurch kann auf mehreren Ebenen gleichzeitig gegart werden.

SICHERHEIT DURCH COOLDOOR3

Die 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

PRAKTISCHE SEITENGITTER

Bei allen Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern können praktische Teleskopauszüge nachgerüstet werden. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar.

REINIGUNGSUNTERSTÜTZUNG

Regelmäßig angewendet unterstützt SteamClean in Verbindung mit der speziell beschichteten Clean Emaillierung die Reinhaltung des Innenraums. Und das ohne Chemie und Spülmittel, nur mit Wasserdampf. Ein Glas Wasser in die Fettpfanne gießen, 50°C Unter-/Oberhitze einschalten und 30 Minuten einwirken lassen. Der Schmutz weicht auf. Zur Endreinigung den Backofen noch mit einem feuchten Tuch auswischen.

Einbaubackofen

235244




PREMIERE 2-ER SERIE

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

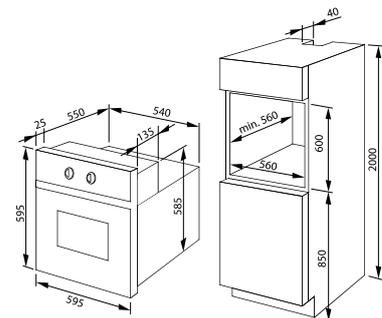

Einbaubackofen

235224




PREMIERE 2-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 33,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

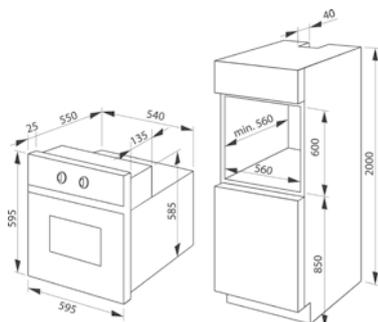

BASIS- BACKOFEN

Qualität von Anfang an:
Der PREMIERE Basisbackofen mit Energieeffizienzklasse A, einem Backraum von 67 Litern sowie Ober- und Unterhitze bietet eine solide Grundausstattung für jede Küche.
Die elegante Edelstahlblende und der geradlinige Edelstahlgriff als markante Designmerkmale passen optisch perfekt in jedes moderne Küchenumfeld.

Einbaubackofen

235214




PREMIERE 0-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz

- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit SchukoStecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 26,4 kg / 29,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

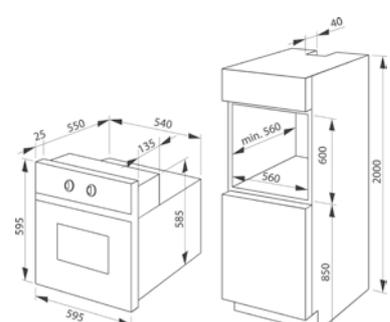

PYROLYSE BACKOFEN KOMBINIERT MIT AUTARKEM INDUKTIONS-KOCHFELD IN ZWEI BREITEN

Beide Geräte lassen sich jeweils getrennt voneinander einbauen, z. B. wenn der Backofen hoch eingebaut werden soll.




BACKOFEN PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170, pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 38,7 kg / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

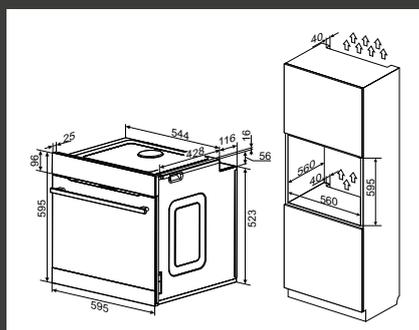

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld 77 cm

50157



AUTARKES INDUKTIONSFELD, 77 CM, RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

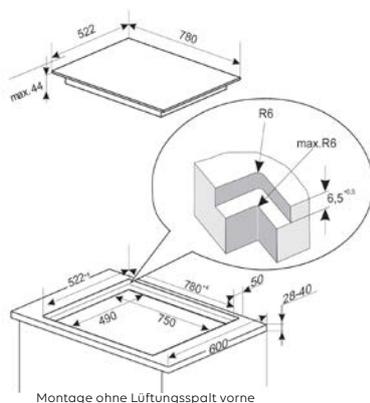

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld 60 cm

50156



AUTARKES INDUKTIONSFELD, 60 CM, RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

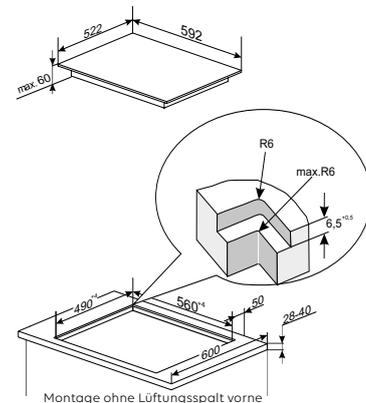

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

BACKOFEN KOMBINIERT MIT AUTARKEM INDUKTIONSKOCHFELD IN ZWEI BREITEN

Backofen und Kochfeld können jeweils getrennt voneinander eingebaut werden, z. B. wenn der Backofen hoch eingebaut werden soll.




PREMIERE 8-ER SERIE

- Schwarz-Glas
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel, beleuchtet
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,9 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

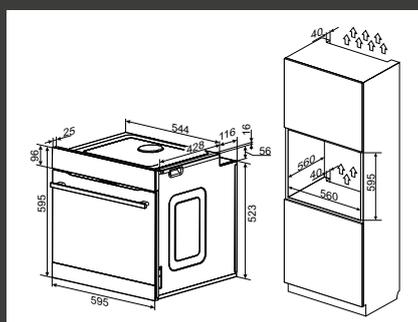

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld 77 cm

50155



AUTARKES INDUKTIONSFELD, 77 CM, RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Leistung: 2,2 kW
- Ø mittig 260 mm, Leistung 3,0 kW
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

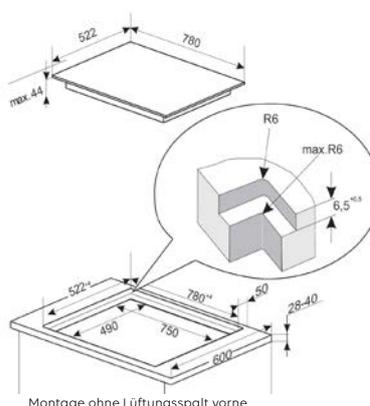

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld 60 cm

50154



AUTARKES INDUKTIONSFELD, 60 CM RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen**
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

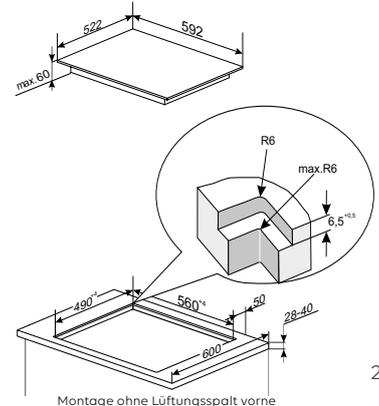

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



HEISSLUFT-HERD-SET IN ZWEI FARBEN

Das Herd-Set ist in den Varianten Edelstahl und schwarz-mattem Finish geradlinig und in den Details fein aufeinander abgestimmt. Besondere Stilmerkmale sind neben der gefalteten Bedienblende der geradlinige Griff, der große DisplayControl Timer sowie die versenkbaren Knebel.



DISPLAYCONTROL TIMER

Einfach zu bedienen durch die gut lesbaren roten Digitalziffern. Die Gardauer kann vom Nutzer gesteuert werden, so dass das Essen immer pünktlich fertig ist.

VERSENKBARE KNEBEL

Sie schützen vor Fehleinstellungen durch Kinderhände und lassen sich besonders leicht reinigen.



BACKOFENTÜR MIT SOFTCLOSE

Ab einem bestimmten Winkel sorgen integrierte Dämpfer für ein selbstständiges, sanftes Schließen der Tür. Ein hartes Zuschlagen und ein versehentliches Offenbleiben der Backofentür wird so verhindert.

MIT HEISSLUFT KOMFORTABEL AUF MEHREREN EBENEN BACKEN

Der leistungsstarke Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und verteilt diese mit einem Ventilator gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient. Das Backen und Garen ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

625450



PREMIERE 6-ER SERIE

- Matt Schwarz
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

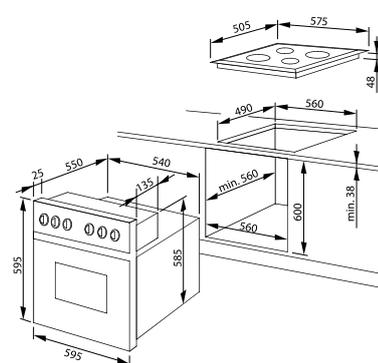

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

625451



PREMIERE 6-ER SERIE

- Edelstahl
- **DisplayControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,30 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

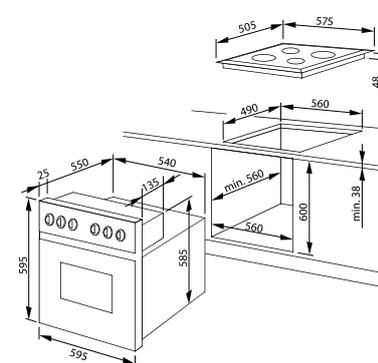

GLASKERAMIK-KOCHFELDER MIT EDELSTAHL-RAHMEN



BESONDERS FLACHER EDELSTAHLRAHMEN

Der Klassiker unter den Einbaufassungen hat sich bis heute bewährt. Er verleiht dem Kochfeld eine zeitlos-elegante Note und schützt die empfindlichen Glaskeramikränder bei Stößen.



DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED KOCHZONEN

Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder bieten sogar eine erweiterbare Bräter- und Zweikreiskochzone.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



GLEICHMÄSSIGES GAREN MIT UMLUFTECHNIK

Der zugeschaltete Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backraum, so dass auch hier auf mehreren Ebenen gegart werden kann. Dies ist besonders energie- und zeitsparend.

SENSORCONTROL TIMER (MODELL 225350)

Praktisch und funktional: Der SensorControl Timer ermöglicht via Sensorsteuerung die Einstellung von Garzeit und Ende des Garprozesses. Der Backofen schaltet automatisch nach Ablauf der vorprogrammierten Zeit ab - signalisiert durch ein akustisches und optisches Signal.

PRAKTISCHE SEITENGITTER

Bei allen Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern können praktische Teleskopauszüge nachgerüstet werden. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie für jede Ebene flexibel verwendbar.

DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED-KOCHZONEN

Die PREMIERE Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Die Modelle der Serie 4 sind mit einer Zweikreis- und einer Bräterzone ausgestattet.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225350



PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN


- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

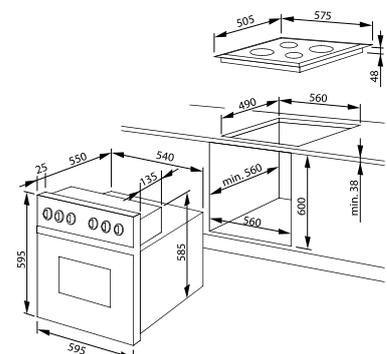

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225400



PREMIERE 4-ER SERIE

- Schwarz matt
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh

- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,1 kg / 42,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

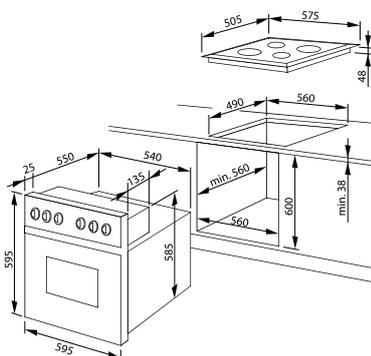

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225300



PREMIERE 4-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

MULTIFUNKTIONSBACKOFEN

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


GLASKERAMIK-KOCHFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh

- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,1 kg / 42,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

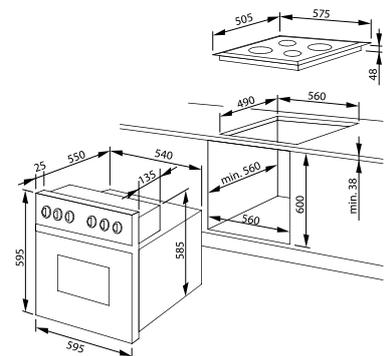



SOLIDE GRUNDAUSSTATTUNG

Das PREMIERE Herd-Set mit konventionellem Backofen und Glaskeramikkochfeld mit Edelstahlrahmen besticht durch sein geradliniges Design. Mit Energieeffizienzklasse A, einem Backraum von 67 Litern sowie 4 TopSpeed Kochzonen bietet das Set eine solide Grundausstattung für jede Küche.

Die elegante Edelstahlblende und der stabile Edelstahlgriff als markante Designmerkmale passen optisch perfekt in jedes Küchenumfeld.

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld

225063



PREMIERE 2-ER SERIE

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

KONVENTIONELLER BACKOFEN


- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

GLASKERAMIK-KOCHFELD

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

TECHNISCHE DATEN*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

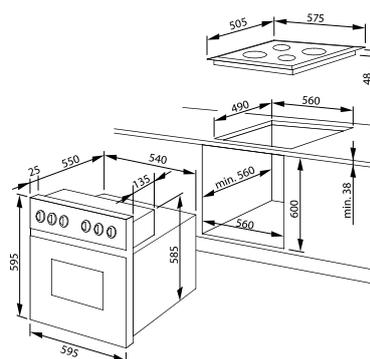



KOMPAKTBACKOFEN DER MULTIFUNKTIONALE

Der PREMIERE Kompaktbackofen lässt sich dank einheitlicher Blendenhöhe perfekt mit den Backöfen der 8-er Serie kombinieren – egal ob neben- oder auch übereinander. Er ist ein Allroundtalent, denn er vereint konventionelle Backofenfunktionen mit denen einer Mikrowelle und ist daher auch als Sologerät sehr zu empfehlen. Trotz kleinem Format ist er vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen. Ein Gerät mit echtem Mehrwert!



EINFACHE BEDIENUNG, VIELSEITIGE NUTZUNG

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230°C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.

13 AUTOMATIKPROGRAMME

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

Gemüse, Kartoffeln, Bratkartoffeln, Geflügel/Fisch, Kuchen, Apfelkuchen, Quiche, Suppen/Getränke, Aufwärmen Tellergerichte, Aufwärmen Sauce, Gulasch, Eintopf, Tiefkühlpizza, Tiefkühl Gerichte wie Pommes Frites, Tiefkühl-Lasagne

Kompakt-Einbaubackofen,
Mikrowellenfunktion

8841600



PREMIERE 8-ER SERIE


- Schwarzglas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

TECHNISCHE DATEN

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

AUF GRUND DER EINHEITLICHEN BLENDENHÖHE VON 96 MM KOMBINIERBAR MIT DEN BACKÖFEN DER 8-ER SERIE:

837650, 836550, 835450

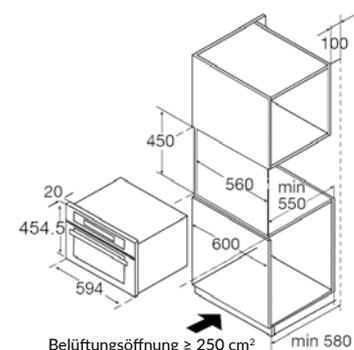



EINBAUMIKROWELLEN

Aufwärmen, auftauen, kleinere Portionen garen oder mit dem Grill knusprig überbacken – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten auch heute unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen wie Auftau- oder Automatikprogramme oder einen leicht zu reinigenden Edelstahlgarraum.

PREMIERE bietet zwei elegante Einbau-Varianten, die sich wunderbar ins Gesamtbild Ihrer Küche einfügen.



SCHONENDE AUFTAUPROGRAMME

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur enorm praktisch und zeitsparend, sondern auch schonender als normales Auftauen, da sie durch den beschleunigten Auftauvorgang die Gefahr einer Bakterienbildung mindert.



PRAKTISCHE AUTOMATIKPROGRAMME

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Vorprogrammierte Automatikprogramme laufen auf Knopfdruck selbstständig ab. Die Art des Gerichts auswählen, das Gewicht eingeben und den Garprozess starten. Fertig!



LEICHTBEDIENELEKTRONIK

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Buttons eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Wattzahl wählen und los geht's.

Einbaumikrowelle
331703




SCHWARZ

- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

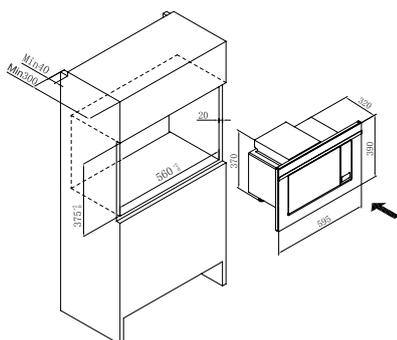

Einbaumikrowelle
331853




EDELSTAHL

- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

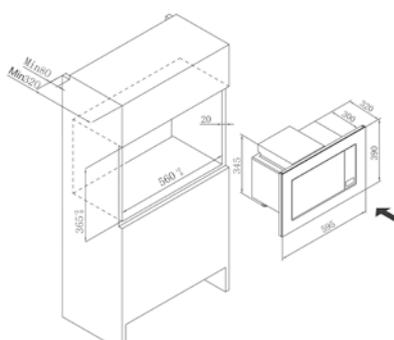



AUTARKE KOCHFELDER: INDUKTION ODER TOPSPEED

DIE WAHL DES RICHTIGEN KOCHFELDES IST EINE FRAGE DER EIGENEN VORLIEBEN.

Sind die Vorteile von Induktion – wie Sicherheit, Sauberkeit und Schnelligkeit – von Bedeutung oder bevorzugt man eher das klassische Kochen auf Glaskeramik ohne die Anschaffung magnetischen Kochgeschirrs.



INDUKTION - DIE INTELLIGENTE KOCHTECHNIK

Induktion konzentriert die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topfboden, daher kann nichts anbrennen, falls etwas daneben gehen sollte. Dank der Booster-Funktion ist ein schneller Ankochprozess gewährleistet. Die unmittelbar zur Verfügung stehende volle Leistung bewirkt auch, dass die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden kann. Für perfekte Gar- und Brätergebnisse.




DIE SUPERSCHNELLEN TOPSPEED-KOCHZONEN

Die PREMIERE Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.



BRÜCKENFUNKTION MIT AUTOMATIK

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die **AutoBridge-Funktion** sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.

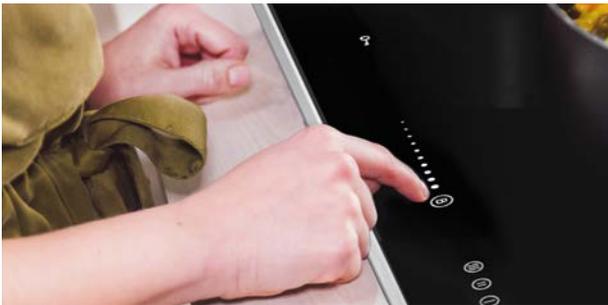

HOB'N GO: DIE AUTOMATISCHE ZONENAKTIVIERUNG

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



PAUSE MIT DER STOP-AND-GO-FUNKTION

Die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.



KOMFORTABLE BEDIENUNG ÜBER SENSORSTEUERUNG

Einfach und übersichtlich ist die Steuerung über Sensoren. Leichtes Fingertippen oder -gleiten genügt, um Leistungsstufe oder Timer der einzelnen Kochzonen einzustellen. Die Reinigung ist schnell und einfach, da störende Knebel fehlen.

WARMHALTEFUNKTION FÜR NACHZÜGLER

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen wie z. B. Schokolade. Die Temperatur der Warmhaltestufe liegt bei 65°C.

KINDERSICHERUNG FÜR NEUGIERIGE KINDERHÄNDE

Alle PREMIERE Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

TIMER FÜR ABSCHALTAUTOMATIK

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

ROTE ANZEIGE ALS VERBRENNUNGSSCHUTZ

Für jede Kochzone wird nach dem Kochen angezeigt, ob die Kochzone noch heiß ist (>60°C). Dieser Warnhinweis schafft Sicherheit und schützt vor Verbrennungen.





INTELLIGENT. INTUITIV. LEISE. DIE KOCHFELD-GENERATION INDUKTION 3.0


DIE NEUE KOCHFELD-GENERATION VON PREMIERE ÜBERZEUGT DURCH EINE FÜLLE AN INNOVATIVEN TECHNISCHEN FINESSEN.

Dazu zählen eine äußerst präzise, intuitive Leistungssteuerung sowie ein sehr leiser Betrieb. Der größte Vorteil ist jedoch das interne Belüftungssystem, das völlig ohne Frontbelüftung auskommt. Dadurch lassen sich PREMIERE Kochfelder selbst in schwierige Küchensituationen einbauen. Und mit der nur geringen Gerätehöhe von 44 mm sind sie zudem ideal für den Einsatz in dünne Arbeitsplatten.



FÜR ARBEITSPLETTEN AB 12 MM

Die Induktionskochfelder tragen dem Trend nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Sie kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

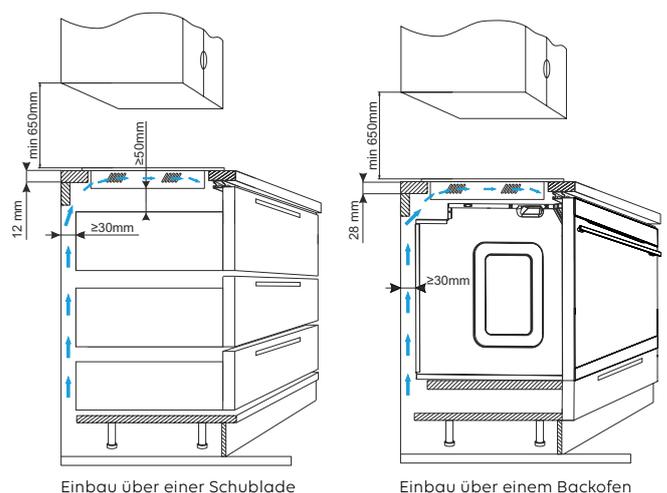

INDUKTION GENERATION 3.0

HÖCHSTE PRÄZISION UND VOLLE KONTROLLE

Mehr Funktionen, mehr Power, mehr Komfort. Drei exzellent ausgestattete Induktionsfelder gehen an den Start und machen jede Sekunde zum Kocherlebnis. Schnell und sicher kochen, komfortabel zu bedienen, zudem leicht und flexibel einzubauen.



14 ÄUSSERST PRÄZISE LEISTUNGSSTUFEN

Sensoren sorgen für eine sichtbar kontinuierliche Leistungsabgabe. Das überzeugt auch im Garergebnis, ohne Nachjustierung ist ein gleichmäßig durchgegarter Braten auf den Punkt garantiert. Feineinstellungen können per Slider mit 14 statt 9 Leistungsstufen exakt vorgenommen werden. Die Einstellungen „dazwischen“ verschaffen den Garvorteil. Und wenn es ganz schnell gehen soll, nur eben die Power-Taste betätigen. Mit 3,7 kW kochen 400 ml Wasser in nur 69 Sekunden.



EINFACH UND INTUITIV FÜR DEN ANWENDER

Fast unbemerkt arbeiten die Kochfelder und überzeugen durch eine intuitive Bedienung. Auf dem großen Paneel mit klarer Symbolik kann jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewählt werden. Garen genau auf den Punkt: Kochen nach gradgenauen Temperaturen ist dank intelligenter Feinjustierung über die vier Garprogramme möglich.

VIER VOREINGESTELLTE GARTEMPERATURSTUFEN



40°C zum Warmhalten, Schmelzen



70°C für das Erwärmen, Garziehen von Soßen und Eintöpfen



90°C für das Aufkochen, Garziehen im Wasser




200°C für das Braten und Frittieren

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
372680



Induktion 3.0



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

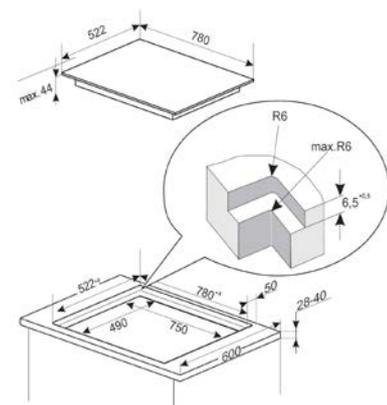

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
37660F



Induktion 3.0



RAHMENLOS, FACETTENSCHLIFF, VORNE


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

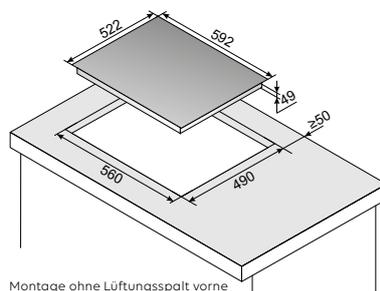


Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
376660



Induktion 3.0



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)


TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

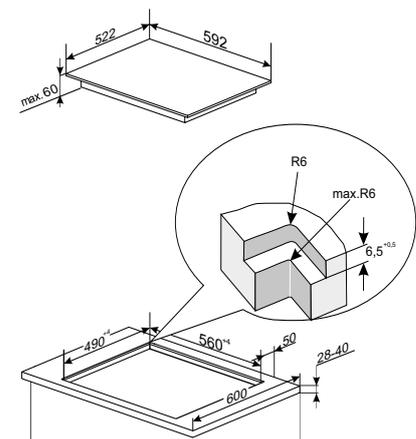

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
354030



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR

- Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 4 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,1 kW)


TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 115 x 650 x 580 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

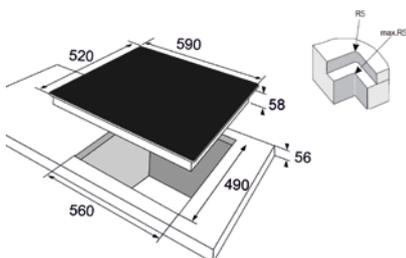

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm
3751100E



EDELSTAHLRAHMEN

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


INDUKTIONSFELD, 2 KOCHZONEN, BOOSTERFUNKTION

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung: aus Sicherheitsgründen ist der vordere Belüftungsabstand von min. 5 mm unter der Arbeitsplatte einzuhalten.

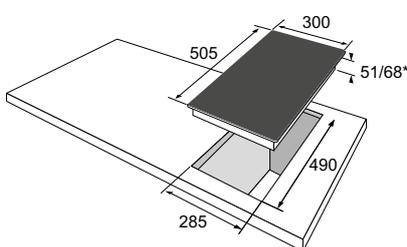

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox


VIelfältig GUT!
ZWEIER-
KOCHFELDER

Klein aber oho – Zweierkochfelder bieten auf kleinem Raum alle Kochfunktionen von großen. Egal ob Induktion mit Sensorsteuerung oder Glaskeramik-kochfeld mit Sensor- oder Knebelsteuerung – sie bieten die steckerfertige Lösung für die kleine Küche.



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm

345104

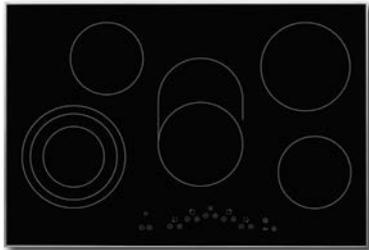

EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELFELD, 5 TOPSPEED KOCHZONEN

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 9,0 kg / 10,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

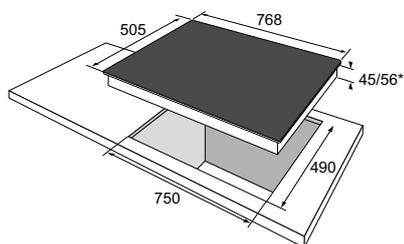

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

342604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

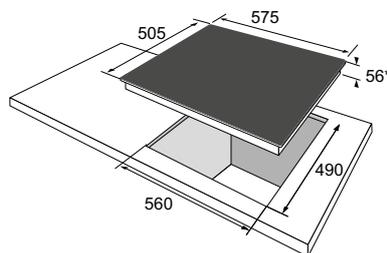

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm

344604



EDELSTAHLRAHMEN


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

GLASKERAMIKKOCHELFELD, 4 TOPSPEED KOCHZONEN

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

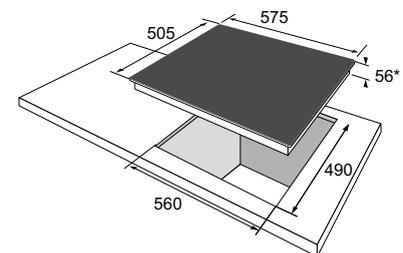

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
344504



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
4 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

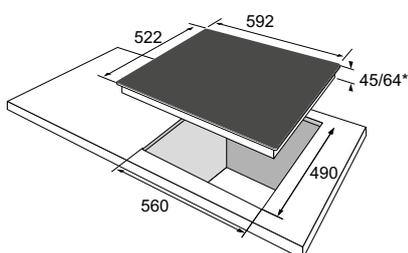

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
332813-3



RAHMENLOS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
2 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

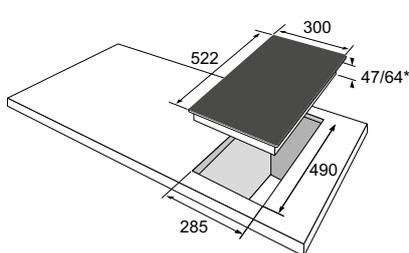

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
332803



EDELSTAHLRAHMEN


- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

**GLASKERAMIKKOCHFELD,
2 TOPSPEED KOCHZONEN**

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

TECHNISCHE DATEN

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

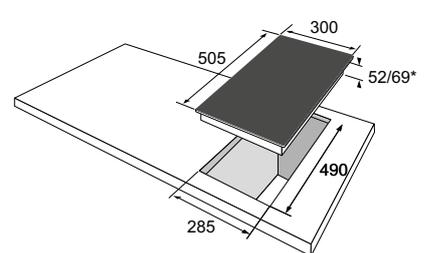

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



DUNSTABZUGSHAUBEN

Mit einer PREMIERE Dunstabzugshaube müssen Sie sich keine Sorgen mehr um lästige Gerüche nach dem Kochen machen.

Besonders in offenen Küchen oder kleinen Wohnungen verteilen sich Essensdünste sehr schnell im gesamten Raum. Um Gerüche schnell und effektiv zu entfernen, bieten PREMIERE Hauben optimale Lösungen.

Ob Insel-, Kamin-, Kopffrei-, oder Flachschildhaube: Viele Designs, Breiten und technische Features stehen zur Auswahl. Die PREMIERE Hauben sind in der Regel sowohl für Abluft-, als auch für Umluftbetrieb geeignet.

Schnell, leistungsstark und dabei leise, das ist unser Anspruch an moderne Haubentechnik.

Mit hohem Bedienkomfort und praktischen Funktionen wie z. B. der SensorTouch-Bedienung oder der Einstellung der Nachlaufzeit für die automatische Abschaltung des Dunstabzuges nach dem Kochen.

Zudem bieten viele Modelle energiesparende Effizienz in Energieeffizienzklasse A.

Attraktives Design in Schwarz: Bei den Dunstabzugshauben steht der Designtrend Schwarz-matt bzw. Schwarz klar im Vordergrund. Und das aus gutem Grunde: Puristisches, schwarzes Design wirkt elegant und kann zu vielen modernen Küchenoberflächen kombiniert werden.

GROSSE AUSWAHL, ÜBERZEUGENDE LEISTUNG FÜR JEDE KÜCHENSITUATION



INSELHAUBEN

Sie werden an der Decke montiert und sind die ideale Lösung für Kochinseln.



KOPFFREIHAUBEN

Der Name ist Programm: Die abge-schrägten Designhauben geben Bewegungsfreiheit und werden durch ihre Optik zum Hingucker in der Küche. Die Fettfilter verschwinden nahezu unsichtbar hinter abklappbaren Frontpaneelen.



KAMINHAUBEN

Klassisch schön: Das geradlinige T-Line-Design in attraktivem Schwarz-matt oder glänzender Edelstahl-Optik.




FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie verschwinden fast unsichtbar im Oberschrank. Nur das herauszieh-bare Paneel ist sichtbar. Beim Aus-fahren wird die Wrasenaufnahme-fläche vergrößert und ermöglicht somit eine effektive Fettabsaugung über dem gesamten Kochfeld.



DER FETTFILTER

Bei den PREMIERE Kopffrei-Kaminhauben ist das Wechseln ganz einfach: Die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist erneut für viele Stunden betriebsbereit.

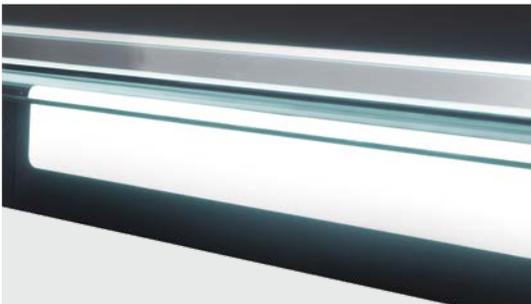

DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. PREMIERE Hauben sind in diesem Punkt bestens ausgestattet: mit energiesparenden LEDs oder sogar LED-Stripes.



STEUERUNG PER SENSOR

Durch sanftes Antippen der Sensoren können Leistungsstufe, Licht oder Nachlaufautomatik bequem eingestellt werden.



Inselhaube, 90 cm

3694611



INSELHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot zweiseitige Bedieneinführung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstützen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



GERADLINIGES DESIGN EIN BLICKFANG FÜR IHRE KÜCHE

Gefertigt aus schwarz transparentem Glas, sind die Hauben 3695900, 3695800 und 3695600 abgestimmt auf das PREMIERE Design der Backöfen und Herde. Die besonders edle Optik unterstützen die LED-Stripes, die nicht nur für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, sondern auch für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung sorgen.

GESTIKSTEUERUNG GestureControl


PER HANDBEWEGUNG

- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Bedienen Sie diese Hauben, ohne sie zu berühren. Ein Sensor erkennt Bewegungsrichtungen direkt vor dem Glasschirm.

DER VORTEIL: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.

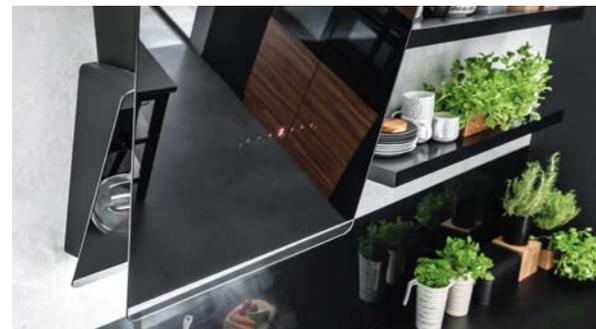

Der Glasschirm ist bequem nach oben aufklappbar, der Filterwechsel ist leicht gemacht



Durch die LED-Stripes wird eine effektive und großflächige Beleuchtung des Arbeitsplatzes geschaffen.

Kaminhaube, 90 cm
3695900



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm
3695800



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 378-611 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 55,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 60 cm
3695600



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 382-619 m³/h, 700 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,31 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 26,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm

3604610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

Kaminhaube, 80 cm

3684610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

Kaminhaube, 60 cm

3664610



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm

3683500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,8 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

Kaminhaube, 60 cm

3663500



KOPFFREIHAUBE

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

TECHNISCHE DATEN*


- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 680 x 460 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Kaminhaube, 90 cm
378047



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378017-1



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm
378037



KAMINHAUBE

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 60 cm

372867-3



KAMINHAUBE

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Flachschirmhaube, 90 cm
3694620-E



TELESKOPHAUBE

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- max 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

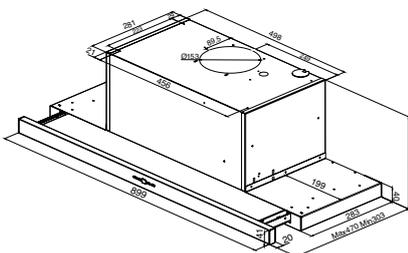

Flachschirmhaube, 90 cm
3694620-S



TELESKOPHAUBE

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- max 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück


TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

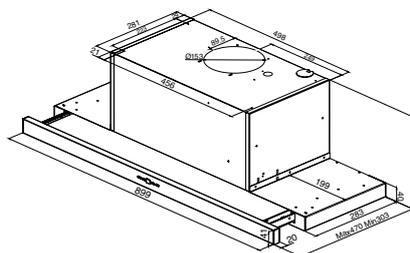

ABLIFT- UND UMLUFTBETRIEB

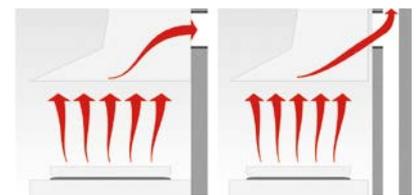

ABLIFTBETRIEB

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima.

Vorteile: effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel.

Nachteile: aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.



Flachschirmhaube, 60 cm
3664620-E



TELESKOPHAUBE

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

Flachschirmhaube, 60 cm
3664620-S



TELESKOPHAUBE

- Schwarz
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


SONDER-ZUBEHÖR, NACHKAUFBAR

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

PREMIERE Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.




UMLUFTBETRIEB

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich umgewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt.


Vorteile: kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird.

Nachteile: höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

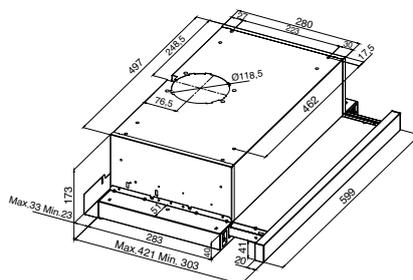

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

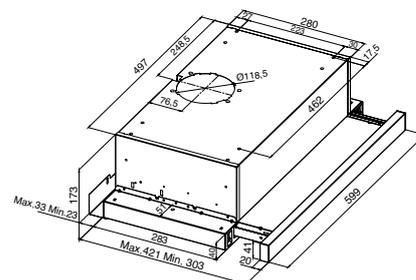

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

ZUBEHÖR FÜR PREMIERE DUNSTABZUGSHAUBEN

ALLE HAUBEN, KOHLEFILTER UND TELESKOPKAMINE AUF EINEN BLICK

Haube	Kohlefilter
3694611 Seite 45	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
3695900 Seite 47	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3695800 Seite 47	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3695600 Seite 47	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3604610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3684610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3664610 Seite 48	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3683500 Seite 49	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung
3663500 Seite 49	FWP 18 2 runde Kohlefilter OGF 150 Auslassabdeckung

Haube	Kohlefilter
378047 Seite 50	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
378017-1 Seite 50	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
378037 Seite 50	KF 17192 1 Kassettenkohlefilter
372867-3 Seite 51	FWP 18 2 runde Kohlefilter
3694620-E Seite 52	FWK 162 2 runde Kohlefilter
3694620-S Seite 52	FWK 162 2 runde Kohlefilter
3664620-E Seite 53	FWK 124 2 runde Kohlefilter
3664620-S Seite 53	FWK 124 2 runde Kohlefilter

Zubehör OGF 150
AUSLASSABDECKUNG
Outlet-Cover zur Montage
ohne Schacht






EINBAU-KÜHL- UND GEFRIERTECHNIK

COOLE AUSSTATTUNG, OPTIMALE LAGERUNG UND FRISCHE

Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE sind bestens ausgestattet, um die Qualität und Frische der gelagerten Lebensmittel optimal zu erhalten. Für jede Nische die passende Wahl: Zehn Modelle für die handelsüblichen Nischen von 178 bis 88 cm stehen zur Wahl. Dank des energiesparenden Inverter Kompressors arbeiten alle effizient in Energieklasse D oder E und sind für die Schlepptür- oder Festtürmontage geeignet. Ausgestattet mit stabilen Glasablagen aus Sicherheitsglas, transparenten, geräumigen Schubladen und Türfächern bieten sie gut strukturierten Kühlraum, um die unterschiedlichsten Lebensmittel optimal zu lagern. Silberne Applikationen je nach Modell an Tür- und Glasablagen verleihen dem Geräte-Innenraum eine exklusive Optik.

SYSTEME FÜR MEHR KOMFORT UND STRUKTUR IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL

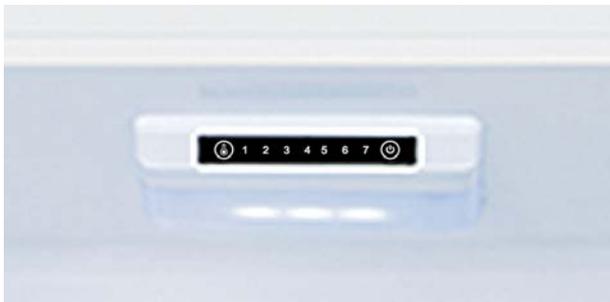

EFFIZIENT DURCH ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Bei den elektronisch gesteuerten Modelle kontrolliert ein integrierter Temperaturfühler die eingestellte Temperatur und sorgt für eine präzise Temperatureinhaltung. Das ist gut für die Frische der Lebensmittel und spart Energie! Der Tür-Offen-Alarm warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



TOTAL NOFROST OHNE ABTAUEN

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart!



VITCONTROL FÜR 2 X LÄNGERE FRISCHE

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.



WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.



GERÄUMIGE SCHUBLADEN, GUTE STRUKTUR

Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. In die extra großen Türablagen passen Flaschen von bis zu zwei Litern. Außerdem können Flaschen auf dem praktischen Flaschengitter aus Chrom sicher gelagert werden.

LEISE, EFFIZIENT, LEISTUNGSSTARK DANK INVERTER KOMPRESSOR

Der Inverter Kompressor passt die Kühlleistung präzise an den Bedarf an, hält die Innentemperatur auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dies spart Strom, verlängert die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen nahezu geräuschlosen Betrieb – ideal für den Alltag.

SPARSAME LED-BELEUCHTUNG

LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von PREMIERE mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.

MODELL 361798 MIT STARKEN FEATURES



VORTEILE DURCH COOLMANAGEMENT SYSTEM

Dank vollelektronischer Steuerung lässt sich die Temperatur sowohl im Kühl- und Gefriereteil, als auch in der praktischen AdaptZone präzise und separat voneinander einstellen.



COOLBALANCE FÜR KONSTANTE TEMPERATUR

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



INDIVIDUELLE EINSTELLUNG IN DER ADAPTZONE

Erstmals lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst) möglich und noch längere Frische garantiert.



MITGEDACHT: ENERGIESPARENDE FEATURES

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder sich die Temperatur im Gefrierraum ungewollt erhöht. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher. Im Urlaub, wenn der Kühlschrank fast leer ist, setzt die Holiday-Schaltung die Temperatur auf 15°C hoch. Das spart Energie und beugt Geruchs- und Schimmelbildung vor.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
361798



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 244 L

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

KÜHLEN

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett


GEFRIEREN

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen - FlexOn
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

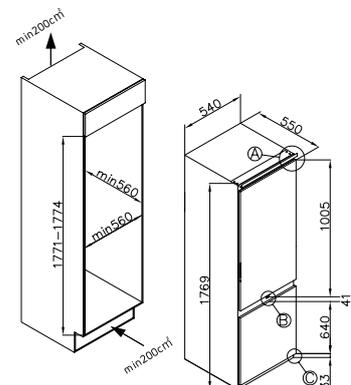

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach, Supergefrierfunktion

NUTZINHALT TOTAL: 242 L

- Kühlen: 179 l, Gefrieren: 63 l

KÜHLEN



- Abtaugung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 3 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

GEFRIEREN

- **NoFrost, Abtaugung: automatisch**
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 217,9 kWh
- Gefrierleistung: 3,3 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1770-1790 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 56,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1834 x 584 x 577 mm

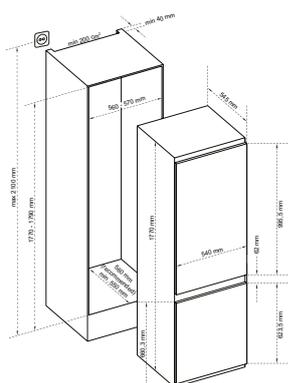

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 270 L

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtaugung: manuell**
- 2 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

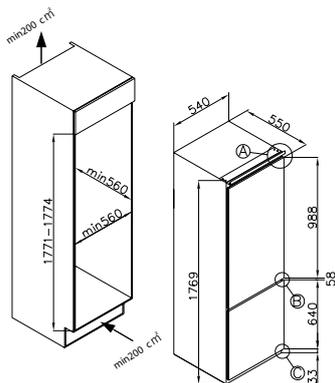

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 286 L

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

KÜHLEN


- Abtaugung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

GEFRIEREN

- Abtaugung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

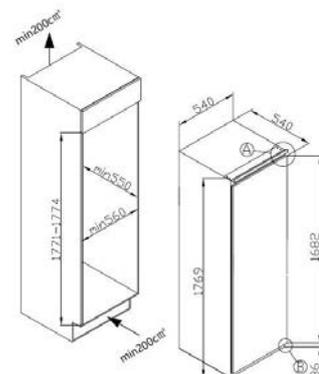



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 212 L

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

KÜHLEN



- Abtauerung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- Chrom-Flaschengitter

GEFRIEREN

- Abtauerung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

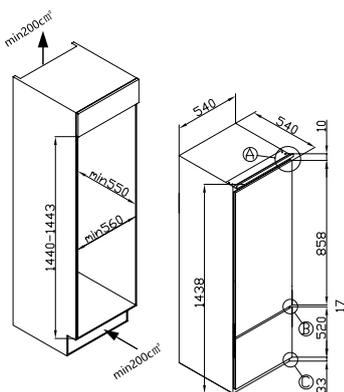

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 220 L

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

KÜHLEN



- Abtauerung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

GEFRIEREN

- Abtauerung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

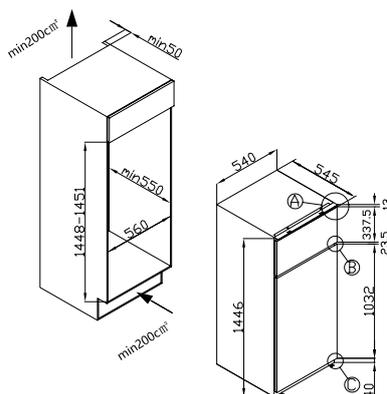

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 179 L

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauerung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

GEFRIEREN

- Abtauerung: manuell
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

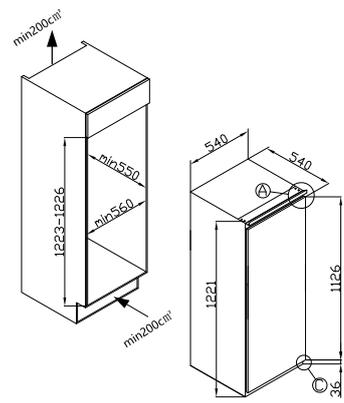

* Nach delegierter Verordnung (EU) 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 197 L


- Kühlen: 197 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

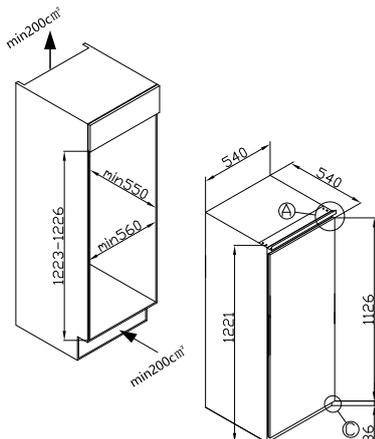

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 116 L

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

KÜHLEN


- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

GEFRIEREN

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

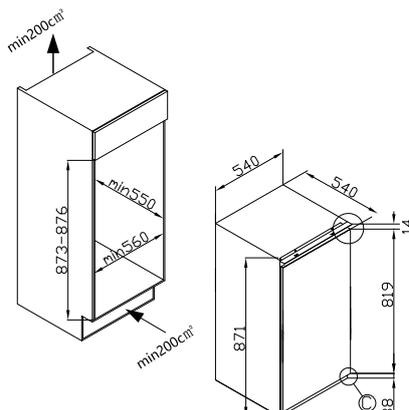

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

NUTZINHALT TOTAL: 135 L


- Kühlen: 135 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

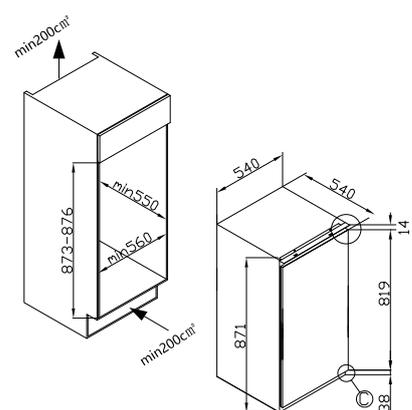



STAND-KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATIONEN GERÄUMIGE SOLISTEN

Die Standkühler von PREMIERE überzeugen mit ihrer hochwertigen Ausstattung und sorgen dafür, dass Lebensmittel optimal frisch und in bester Qualität gelagert werden. Ausgestattet mit stabilen Glasablagen aus Sicherheitsglas, transparenten, geräumigen Schubladen und Türfächern bieten die Standkühler perfekt strukturierten Stauraum für unterschiedlichste Lebensmittel. Ihre schwarze Edelstahloptik passt in jede Küche und verleiht ihr eine elegante Optik.

MODELL 358115 MIT KOMFORTABLEN AUSSTATTUNGSDETAILS

Auf dem außenliegenden Bediendisplay lässt sich die Temperatur nach eigenen Bedürfnissen regulieren und besondere Funktionen schnell und bequem einstellen. Supergefrieren lässt auch größere Lebensmittelmengen schneller durchfrieren. Dank NoFrost muss nie wieder abgetaut werden.

NANOFRESH – WENIGER GERÜCHE, MEHR FRISCHE

Die Lebensmittel im Kühlraum bleiben dank des integrierten Kohlefilters im 358115 länger frisch. Der spezielle Filter reinigt die Luft, indem er verschiedene Partikel von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien vermindert. Dadurch werden unangenehme Gerüche neutralisiert. Die clevere Art, den Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten.

DIE ELEKTRONIK MACHT'S

Sie überwacht präzise die eingestellte Kühltemperatur. Mit der Superkühlfunktion werden neu eingelagerte Lebensmittel, auch in größeren Mengen, schnell heruntergekühlt. Die schnelle Abkühlung auf die optimale Lagertemperatur verbessert die Erhaltung von Vitaminen und Mineralstoffen frischer Lebensmittel.

MITGEDACHT: ENERGIESPARENDE FEATURES

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder sich die Temperatur im Gefrierraum ungewollt erhöht. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher.

WENIGER ABTAUEN MIT FROSTCONTROL

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum und ermöglicht ein gleichmäßigeres und effizienteres Gefrieren, so dass weniger abgetaut werden muss. Mit FlexOn, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefrierüter einfrieren.

Side-by-Side, 177 cm

358115



STANDGERÄT

- schwarze Edelstahloptik
- LED-Display außen, elektronische Steuerung
- **Inverter Kompressor, NanoFresh - Frische dank Kohlefilter**
- Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Holiday-Schaltung
- Kindsicherung

NUTZINHALT TOTAL: 562 L

- Kühlen: 359 l, Gefrieren: 203 l

KÜHLEN

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- Superkühlfunktion
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervablett

GEFRIEREN

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- LED-Beleuchtung
- Twister Eiswürfelbereiter
- Supergefrierfunktion
- 1 Gefrierschublade, 4 Gefrierfach-Ablagen
- 4 Türablagen
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 323,0 kWh
- Gefrierleistung: 10,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1770 x 912 x 704 mm
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 102,0 kg / 114,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1841 x 987 x 780 mm

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm

251165



STANDGERÄT - VITCONTROL PLUS LINE

- schwarze Edelstahloptik, Seitenfarbe: schwarz
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Plus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- Supergefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen - FlexOn
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm

251155



STANDGERÄT - VITCONTROL PLUS LINE

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

NUTZINHALT TOTAL: 262 L

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

KÜHLEN

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Plus Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervablett

GEFRIEREN

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- Supergefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen - FlexOn
- Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 215,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm



EINBAUGESCHIRRSPÜLER BESTE SAUBERKEIT, GRÖSSTER KOMFORT UND PRAKTISCHE AUSSTATTUNGSDETAILS

Die Geschirrspüler von PREMIERE sind wahre Spülwunder. Voll gepackt mit praktischen Funktionen, die den Alltag erleichtern und mehr Zeit für anderes als den lästigen Abwasch schaffen.

Vollintegrierbar oder integrierbar

Oder anders gesagt: unsichtbar oder sichtbar. PREMIERE bietet beide Varianten.

UNSICHTBAR: VOLLINTEGRIERBARE VARIANTE

Bei vollintegrierten Geschirrspülern ist die Front komplett verblendet. Schalter und Anzeigen sind innenliegend.



TEILINTEGRIERT MIT BLENDE AUS EDELSTAHL

Teilintegrierte Geschirrspüler von PREMIERE besitzen hingegen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl mit sichtbaren Bedienelementen.



NÜTZLICHE AUSSTATTUNGSDETAILS IM ALLTAG

Auf Knopfdruck glänzend, Technik statt lästigem Spülen per Hand! Je nach Anforderung bietet PREMIERE voll- oder teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler für die 60er oder 45er Nische. Mit unterschiedlichen Ausstattungen und Programmen für beste Sauberkeit und glänzende Spülergebnisse und zudem effizient beim Energieverbrauch.



OPENDRY – TÜRÖFFNUNG NACH PROGRAMMENDE

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



KOMFORTABLE ADD+ NACHLEGEFUNKTION

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird. Das blaue BlueDot-Licht am Boden signalisiert durch auffälliges Blinken genau die Phasen, wann die Tür geöffnet werden kann.



BLUEDOT ALS OPTISCHES SIGNAL

Völlig unsichtbar und unbemerkt verstecken sich die voll integrierten Geschirrspüler hinter den Möbelfronten. Nur ein akustisches Signal kündigt das Programmende an. Ab jetzt gibt es auch einen optischen Hinweis. So lange der Spülprozess läuft, projiziert ein blauer LED Punkt auf dem Fußboden diesen Status. Er erlischt nach Ablauf des Spülvorgangs und es ist klar, der Geschirrspüler kann geöffnet werden.



ECOBAR – ÜBERSICHTLICHE VERBRAUCHSANZEIGE

Für diejenigen, die auf einen ressourcenschonenden Umgang Wert legen. Das informative EcoBar-Display zeigt zu jedem Programm und jeder Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte. Werden die Spülparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten. So kann der Verbrauch von Strom und Wasser nach Wunsch flexibel variiert werden, z. B. durch die Funktion Zeitanpassung oder Energiesparen.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT, OPTIMALER BELADUNGSKOMFORT



AQUASPRAY: DIE 3. SPRÜHEBENE

Der 3. Sprüharm an der Decke des Spülinnenraums sorgt dafür, dass durch das zusätzliche Einsprühen von der Decke der Oberkorb intensiv von oben bis unten gereinigt wird. In den unteren Körben drehen sich die beiden unteren Sprüharme in verschiedenen Richtungen und sorgen für effektive Schmutzablösung und glänzendes Klarspülen.



SUPER PRAKTISCH: DIE FLEX-BESTECKSCHUBLADE

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



PRAKTISCH MIT QUICKMATIC

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.



PRAKTISCHE PROGRAMME UND FUNKTIONEN (MODELLABHÄNGIG):

PROGRAMM AUTOCLEANING

100 % Spülhygiene und Sauberkeit fangen in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70°C effektiv den gesamten Spülinnenraum - einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen wird automatisch an das Programm erinnert.

PROGRAMM 60 ODER 58 MINUTEN

Perfekt gespültes und getrocknetes Geschirr in nur einer Stunde. Wenn es schnell gehen muss, sichert dieses Programm die volle Spülleistung in nur 60 Minuten, inklusive Vorspülen und Trocknen.

PROGRAMM HYGIENE 70°C

Wer mit Rücksicht auf Kleinkinder oder Allergiker höchste Hygieneanforderungen stellt, dem bietet das spezielle Hygieneprogramm mit dem verlängerten Hauptspülgang bei heißen 70°C 99% Keimfreiheit und absolute Sauberkeit.

AUTOMATIKPROGRAMM

Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

NACHTPROGRAMM 60°C

Psst, jetzt muss leise gespült werden! Das richtige Programm für Familien mit Kleinkindern, offene Wohnküchen oder für diejenigen, die die Spülmaschine gerne auch mal nachts starten. Das Programm läuft gezielt leise, ohne aber auf zuverlässige Spülergebnisse zu verzichten.

FUNKTION EXTRA TROCKNEN

Für extragründliche Trocknungsergebnisse, insbesondere für Kunststoffgeschirr, ist die Zusatzoption „Extra Trocknen“ bei bestimmten Programmen zuwählbar. Dabei wird mehr Wärme abgegeben, um den Trocknungszyklus der Beladung zu verlängern. So kommt sogar schwierig zu trocknendes Geschirr gründlich getrocknet aus dem Geschirrspüler.

Geschirrspüler mit Flexidoor: Vorteile bei hohen Fronttüren und niedrigen Sockelhöhen.



FLEXIDOOR - SCHLEPPTÜRTECHNIK

Die neuen Spüler 249000 und 218000 sind mit Schlepptürtechnik kombiniert mit dem Flexi-Scharnier ausgestattet. Das Anheben der Möbeltür ermöglicht das Einfahren der Frontplatte im Sockelbereich des Geschirrspülers. Das ist der Vorteil bei niedrigen Sockelhöhen, hohen Fronttüren und starken Möbelplatten. Durch einfaches Einhaken ist zudem die Möbeltür schnell montiert.

MEHR SICHERHEIT MIT ELEKTRONISCHEM AQUASTOPP

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

STARTZEITVERZÖGERUNG

Starten Sie den Spülprozess, wenn es in Ihren Tagesablauf passt, auch wenn Sie dann nicht zu Hause sind. Die Startzeitverzögerung macht es möglich. Sie programmieren die Startzeit für die nächsten 24 Stunden, 3/6/9 oder 3/6/9/12 Stunden und das Geschirr ist sauber, wenn Sie es wünschen.

EDELSTAHL-INNENRAUM MIT LED-BELEUCHTUNG

Edelstahl ist langlebig, besonders hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums. Ebenfalls eine gute Wahl sind Modelle mit praktischer LED-Beleuchtung, die einen guten Überblick ermöglichen.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246964




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN (REF-PROGRAMM: ECO 3:18 H)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

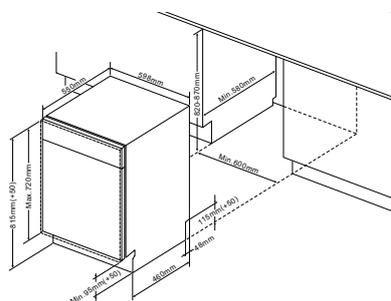

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
249000




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN (REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 95 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-10,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

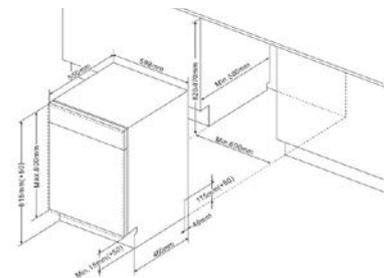

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
245794



VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
246804



VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:40 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 635 x 630 mm

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246944






VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 3 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühar-men
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

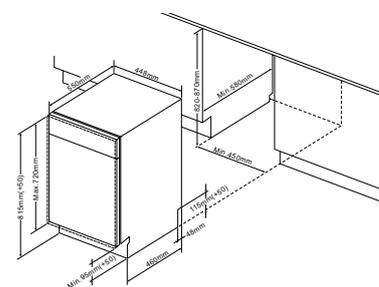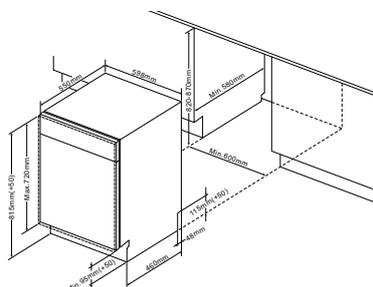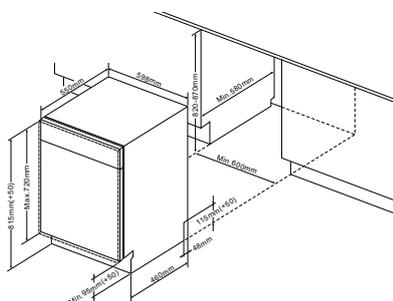

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
218000



Mit FlexiDoor




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 10 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-8,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

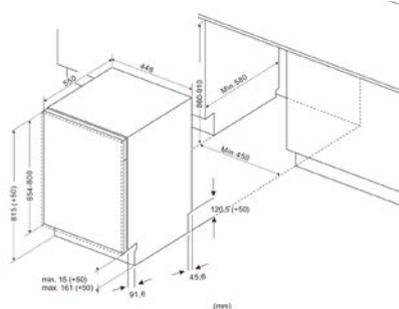

* Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
246784




VOLL INTEGRIERTES BEDIENFELD

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

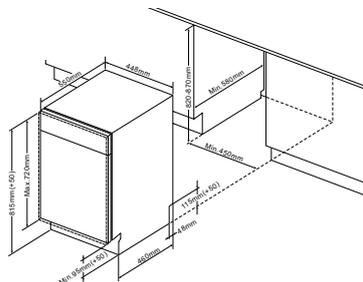

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
246074




EDELSTAHLBLENDE

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeiger
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:50 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1170 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

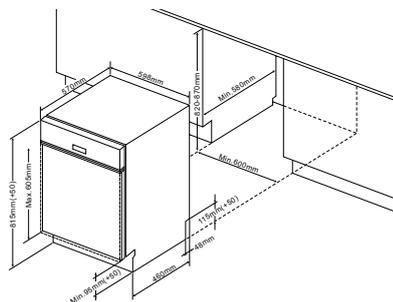

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
246984-1




EDELSTAHLBLENDE

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeiger
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(REF-PROGRAMM: ECO 3:55 H)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 29,5 / 34,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 485 x 635 mm

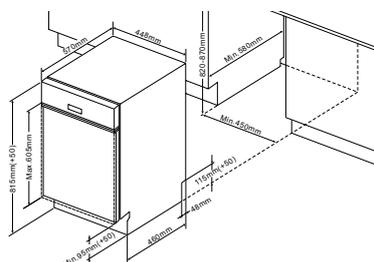

ZUBEHÖR GESCHIRrspÜLER

Zubehör ZSVH 00100

Universal-Zulauf-Schlauchverlängerung 1,0 m für alle Premiere Einbau-Geschirrspüler

Zubehör AQS 00110

Mechanischer Aquastopp-Schlauch 1,5 m „Schlauch-in-Schlauch“-Sicherheitssystem, max. 60°C

Zubehör SVSK 00115-1

Schlauchverlängerungs-Set 1,5 m Zulauf-Schlauchverlängerung, max. 25°C Ablauf-Schlauchverlängerung

Zubehör SVSH 00125-1

Schlauchverlängerungs-Set 2,5 m Zulauf-Schlauchverlängerung (Wirsbo-in-Pex), max. 70°C Ablauf-Schlauchverlängerung



Zusatzsortiment 2025



Herd-Set, Gaskochfeld EHEG 934 112 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld Glaskeramik, 4 Brenner

- rahmenlos
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmebelastung: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 48,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

Punktgenaues Garen mit Gas

Kochen wie die Profis

Beliebt ist vor allem, dass die Hitze sehr präzise und schnell reguliert werden kann. Werkseitig sind Amica Gas-Kochfelder auf Erdgas eingestellt. Mit dem beiliegenden Düsen-Set lassen sie sich auch auf Flüssiggas umrüsten.




Backen auf mehreren Ebenen mit Heißluft

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Dadurch ist dieses Verfahren äußerst effizient.

Pflegeleichte Topfträger

Die aufgelegten Topfträger aus Gusseisen sind abnehmbar und ermöglichen damit eine leichte Reinigung der Kochfläche.

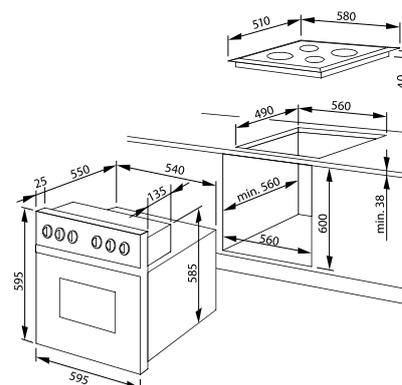



**Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm
KMG 734 060 S**

rahmenlos, Glaskeramik

- **Wok-Brenner**
- Topfräger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 3,5 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW


Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 8,1 kW/h
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm




Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Das Gaskochfeld ist mit der praktischen Einhand-Funkenzündung ausgestattet, bedeutet, dass mit einem Griff per Drehknebel die Flamme entzündet wird. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr. Werkseitig eingestellt auf Erdgas, lassen sich die Brenner mit dem beiliegenden Düsen-set auf Flüssiggas umrüsten.

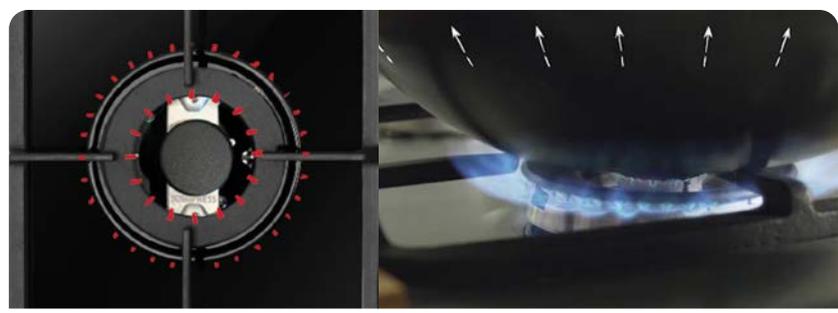

Feuer und Flamme für Lieblings-Asia-Gerichte

Das Gaskochfeld überzeugt mit einem großen, leistungsstarken Wokbrenner, der mit einer Leistung von 2,8 kW ordentlich einheizt. Der ideale Brenner für große Töpfe, Pfannen und natürlich Woks. Die Hitze wird gleichmäßig in der Mitte und an den Rändern der Töpfe und Pfannen verteilt. Über den leichtgängigen Drehregler kann die Heizleistung bequem eingestellt werden.

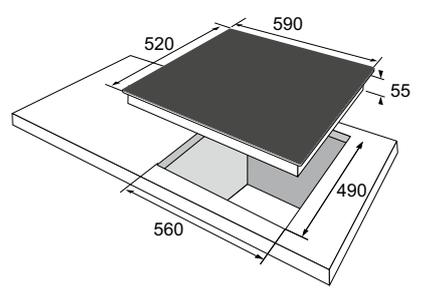



Standherd Elektro-Gas, 50 cm SHEG 11557 W

NewSeries 500 Design

- Weiß
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 90 mm, Leistung: 3,0 kW
- Ø hinten links 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,3 kg / 40,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

Standherd Gas, 50 cm SHGG 11568 E

NewSeries Top 500 Design

- Edelstahl
- Zierdeckel aus Glas, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 2 Backofenfunktionen, Gasbackofen, Grill
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 90 mm, Leistung: 3,0 kW
- Ø hinten links 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 71 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Gas
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 1,77 kWh
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,38 MJ
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 680 mm

Flexibles Koch- und Backcenter

Standherde

Praktische Geschirrschublade

Standardmäßig befindet sich unter jedem Garraum der Amica Standherde ein rollengeführter Geschirrwagen. Kochgeschirr und Backutensilien lassen sich also bequem im direkten Zugriff lagern, dort wo sie gebraucht werden.

Mikrowellen

Schnelle Helfer

Aufwärmen, auftauen, kleine Portionen garen oder mit dem Grill knusprig backen – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen.



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13151 S

- schwarz
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13152 Si

- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm



Intuitiv, einfach, schnell und bequem

Die Funktionen werden über Drehwähler eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Leistung wählen.

Komfortable Handhabung

TipOn und die Schublade öffnet sich wie von selbst. Der leichtgängige Vollauszug ermöglicht das komfortable Be- und Entladen. Die Bedienung erfolgt über ein integriertes SensorTouch Panel mit klarer Symbolik.



Wärmeschublade WS 241 600 S

X type Design

- Schwarz-Glas
- Edelstahl Innenraum
- **SensorControl, Weiss**
- Temperatur-/Zeiteinstellung

Wärmeprogramme

- Tassen erwärmen: 40/45/50/60°C
- Teller erwärmen: 60/65/70/75/80°C
- Warmhalten: 60/65/70/75/80°C

Zusatzprogramme

- Pasteurisieren
- Slow Cooking
- Schmelzen
- Sterilisieren
- Vollauszug für einfaches Be- und Entladen
- TipOn Schubladenöffnung

Technische Daten

- Volumen: 22 Liter
- Kabellänge: 100 cm
- Nischenmaß (HxBxT):
143,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 21,0 kg
- Transportmaße (HxBxT):
210 mm x 705 mm x 640 mm

Die multifunktionale Wärmeschublade

Die Wärmeschublade im eleganten Schwarz-Glas-Design lässt sich harmonisch mit schwarzen Backöfen und dem Kompaktbackofen kombinieren und ist vielseitig nutzbar. Sie kann nicht nur erwärmen und warmhalten, sondern punktet auch mit Niedrigtemperaturgaren, Sterilisieren und vielem mehr. Ein Gerät mit echtem Mehrwert!




Erwärmen und Warmhalten

Ideal für alle Teekenner. Und für alle, die es schätzen, Speisen heiß zu servieren. So lassen sich Essteller, Suppentassen, Serviergeschirr

und Tassen für ein 6-Personen-Menü gleichzeitig auf Temperatur bringen. Und das zeitlich perfekt abgestimmt dank des praktischen Timers.

Mehrwert

Neben den Programmen zum Warmhalten bietet die Schublade echte Garprogramme. Sie ermöglicht das schonende Niedrigtemperaturgaren, das Herstellen von Joghurt, das Auftauen, das Schmelzen von Schokolade und das Sterilisieren.

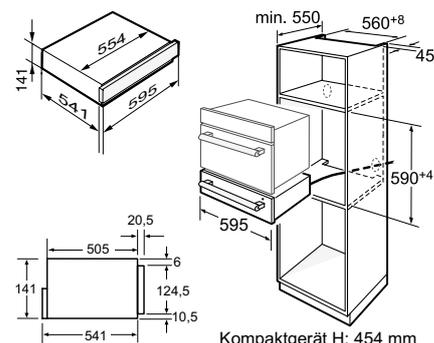

Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter Kompressor

Der Inverter Kompressor passt die Kühlleistung präzise an den Bedarf an, sodass die Innentemperatur auch nach dem Öffnen der Tür konstant bleibt. Dies spart Strom, verlängert die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen nahezu geräuschlosen Betrieb – ideal für den Alltag.



Kühl- und Gefrierschränke

Cooler Ausstattung, optimale Lagerung und Frische

Kühl- und Gefrierschränke von Amica sind bestens ausgestattet und überzeugen durch intelligente technische Details. Die elektronische Steuerung überwacht die präzise Einhaltung der eingestellten Kühltemperatur. Gut für die Qualität der Lebensmittel, einfach in der Bedienung!



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. In die extra großen Türablagen passen Flaschen von bis zu zwei Litern. Außerdem können Flaschen auf dem praktischen Flaschengitter aus Chrom gelagert werden.

Nie wieder Abtauen!

Unsere neuen Gefrierschränke sind nachhaltig und bequem. Die **NoFrost**-Technologie überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und vermeidet so die Frostbildung im Inneren. Kein Frost bedeutet auch: Bessere Hygiene und längere Produktfrische!



Elektronische Steuerung

Ein elektronischer Temperaturfühler kontrolliert und justiert äußerst präzise die gewählte Temperatureinstellung. Das ist gut für die langanhaltende Frische der Lebensmittel. Der Tür-Offen-Alarm ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor und warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste

Fokus Energieeffizienz

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die Neuen mit energiesparendem, langlebigem Inverter Kompressor und LED-Leuchten genau richtig.

EKGCS 389 200

Unser Highlight mit 341 Liter Gesamtvolumen

Erleben Sie den EKGCS 389 200 – das Highlight in Ihrem Zuhause! Mit **341 Litern Gesamtvolumen** bietet er großzügigen Stauraum und höchsten Komfort. Das trendige Design in der **Größe 190 x 70 cm** setzt auf Volumen und Energieeffizienz dank Inverter Kompressor in Energieeffizienzklasse EEK D. Ideal für moderne Haushalte!



EVKSX 352 250

Ein echtes Multitalent

Energieeffizienzklasse D

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist mit den Kühl- und Gefrierschränken von Amica bestens aufgestellt. Einige unserer neuen Geräte überzeugen durch die äußerst effiziente Energieeffizienzklasse D.

Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



AreaLight – Licht satt!

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich beim EVKSX 352 250 fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.


Cool Ausstattung

Optimale Lagerung

Kühl- und Gefrierschränke von Amica sind immer bestens ausgestattet, besonders die Top-Modelle überzeugen durch intelligente technische Details. Gut für die Qualität der Lebensmittel, ideal zur Zeiteinsparung! Dank präziser elektronischer Steuerung der Kühltemperatur wird ein optimales Lagern von Lebensmitteln ermöglicht.

Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart! Zudem lassen herausnehmbare Glasablagen das Einfrieren größerer Gefrierüter zu.



Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und der Inhalt hält 3 x länger frisch.



CoolBalance für konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1940 mm EKGCS 389 200 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 341 l

- Kühlen: 257 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen


- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- Sidelight LED-Beleuchtung, 2 seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 200,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 43 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1939-1942 x 712 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 83,0 kg / 90,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 2000 x 723 x 583 mm

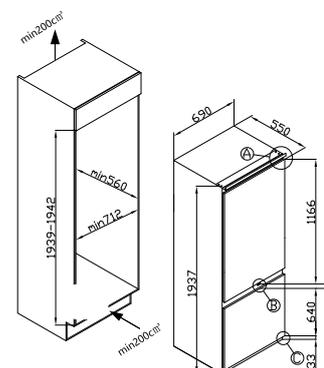



**Einbau-Gefrierschrank, 1780 mm
EGSS 327 250 NoFrost**




- Schlepptür-Technik
 - elektronische Steuerung
 - Temperaturalarm im Gefrierfach
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 200 l**
- Gefrieren: 200 l
- Gefrieren**
- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
 - 5 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 6 Gefrierfach-Ablagen, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n
 - Eiswürfelbehälter
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: E
 - Energieverbrauch: pro Jahr 231,2 kWh
 - Gefrierleistung: 9,0 kg/24 h
 - Temperaturanstiegszeit: 11 h
 - Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
 - Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
 - Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKXS 352 250 NoFrost**

- Festtür-Technik
 - elektronische Steuerung, über Display
 - Tür-Offen-Alarm
 - Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 173 l**
- Kühlen: 173 l
- Kühlen**
- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
 - 2 Glasablagen, silberne Applikationen
 - 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
 - 3 Türablagen, silberne Applikationen
 - AreaLight, Rückwand
 - Eierrabatt
 - integrierte Flaschenablage
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: D
 - Energieverbrauch: pro Jahr 111,3 kWh
 - Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
 - Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
 - Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

**Einbau-Gefrierschrank, 720 mm
EGSX 321 210 NoFrost**

- Festtür-Technik
 - elektronische Steuerung, über Display
 - Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
 - Supergefrierfunktion
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 62 l**
- Gefrieren: 62 l
 - LED-Beleuchtung
- Gefrieren**
- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
 - 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
 - Eiswürfelbehälter
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: D
 - Energieverbrauch: pro Jahr 144,8 kWh
 - Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
 - Temperaturanstiegszeit: 11 h
 - Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
 - Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
 - Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

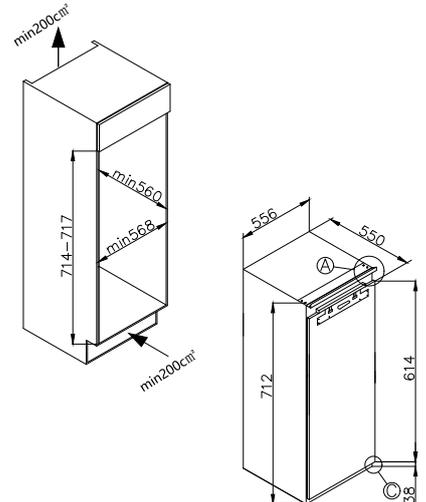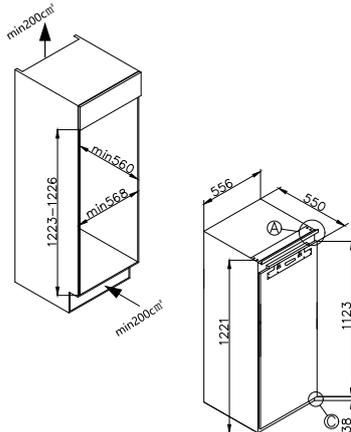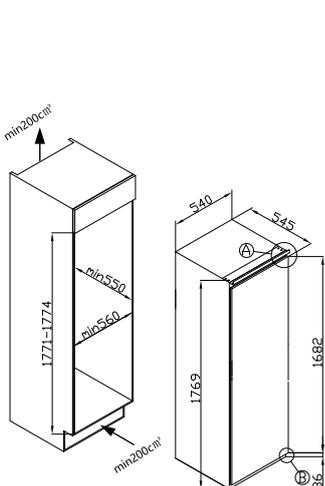

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Unterbau- Kühlschränke

Kleine Küche

Wo Platz Mangelware ist, kommen gerne Unterbau-Kühlschränke zum Einsatz. Sie werden direkt unter der Küchenarbeitsplatte montiert.

Die elektronische Steuerung sorgt für präzise Temperatureinstellungen und die Supergefrierfunktion für ein schnelles Herabkühlen von frisch eingelagertem Gefriergut. Der Tür-Offen-Alarm ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, der warnt, wenn die Tür zu lange offen bleibt.



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach UKSX 361 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach820 mm UKSD 361 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

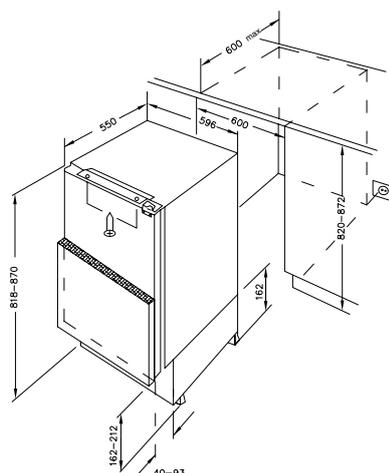



Amica VinoOptima System™

Kontinuierlich bestes Weinklima

Das Amica VinoOptima System™ garantiert ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.

Vollkommen unabhängig: 2 Temperierzonen


Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine gradgenaue elektronische Temperaturregelung von +5 bis +20°C. So können Sie sicher sein, dass Ihre alkoholischen Getränke, egal welcher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt werden.



Premium Modell WK 341 215 S

Cooler Design und beste Werte

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design und der Energieeffizienz. Der elegante, neue Weinkühlschrank WK 341 215 S im klassisch schwarzen Finish der X-type-Weinkühler überzeugt durch die Energieeffizienzklasse F.



Push-to-open Die automatische Türöffnung

Perfekt für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist diese Glastür mit automatischer Türöffnung. Die grifflose Isolierglastür öffnet sich beim Antippen nur um wenige Zentimeter automatisch.



Weinkühlschrank WK 341 220 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,19 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

Weinkühlschrank WK 341 215 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Push-to-open
- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: RFW FWK 100

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

Weinkühlschrank WK 341 212 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35
- Nutzinhalt total: 75 l

Steuerung und Funktionen




- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,0 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 35,5 kg / 38,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

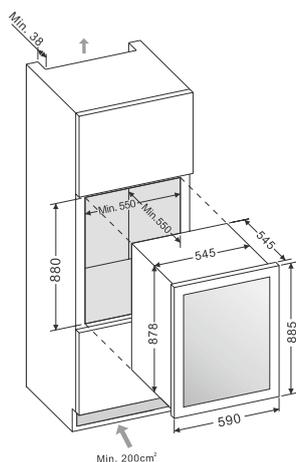

WK 348 100-1 S

Für extra viel Genuss

Beeindruckend groß und äußerst flexibel einsetzbar – integrierbar oder als Solo-Gerät – das sind die Vorzüge des 185 cm hohen Weinkühlschranks. Dank eines ausgeklügelten Beladungssystems finden stolze 118 Flaschen Platz. So steht der großen Party nichts mehr im Wege!

Volle Flexibilität

Dank frontseitiger Be- und Entlüftung im Sockel lässt sich der WK 348 100-1 S auch in die Küche integrieren. Für diejenigen, die ihren Weinkühlschrank lieber freistehend platzieren möchten, verschwindet das Lüftungsgitter sauber hinter einer edlen schwarzen Glasblende (im Lieferumfang enthalten).

A I G **G****Optimale Temperatureinstellungen**

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das TouchControl Display.

WK 341 118 S

Elegantes Unterbau-Modell

Der Weinspezialist für den Unterbau unter höheren Arbeitsplatten bietet eine elegante Lösung zur Weinlagerung in der Küche. Mit optimaler Kühltechnologie ausgestattet, sorgt er dafür, dass Ihre Lieblingsweine stets perfekt temperiert und griffbereit sind.

A I G **F**



Weinkühlschrank WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170,0 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm



Weinkühlschrank WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 104,8 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

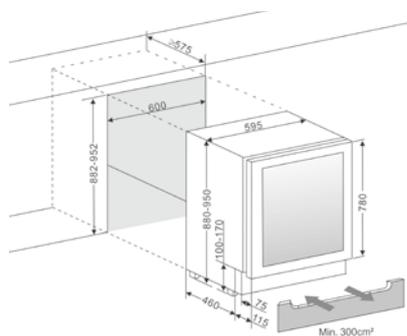

Weinkühlschrank WK 341 110-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 595 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

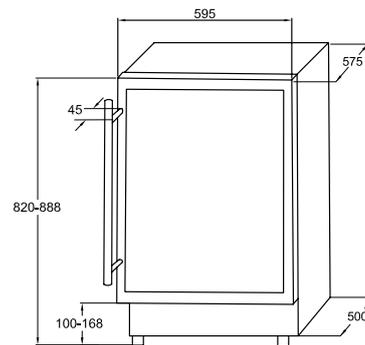

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Weinkühlschrank WK 341 115 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden
Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 135,8 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 295 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm



Weinkühlschrank WK 341 100-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm



Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.



Blickfang für kleinste Nischen

15- und 30-cm-Weinkühlschränke passen platzsparend unter die Arbeitsplatte und sind ideal, um schmale Küchennischen stilvoll und effizient zu nutzen.



50er-Jahre bis ins Detail

Kultige Retro-Geräte



Es wird bunt! Wählbar sind 2 Bauformen und 3 kultige Farben: knalliges Rot, dezentes Beige oder elegantes Schwarz im matten Look. Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, edle Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff. Edel wirkende silberne Applikationen, transparente Ablagen und eine geräumige Innenausstattung geben den Retros ein modernes Flair.



Die geräumige Gemüseschublade

Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.

Übersichtlich und strukturiert

Eine Reihe von Türablagen, die sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen eignen, verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.





Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm
KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion

- matt-schwarz

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 201,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm
KGC 15630 R

Retro Kollektion

- rot

Nutzzinhalt total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGCR 387 100 R Chili Red
- KGCR 387 100 B Coffee Cream
- KGCR 387 100 MS Matt-Schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15630 R Chili Red
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15637 MS Matt-Schwarz



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.



A
I
G
A

Energieeffizienzklasse A

Mit Energieeffizienzklasse A gehört die WA 474 084 zu den derzeit sparsamsten am Markt. Ohne Leistung und Komfort zu reduzieren, denn die praktische SteamTouch Funktion sorgt für intensivste Reinheit parallel mit weniger Bügelaufwand.

Intelligente Technik, starke Programme

Waschmaschinen



Effizienz mit AutoSensor Mengenautomatik

Die Mengenautomatik sorgt dafür, dass nur so viel Wasser und Strom verwendet wird wie effektiv benötigt – ein großer Beitrag zur Effizienz und zum Umweltschutz! Anhand des ersten Wasserstandes ermittelt der AutoSensor die Füllmenge in der Waschmaschine und passt die Wasserzufuhr in Abstimmung mit dem gewählten Programm an.

Sanft zur Wäsche – SoftDrum Schontrummel

Die Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelwand wird dadurch reduziert.



Leiser und langlebiger bürstenloser Motor

Aufgrund der fehlenden Bürsten benötigt der Motor zur Erzeugung der Drehbewegung weniger Strom und verursacht auch weniger Wärme. Dies macht das Gerät ausdauernder und durch fehlende Reibung entsteht kaum Verschleiß.

Viele Programme mit einem Dreh

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen vordefinierte Programme speziell auf diese Bedürfnisse ein. Parameter wie Temperatur und Schleuderleistung lassen sich individuell zu- und abwählen.

Sportwäsche in schonendem Schnelldurchgang

Das 40°C Programm schafft die gründliche Reinigung von Funktionstextilien bei kleinerer Beladungsmenge in einer guten Stunde. Gründlich gewaschen, schonend geschleudert und danach duftend frisch für das nächste Sportevent.

Baby Comfort für empfindliche Haut

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60°C läuft.

Express 15 Min. für ganz Eilige

Ein Programm, wenn es richtig schnell gehen muss! In nur 15 Minuten werden kleine Mengen nur leicht verschmutzter oder kurz getragener Wäsche aufgefrischt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

Individuell für persönliche Einstellungen

Individuelle Einstellungen, die regelmäßig genutzt werden, lassen sich in einem eigenen Programm speichern. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff mit nur einem Dreh. Schnell und bequem.



Waschmaschine
WA 474 084

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- **SteamTouch**
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/40/60/80/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 45,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 44 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 457 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 65,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 573 mm



Waschmaschine
WA 461 022

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- 3 Programme mit einstellbarem Programmende 3/6/9 h

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 64,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 79 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 400 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,05 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 / 54,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 555 mm

Schmal. Ergonomisch. Tiefenrein.

Starke Platzsparer

Toplader gehören zu den kleinen Raumwundern unter den Waschmaschinen. Durch ihre kompakte Größe passen sie fast überall hin, so dass sie sich besonders für kleinere Wohnungen oder Räume eignen. Sie stehen den Großen jedoch in Sachen Waschleistung, Schleudertouren und Anzahl der Programme in nichts nach.



SteamTouch schont Fasern und reduziert Falten

Auf Wunsch wird der Waschprozess durch Wasserdampf unterstützt. Die Faltenbildung wird dadurch effektiv reduziert und gleichzeitig werden die Fasern geschont. Bedeutet weniger Aufwand beim Bügeln und daher Zeitersparnis. Weitere Vorteile sind eine intensive Fleckentfernung sowie eine antibakterielle Wirkung für ein langanhaltendes, samtig weiches Wäschegefühl.

ECOBar – übersichtliche Verbrauchsanzeige

Wem es um die ressourcenschonende Nutzung beim Waschen geht, dem zeigt die informative ECOBar Anzeige der WT 461 711 zu jedem Programm und jeder gewählten Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte von Strom und Wasser. Werden die Waschparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten.



Programm Selbstreinigung

100 % Hygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 90°C effektiv den gesamten Trommelbereich innen und außen bis in die letzte Ecke. Das sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 25 Waschgängen wird der Benutzer automatisch an dieses Programm erinnert.



Topladerwaschmaschine WT 461 711

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Nachtwaschprogramm, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- **SteamTouch**
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten*

(Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 56,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen 64, Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 880 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm



Unsichtbar integriert

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt in das Gesamtbild der Küche oder des Bades ein, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.

Dezent verborgen in Küche oder Bad

Einbauwaschmaschine

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt in das Gesamtbild der Küche oder des Bades ein, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.

Enorm sparsam mit EEK A

Die Einbauwaschmaschine EWA 34660 W überzeugt mit der Energieklasse A und ist ideal für Familien. Sie fasst ein großzügiges Wäschevolumen von bis zu 8 kg und erreicht eine Schleuderdrehzahl von bis zu 1400 U/min. Dank der kompakten Bauweise passt sie optimal in jede Küche oder Waschküche und spart dabei Energie und Platz.



SoftDrum Schontrummel

Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelwand wird dadurch reduziert, die mechanische Belastung um bis zu 70 % gesenkt.

Umwelt schonen und Kosten sparen dank Mengenautomatik

Der innovative AutoSensor der Waschmaschine gewährleistet ressourcenschonende Verbrauchswerte durch eine intelligente Anpassung des Energie- und Wasserverbrauchs. Er analysiert automatisch die Erfordernisse des jeweiligen Waschprogramms sowie die Wäschemenge und stellt so sicher, dass immer nur die tatsächlich benötigte Menge an Wasser und Energie eingesetzt wird.



**Einbauwaschmaschine
EWA 34660 W**

Eine Vielfalt an Programmen für jeden Waschanspruch

16 nützliche Programme, leicht regulierbar per Drehwähler. Neben den Standard-Programmen bietet diese Maschine besonders praktische Sonderprogramme und Zusatzfunktionen.

Ressourcen schonen dank Mengenautomatik

Der integrierte AutoSensor sorgt für ressourcenschonende Verbrauchswerte. Er passt automatisch den Energie- und Wasserbedarf den Erfordernissen des jeweiligen Programms und der Wäschemenge an.

Baby Comfort für empfindliche Haut

Das Spezialprogramm für Menschen mit sensibler Haut sorgt dafür, dass der Hauptwaschgang grundsätzlich bei 60°C läuft. Ein zusätzlicher Spülgang kann nachgeschaltet werden, um Waschmittelreste sicher zu entfernen.

Startzeitverzögerung nach eigenem Bedarf

Mit einem programmierbaren Zeitrahmen innerhalb von 24 Stunden kann der Waschprozess dann gestartet werden, wenn es in den Tagesablauf passt.



Sportwäsche in schonendem Schnelldurchgang

Das 40°C Programm schafft die gründliche Reinigung von Funktionstextilien bei kleinerer Beladungsmenge in einer guten Stunde. Gründlich gewaschen, schonend geschleudert und danach duftend frisch für das nächste Sportevent.

Express 15 Min. für ganz Eilige


Ein Programm, wenn es richtig schnell gehen muss! In nur 15 Minuten werden kleine Mengen nur leicht verschmutzter oder kurz getragener Wäsche aufgefrischt und von unangenehmen Gerüchen befreit.

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1-24 h
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (

Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

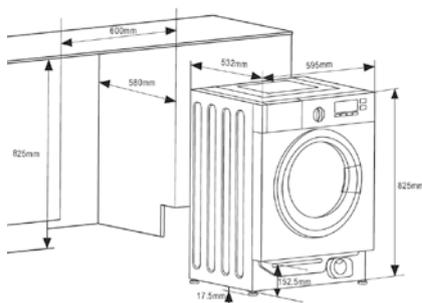

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.



Wellness für die Wäsche

Wäschetrockner

Sparsame Wärmepumpentechnologie

Die Wärme wird nicht aus dem Gerät geleitet, sondern immer wieder genutzt. Da außerdem kein energieintensiver Heizstab Verwendung findet, erreicht der Wärmepumpentrockner WTP 489 031 die ausgezeichnete Energieeffizienzklasse A+++.

Schonend zur Wäsche, schonend zur Umwelt, schonend zum Geldbeutel!



Klimafreundliche Kältemittel

Entscheidend ist der Einsatz des natürlichen Kältemittels R290. Komplett frei von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) nimmt es keinen schädlichen Einfluss auf Klima und Umwelt. Auch gut, dass bei gleicher Leistung weniger Kältemittel gebraucht wird.

Großes LED-Display mit Funktionsanzeige

Die Wärmepumpen- und Kondensationstrockner von Amica verfügen über große LED-Displays, über die die Einstellung und der Programmablauf der 15 möglichen Programme kontrolliert werden kann. Die Funktion Startzeitvorwahl lässt persönliches Zeitmanagement zu. Filter und Kondenswasserbehälter melden sich optisch, wenn sie geleert werden müssen.





Wärmepumpentrockner WTP 489 031

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1-23 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, orange
- Programmablaufanzeige
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 176,0 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,39 kWh, bei Teilbefüllung 0,81 kWh
- Lautstärke: 65 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 609 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 49,0 kg / 50,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 638 mm

Kondensationstrockner WTK 487 030

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1-23 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, orange
- Programmablaufanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: B
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 561,0 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 4,68 kWh, bei Teilbefüllung 2,56 kWh
- Lautstärke: 65 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 609 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 2,70 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 36,5 kg / 38,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 638 mm

Leiser und langlebiger BLDC-Motor

Aufgrund der fehlenden Bürsten benötigt der Motor zur Erzeugung der Drehbewegung weniger Strom und verursacht auch weniger Wärme. Die geringere Wärmeentwicklung macht das Gerät ausdauernder und durch fehlende Reibung entsteht kaum Verschleiß. Dadurch ist der BLDC-Motor besonders leise, langlebig und hält Jahr für Jahr.

Features gegen Falten

Nach Programmende folgt eine 30-minütige Knitterschutzphase. In kurzen Abständen dreht sich die Trommel weiter und lockert die Wäsche erneut auf. Aber auch schon während des Trocknungsvorgangs wird eine Faltenbildung durch die clevere Reversierfunktion vermieden, indem die Trommelrotationsrichtung ständig wechselt.

Praktisch: Ablaufschlauch beigefügt

Wenn gewünscht, kann mit dem beiliegenden Ablaufschlauch das beim Trocknen anfallende Kondenswasser direkt in ein Spülbecken oder einen Wasserablauf abgepumpt werden. Damit entfällt das lästige manuelle Entleeren des Kondenswasserbehälters.

Programm Hemden


Ideal bei knitterfreier Wäsche wie Hemden und Blusen aus bügelleichteten Stoffen. Für perfekte Ergebnisse wird die Wäsche locker in den Wäschetrockner gelegt und nach dem Trocknungsvorgang direkt auf einen Bügel aufgehangen.

Mix für Verschiedenes

Wenn man nicht feststellen kann, aus welchem Stoff die Wäsche hergestellt wurde, oder verschiedene Textilarten zusammen getrocknet werden sollen, eignet sich das Spezialprogramm Mix.



PREMIERE AUSSENDIENST

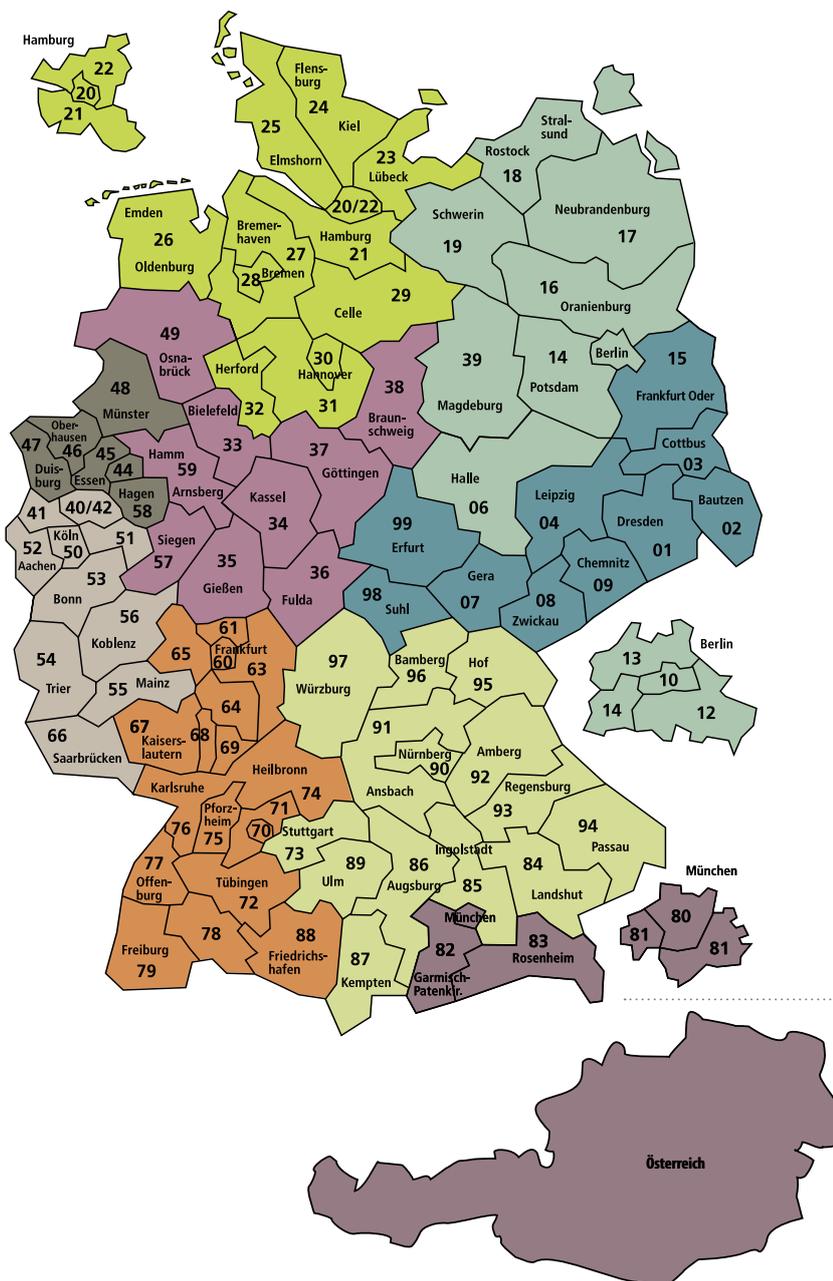

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Jens Carli
 Mobil +49 160 8464678
 E-Mail jens.carli@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Martin Siggelkow
 Mobil +49 170 6603325
 E-Mail martin.siggelkow@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Andreas Weiland
 Mobil +49 160 5559481
 E-Mail andreas.weiland@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Heinz-Werner Thomas
 Mobil +49 171 2860764
 E-Mail heinz-werner.thomas@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Erich Buchmann
 Mobil +49 160 5343921
 E-Mail erich.buchmann@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Jens Fugmann
 Mobil +49 151 73013412
 E-Mail jens.fugmann@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Douglas Potschatka
 Mobil +49 151 16013434
 E-Mail douglas.potschatka@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Gebiet Süd/Ost
 Mobil +49 171 1189777
 E-Mail kuecheregional@premiere24.de

- Gebietsverkaufsleiterin Küche**
Melanie Scherer
 Mobil +49 175 3587945
 E-Mail melanie.scherer@premiere24.de



 **PREMIERE SERVICE-CENTER DEUTSCHLAND**

Bei technischen Anfragen, Kundendienstanforderungen oder Ersatzteilbestellung, innerhalb oder außerhalb der Garantie, bieten wir schnelle und kompetent Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem PREMIERE Service-Center:

Telefon: 02593/9567222 (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)

Fax: 02593/956729666

E-Mail: service@premiere24.de

Ersatzteilbestellung:

E-Mail: ersatzteile@premiere24.de

UNSER SERVICE AUSSERHALB DER GARANTIE

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von der Firma GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095*

(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)

www.gotecservice.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*

(Mo.-Do. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr - 15.00 Uhr)

www.gotecservice.de

 **UNSER SERVICE-PARTNER FÜR DIE NIEDERLANDE, BELGIEN UND LUXEMBURG**

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

Telefon +31 (0) 162 / 43 58 47 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)

Fax +31 (0) 162 / 43 41 33

E-Mail: info@servicecentrale.com

Wir kümmern uns auch nach dem Verkauf um die Belange unserer Kunden und lassen sie nicht im Regen stehen!



 **UNSER SERVICE-PARTNER IN ÖSTERREICH**

ESECO GmbH



Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:

Telefon +43 (0) 820 / 32 02 08

(Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)

E-Mail: premiere@eseco.at

 **UNSER SERVICEPARTNER FÜR FRANKREICH**

Sidepar

Telefon +33 (0) 156 / 48 06 31

Fax +33 (0) 141 / 51 40 71

E-Mail: callcenter@sidepar.fr

Bei Ersatzteil Anfragen oder Bestellungen:

E-Mail: contact@sidepar.fr


PREMIERE

Gültig ab 01. Januar 2025. Änderungen vorbehalten. Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.